

- OSADENIE ZASKLENNÝCH STIEN A DVERÍ REALIZOVAŤ PODLA DIELENSKEJ DOKUMENTÁCIE DODÁVATEĽA V SÚLADE S PD
- VŠETKY ZMENY VYPLÝVAJÚCE Z POŽIADAVIEK VYBRANÉHO DODÁVATEĽA ZAKLADANIA MUSIA BYŤ KONZULTOVANÉ S GP RESP. PREDLOŽENÉ GP NA SCHVÁLENIE
- SOKLOVÁ ČASŤ OBVODOVÝCH STIEN OBJEKTU BUDE ZATEPLENÁ TEPELNOU IZOLÁCIOU Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU HR 50,70,100. HORNÁ HRANA SOKLA JE min 300 mm NAD UPRAVENÝM TERÉNOM. NÁSLEDNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE TOTOŽNÁ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU PRÍSLUŠNEJ STENY.
- DIELENSKÁ DOKUMENTÁCIA PRE KOMÍN BUDE VYPRACOVANÁ DODÁVATEĽOM KOMÍNU A PREDLOŽENÁ GP NA SCHVÁLENIE.
- DIELENSKÁ DOKUMENTÁCIA SYSTEMOVÝCH DOSIEK FASÁDNEHO OBKLADU (ALUCOBOND, FUNDERMAX,...) BUDE VYPRACOVANÁ DODÁVATEĽOM OBKLADU A PREDLOŽENÁ G.P. NA SCHVÁLENIE.
- POČAS REALIZÁCIE STAVEBNÝCH PRÁC TREBA ZABEZPEČIŤ DODRŽIAVANIE USTANOVENÍ VYHLÁŠKY Č.379/90Zb. SÚBP A SBÚ O BEZPEČNOSTI PRÁCE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ. DODÁVATEĽ STAVBY JE POVINNÝ DODŽIAVAŤ USTANOVENIE STN 73 0421 O PRÍSLUŠNÝCH ROZMEROVÝCH ODCHYLKÁCH REALIZOVANÝCH KONŠTRUKCIÍ VOČI PROJEKTOVANÉMU STAVU.

UPOZORNENIE :


VŠETKY ROZMERY PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC JE POTREBNÉ PREMERAŤ A PRACOVAŤ PODLA SKUTOČNE ZAMERANÉHO STAVU. ZÁSADNÉ ROZDIELY V ROZMEROCH, NEJASNOSTI V KONŠTRUKCIACH A V POUŽITÝCH MATERIÁLOCH NAHLÁSIŤ STAVBYVEDÚCEMU A PROJEKTANTOVI. PRI REALIZÁCII JE DODÁVATEĽ STAVEBNÝCH PRÁC POVINNÝ DODRŽIAVAŤ TECHNOLOGICKÉ PREDPISY PREDPISANÉ DODÁVATEĽOM KONTAKTNÉHO ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU, STAVEBNÝCH MATERIÁLOV A ZABUDOVANÝCH MATERIÁLOV, PRÍSLUŠNÉ STN A EN, VYHLÁŠKY A PREDPISY BEZPEČNOSTI PRÁCE

±0,000 ≡ +250 nad úrovňou exist. komunikácie (cca 212m.n.m)

VŠETKY ODCHYLKY ZISTENÉ PRED ZAČATÍM STAVBY A POČAS STAVBY JE POTREBNÉ KONZULTOVAŤ ZO ZODPOVEDNÝM PROJEKTANTOM.

TENTO PROJEKT JE CHRÁNENÝ AUTORSKÝM PRÁVOM V ZMYSLE USTANOVENÍ ZÁKONA č. 618/2003 Z.z. O AUTORSKOM PRÁVE A PRÁVACH SÚVISIACICH S AUTORSKÝM PRÁVOM. AKÉKOL'VEK NEOPRAVNENÉ NAKLADANIE S PROJEKTOM BEZ SÚHLASU AUTORA JE PORUŠENÍM USTANOVENÍ ZÁKONA A JE NAPADNUTELNÉ SÚDNOU CESTOU.

AUTOR / HL. PROJ. OBJEKTU	Ing. Peter Sivoň, PhD,	 Kupeckého 3, Bratislava 821 08 IČO: 52316912, DIČ: 2121032848 Tel: +421 948 514 497 E-mail: peter.sivon@gmail.com		
ZODP. PROJ. OBJEKTU/ČASTI	Ing. Peter Sivoň, PhD,			
NAVRHOL/VYPRACOVAL	Ing. Peter Sivoň, PhD,			
MIESTO STAVBY	parc. č. C-1216, E-698/400,696/300,695/400,694/200,693/100			
INVESTOR	Mestská časť Bratislava - Ružinov			
	Mierová ul. 21, 827 05 Bratislava	Tel: +421 948 514 497 E-mail: peter.sivon@gmail.com		
STAVBA DOKUMENTÁCIA V ZLÚČENOM ÚZEMNOM A STAVEBNOM KONANI ZŠ Ostredky parc. č. C-1216, E-698/400,696/300,695/400,694/200,693/100 k.ú. Ružinov, obec Bratislava -Ružinov OBJEKT/PREV.SÚBOR SO 01 Novo navrhovaný pavilón ZŠ a telocvičňa		ÚČEL	DSP s UR	Č. VÝKRESU
		FORMÁT	16 xA4	
		DÁTUM	11/2020	
		ZÁKAZKA	11 2020	
OBSAH VÝKRESU VÝPIS EXTERIÉROVÝCH OTVOROV		ARCHIV. ČÍSLO	11 2020	07
		MIERKA		
		ČASŤ DOKUMENTÁCIE ARCHITEKTONICKO STAVEBNÁ ČASŤ		

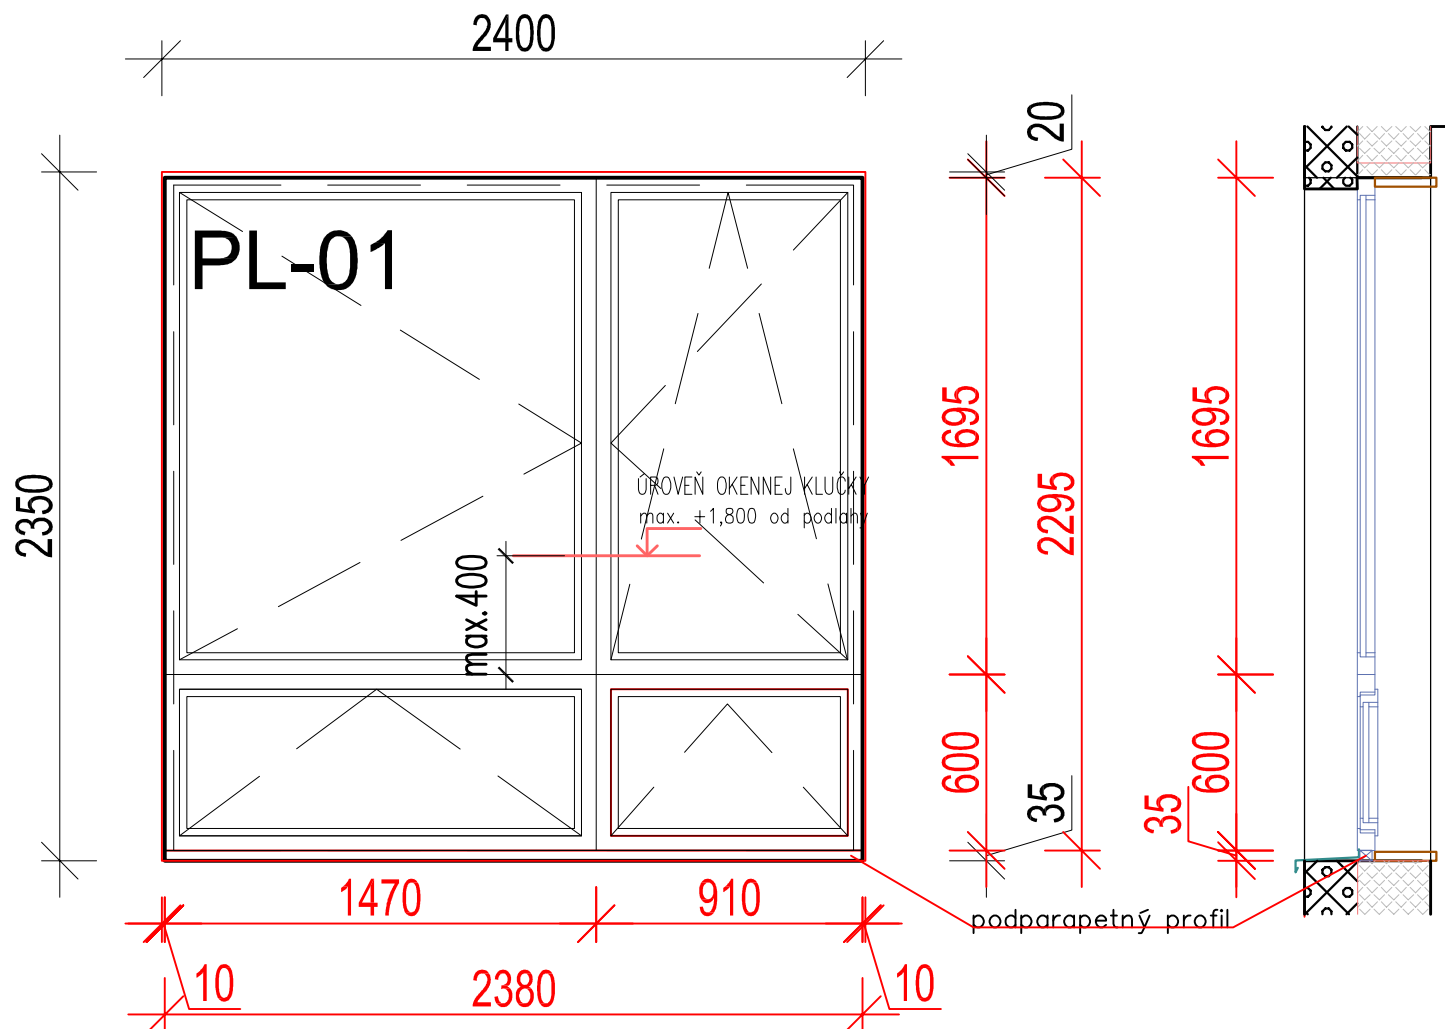

PL-01


OKNO ROZMEROV 2400/2350 mm (alt. AL)

rozmer otvoru	2400 x 2350 mm
rozmer okna	2380 x 2295 mm
materiál	PLAST. PROFIL S PRERUŠENÝM TEP. MOSTOM + PRÍPADNE URČI GP. POČAS REALIZÁCIE
počet krídel	4x JEDNOKRÍDLOVÉ
spôsob otvárania	1x OTVÁRAVO-SKLOPNÉ so štrbinovým vetraním (KLUČKA MAX. 1800 MM OD PODLAHY) 1x OTVÁRAVÉ (KLUČKA MAX. 1800 MM OD PODLAHY) 2x SKLOPNÉ
zasklenie	IZOLAČNÉ TROJSKLO (4-16-4-16-4) – číre, Ug = 0,7 W/m ² K
klučka	štandardné vyhotovenie (AL), farba – prírodný hliník (max. 1800 mm od podlahy)
farebnosť profilu	RAL 9016 šedá antrazit z exteriéru, MATNÁ (PLAST:interier-drevodekor, exterieur-antrazit) výber GP/investor počas realizácie
osadenie – montáž	z exteriéru, predsadená montáž na purenitový rámik v styku rámu a ostenia použiť pásky po celom obvode osadený AL-lemovací rám presahujúci 50 mm pred rovinu fasády
iná výbava	

úprava parapetu: exteriérAL-okapný plech, AL lem po obvode celého okna RAL urči GP(9016)

úprava parapetu: interiérPARAPET, DREVENÝ LEM ;PO CELOM OBVODE (profil 190 x 30 mm-zarovnať), farba URČI GP, POČAS REALIZÁCIE (LAKOVANY, MORENY PODLA GP)

počet	spolu	1.NP	2.NP
PL-01	17	7	10

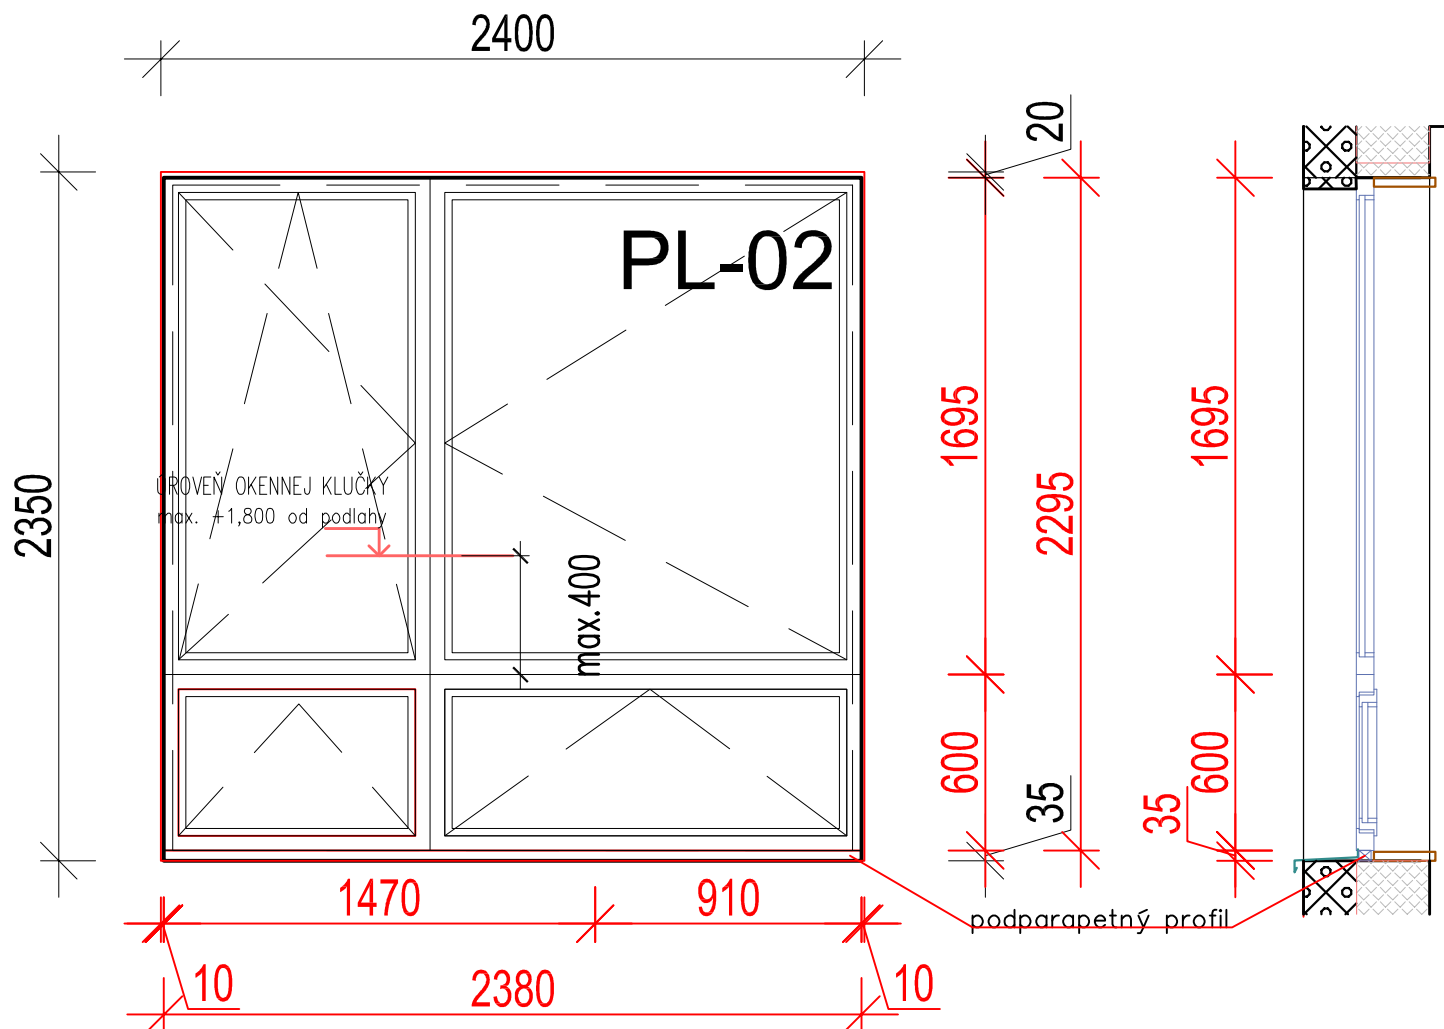

PL-02


OKNO ROZMEROV 2400/2350 mm (alt. AL)

rozmer otvoru	2400 x 2350 mm
rozmer okna	2380 x 2295 mm
materiál	PLAST. PROFIL S PRERUŠENÝM TEP. MOSTOM + PRÍPADNE URČI GP. POČAS REALIZÁCIE
počet krídel	4x JEDNOKRÍDLOVÉ
spôsob otvárania	1x OTVÁRAVO-SKLOPNÉ so štrbinovým vetraním (KLUČKA MAX. 1800 MM OD PODLAHY) 1x OTVÁRAVÉ (KLUČKA MAX. 1800 MM OD PODLAHY) 2x SKLOPNÉ
zasklenie	IZOLAČNÉ TROJSKLO (4-16-4-16-4) – číre, Ug = 0,7 W/m ² K
klučka	štandardné vyhotovenie (AL), farba – prírodný hliník (max. 1800 mm od podlahy)
farebnosť profilu	RAL 9016 šedá antrazit z exteriéru, MATNÁ (PLAST:interier-drevodekor, exteriér-antrazit) výber GP/investor počas realizácie
osadenie – montáž	z exteriéru, predsadená montáž na purenitový rámik v styku rámu a ostenia použiť pásky po celom obvode osadený AL-lemovací rám presahujúci 50 mm pred rovinu fasády
iná výbava	

úprava parapetu: **exteriér**AL-okapný plech, AL lem po obvode celého okna RAL určí GP(9016)

úprava parapetu: **interiér**PARAPET, DREVENÝ LEM ;PO CELOM OBVODE (profil 190 x 30 mm), farba
URČI GP, POČAS REALIZÁCIE (LAKOVANÝ, MORENÝ PODLA GP)

počet	spolu	1.NP	2.NP
PL-02	13	5	8

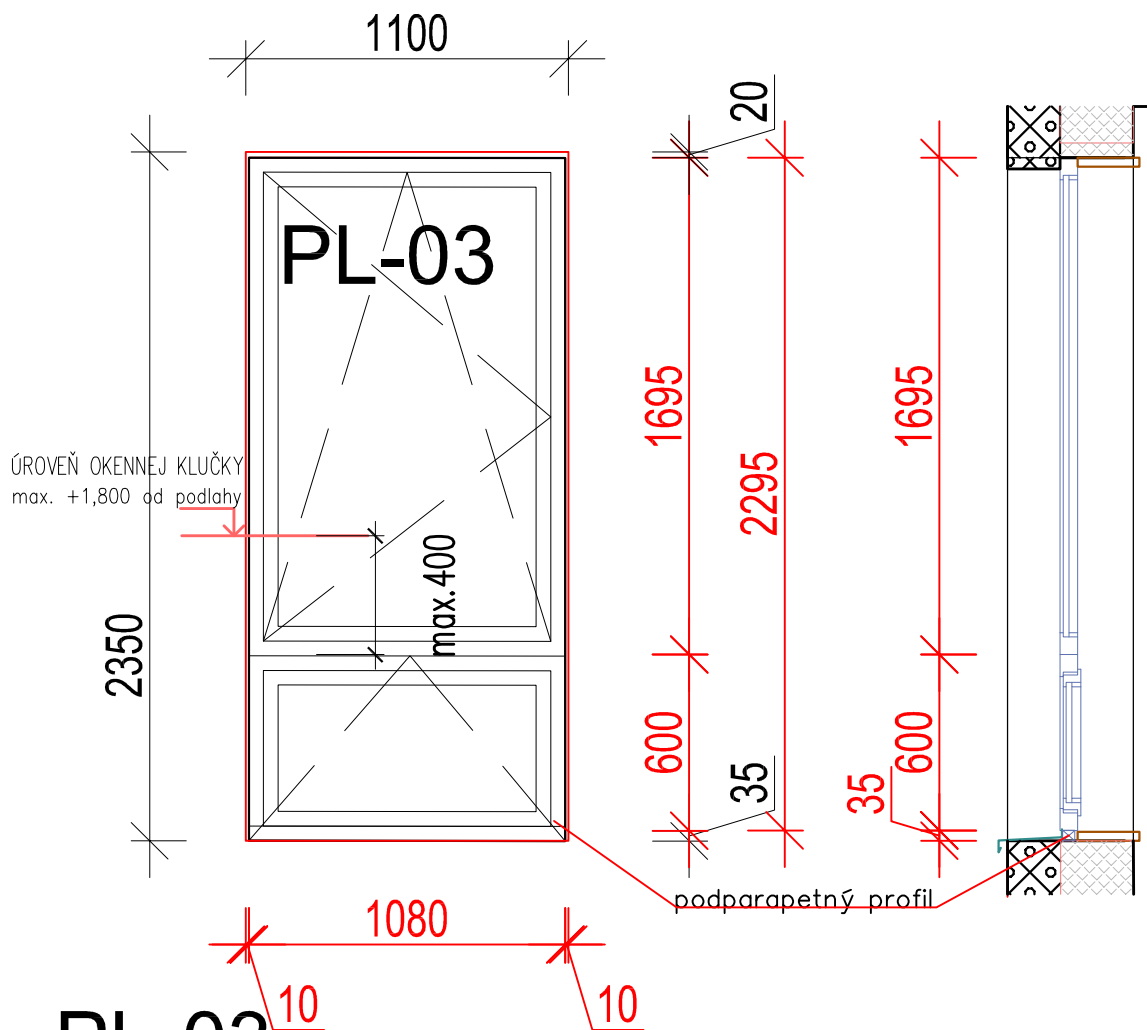

PL-03


OKNO ROZMEROV 1100/2350 mm (alt. AL)

rozmer otvoru	1100 x 2350 mm
rozmer okna	1080 x 2295 mm
materiál	PLAST. PROFIL S PRERUŠENÝM TEP. MOSTOM + PRÍPADNE URČI GP. POČAS REALIZÁCIE
počet krídel	2x JEDNOKRÍDLOVÉ
spôsob otvárania	1x OTVÁRAVO-SKLOPNÉ so štrbinovým vetraním (KLUČKA MAX. 1800 MM OD PODLAHY) 1x SKLOPNÉ
zasklenie	IZOLAČNÉ TROJSKLO (4-16-4-16-4) - číre, Ug = 0,7 W/m2K
klučka	štandardné vyhotovenie (AL), farba - prírodný hliník (max. 1800 mm od podlahy)
farebnosť profilu	RAL 9016 šedá antrazit z exteriéru, MATNÁ (PLAST:interier-drevodekor, exterieur-antrazit) výber GP/investor počas realizácie
osadenie - montáž	z exteriéru, predsadená montáž na purenitový rámik v styku rámu a ostenia použiť pásky po celom obvode osadený AL-lemovací rám presahujúci 50 mm pred rovinu fasády
iná výbava	

úprava parapetu: exteriérAL-okapný plech, AL lem po obvode celého okna RAL určí GP(9016)

úprava parapetu: interiérPARAPET, DREVENÝ LEM ;PO CELOM OBVODE (profil 190 x 30 mm), farba
URČI GP, POČAS REALIZÁCIE (LAKOVANY, MORENY PODLA GP)

počet	spolu	1.NP	2.NP
PL-03	2	2	0

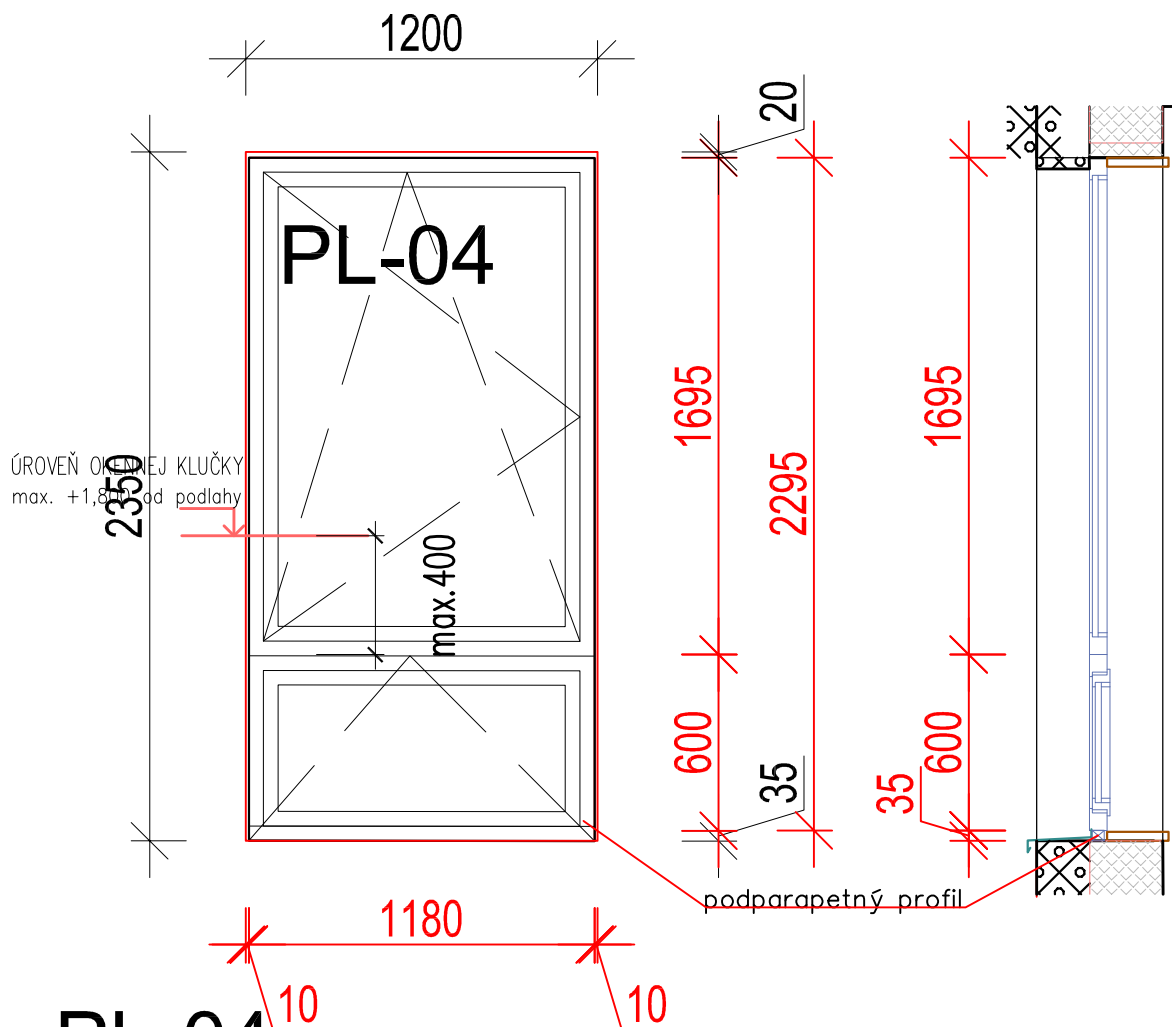

PL-04


OKNO ROZMEROV 1200/2350 mm (alt. AL)

rozmer otvoru	1200 x 2350 mm
rozmer okna	1180 x 2295 mm
materiál	PLAST. PROFIL S PRERUŠENÝM TEP. MOSTOM + PRÍPADNE URČI GP. POČAS REALIZÁCIE
počet krídel	2x JEDNOKRÍDLOVÉ
spôsob otvárania	1x OTVÁRAVO-SKLOPNÉ so štrbinovým vetraním (KLUČKA MAX. 1800 MM OD PODLAHY) 1x SKLOPNÉ
zasklenie	IZOLAČNÉ TROJSKLO (4-16-4-16-4) – číre, Ug = 0,7 W/m2K
klučka	štandardné vyhotovenie (AL), farba – prírodný hliník (max. 1800 mm od podlahy)
farebnosť profilu	RAL 9016 šedá antrazit z exteriéru, MATNÁ (PLAST:interier–drevodekor, exterieur–antrazit) výber GP/investor počas realizácie
osadenie – montáž	z exteriéru, predsadená montáž na purenitový rámik v styku rámu a ostenia použiť pásky po celom obvode osadený AL-lemovací rám presahujúci 50 mm pred rovinu fasády
iná výbava	

úprava parapetu: exteriérAL-okapný plech, AL lem po obvode celého okna RAL urči GP(9016)

úprava parapetu: interiérPARAPET, DREVENÝ LEM ;PO CELOM OBVODE (profil 190 x 30 mm), farba URČI GP, POČAS REALIZÁCIE (LAKOVANY, MORENY PODLA GP)

počet	spolu	1.NP	2.NP
PL-04	4	2	2

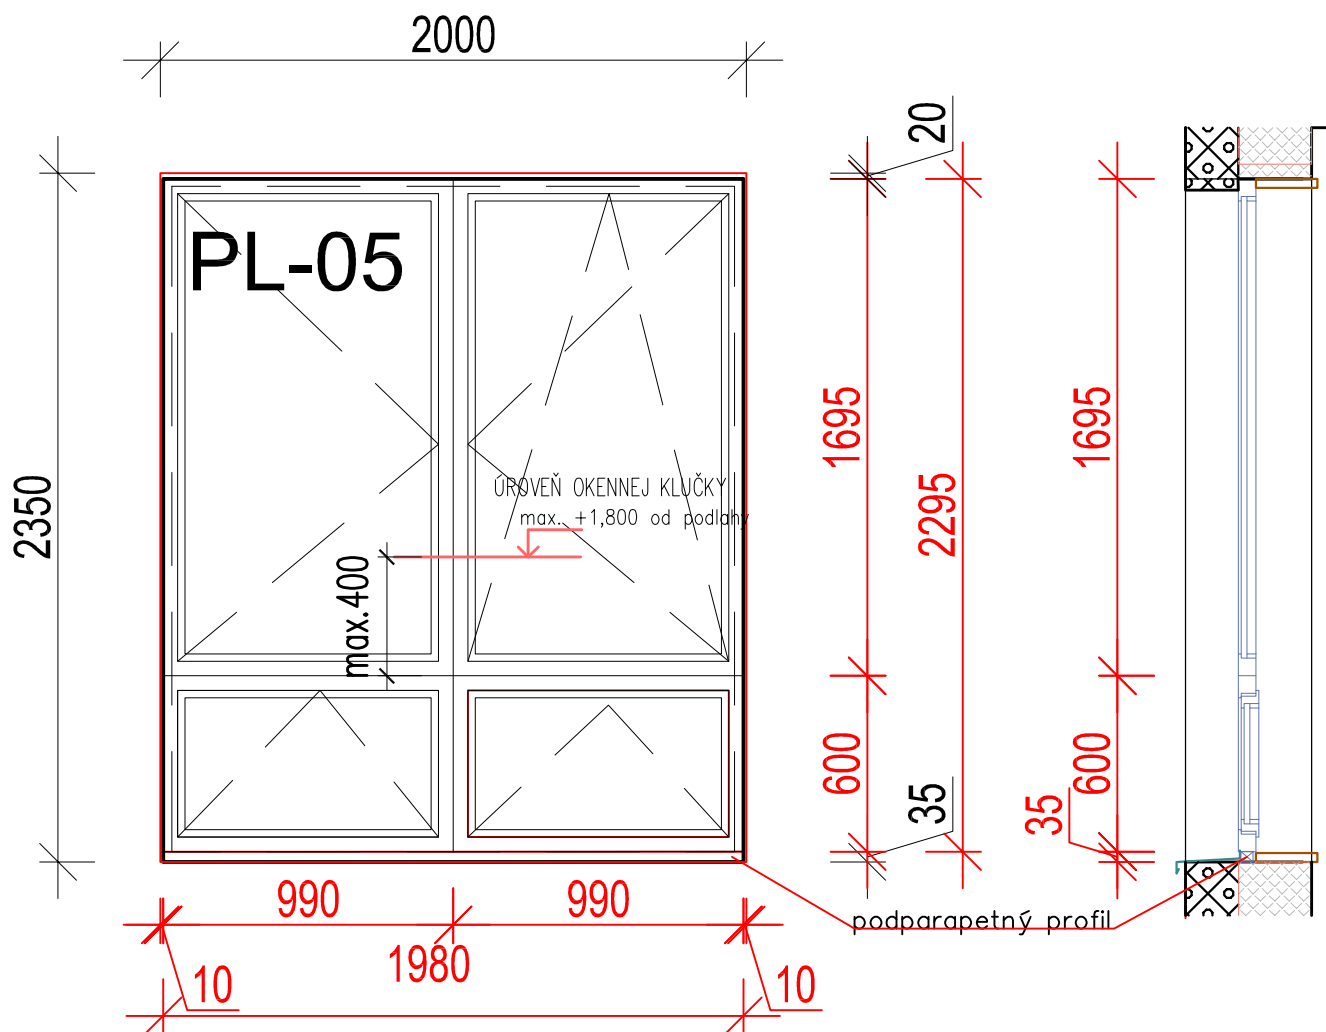

PL-05


OKNO ROZMEROV 2000/2350 mm (alt. AL)

rozmer otvoru	2200 x 2350 mm
rozmer okna	1980 x 2295 mm
materiál	PLAST. PROFIL S PRERUŠENÝM TEP. MOSTOM + PRÍPADNE URČI GP. POČAS REALIZÁCIE
počet krídel	4x JEDNOKRÍDLOVÉ
spôsob otvárania	1x OTVÁRAVO-SKLOPNÉ so štrbinovým vetraním (KLUČKA MAX. 1800 MM OD PODLAHY) 1x OTVÁRAVÉ (KLUČKA MAX. 1800 MM OD PODLAHY) 2x SKLOPNÉ
zasklenie	IZOLAČNÉ TROJSKLO (4-16-4-16-4) - číre, Ug = 0,7 W/m2K
klučka	štandardné vyhotovenie (AL), farba - prírodný hliník (max. 1800 mm od podlahy)
farebnosť profilu	RAL 9016 šedá antrazit z exteriéru, MATNÁ (PLAST:interier-drevodekor, exterieur-antrazit) výber GP/investor počas realizácie
osadenie - montáž	z exteriéru, predsadená montáž na purenitový rámik v styku rámu a ostenia použiť pásky po celom obvode osadený AL-lemovací rám presahujúci 50 mm pred rovinu fasády
iná výbava	

úprava parapetu: **exteriér**AL-okapný plech, AL lem po obvode celého okna RAL určí GP(9016)

úprava parapetu: **interiér**PARAPET, DREVENÝ LEM ;PO CELOM OBVODE (profil 190 x 30 mm-zarovnať), farba
URČI GP, POČAS REALIZÁCIE (LAKOVANY, MORENY PODLA GP)

počet	spolu	1.NP	2.NP
PL-05	4	2	2

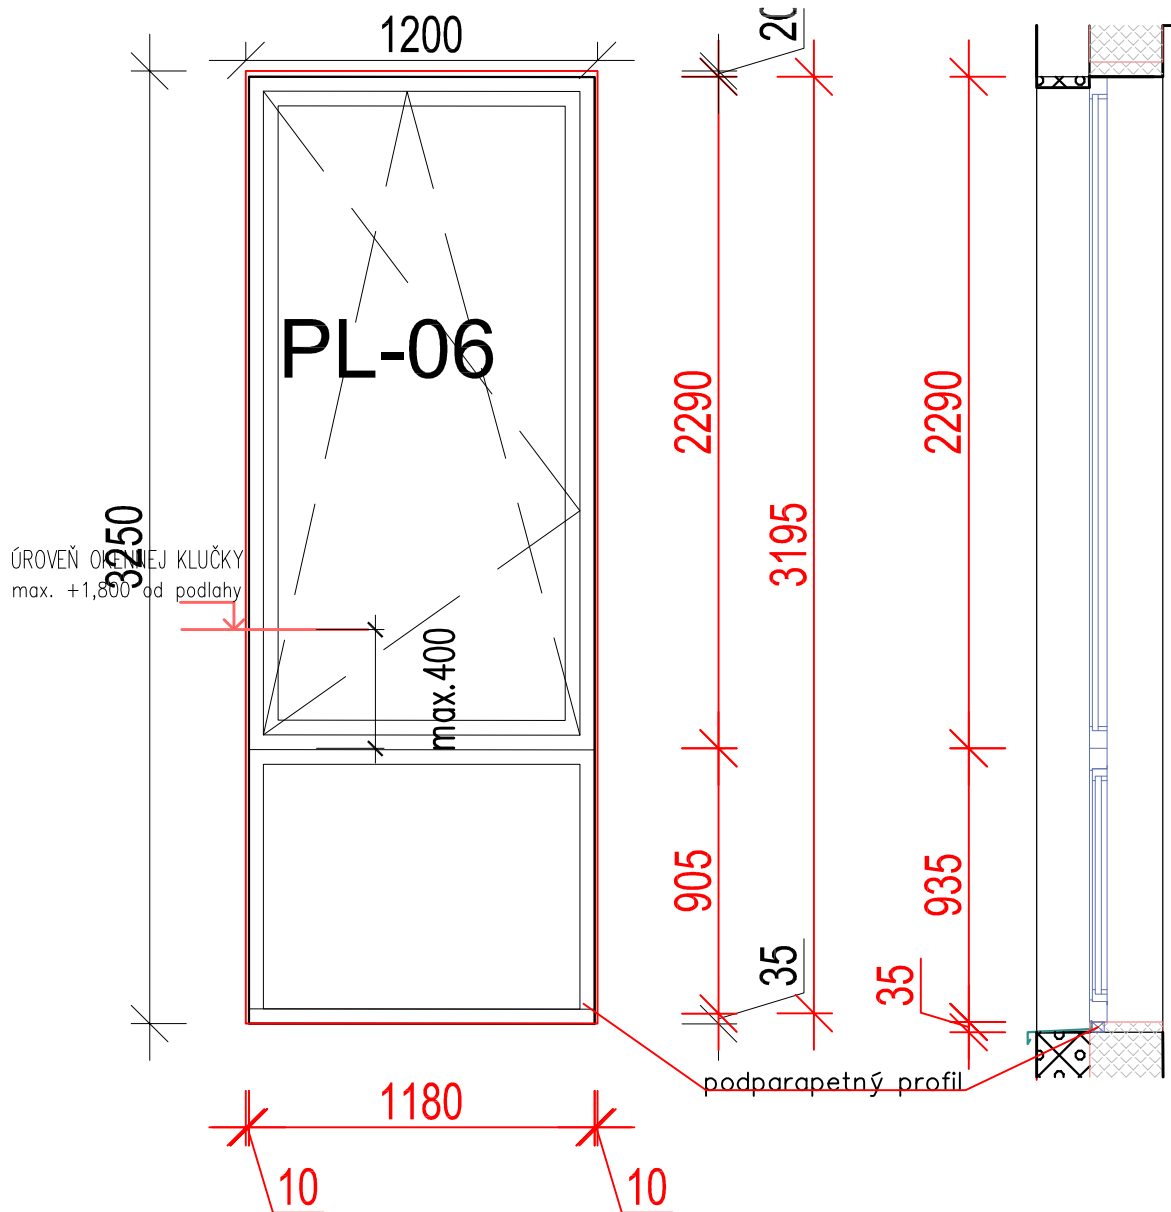

PL-06

OKNO ROZMEROV 1200/3250 mm (alt. PLAST)

rozmer otvoru	1200 x 3250 mm
rozmer okna	1180 x 2195 mm
materiál	PLAST. PROFIL S PRERUŠENÝM TEP. MOSTOM + PRÍPADNE URČI GP. POČAS REALIZÁCIE
počet krídel	2x JEDNOKRÍDLOVÉ
spôsob otvárania	1x OTVÁRAVO-SKLOPNÉ so štrbinovým vetraním (KLUČKA MAX. 1800 MM OD PODLAHY) 1x FIXNE
zasklenie	IZOLAČNÉ TROJSKLO (4-16-4-16-4) - MATNÉ NEPRIEHLADNE, Ug = 0,7 W/m2K
klučka	štandardné vyhotovenie (AL), farba - prírodný hliník (max. 1800 mm od podlahy)
farebnosť profilu	RAL 9016 šedá antrazit z exteriéru, MATNÁ (PLAST:interier-drevodekor, exteriér-antrazit) výber GP/investor počas realizácie
osadenie - montáž	z exteriéru, predsadená montáž na purenitový rámik v styku rámu a ostenia použitý pásy po celom obvode osadený AL-lemovací rám presahujúci 50 mm pred rovinu fasády


iná výbava

úprava parapetu: exteriérAL-okapný plech, AL lem po obvode celého okna RAL urči GP(9016)

úprava parapetu: interiérPARAPET Z PODLAHY PRIESTORU

DRUHE Z OKIEN ZRKADLOVO

počet	spolu	1.NP	2.NP
PL-06	2	2	0

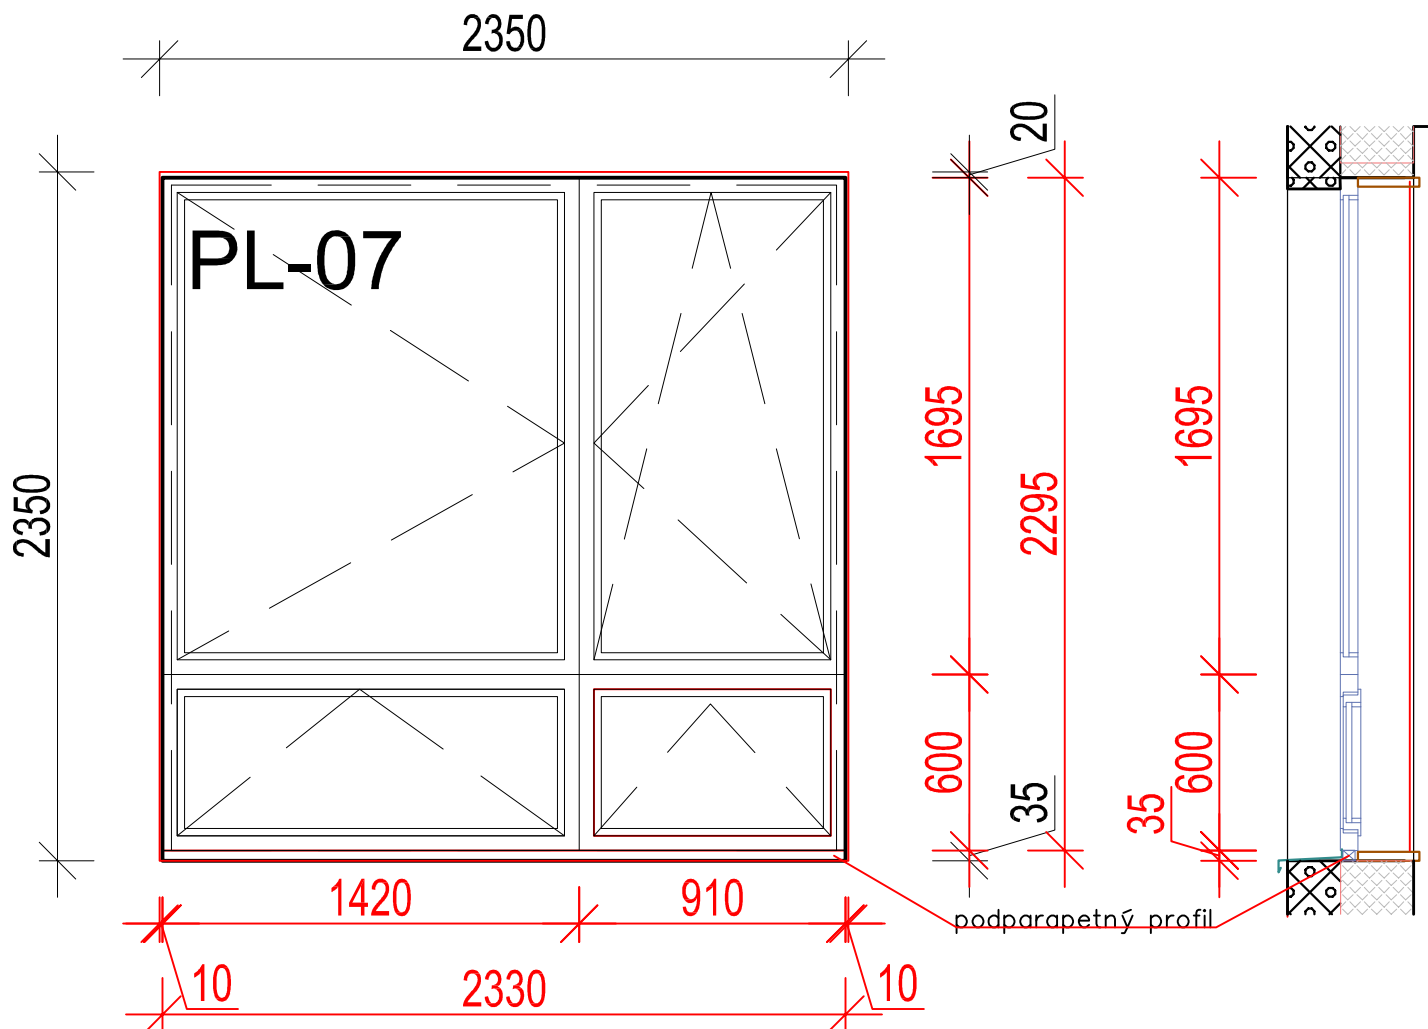

PL-07


OKNO ROZMEROV 2350/2350 mm (alt. AL)

rozmer otvoru	2350 x 2350 mm
rozmer okna	2330 x 2295 mm
materiál	PLAST. PROFIL S PRERUŠENÝM TEP. MOSTOM + PRÍPADNE URČI GP. POČAS REALIZÁCIE
počet krídel	4x JEDNOKRÍDLOVÉ
spôsob otvárania	1x OTVÁRAVO-SKLOPNÉ so štrbinovým vetraním 1x OTVÁRAVÉ 2x SKLOPNÉ
zasklenie	IZOLAČNÉ TROJSKLO (4-16-4-16-4) - číre, Ug = 0,7 W/m2K
klučka	štandardné vyhotovenie (AL), farba - prírodný hliník (max. 1800 mm od podlahy)
farebnosť profilu	RAL 9016 šedá antrazit z exteriéru, MATNÁ (PLAST:interier-drevodekor, exteriér-antrazit) výber GP/investor počas realizácie
osadenie - montáž	z exteriéru, predsadená montáž na purenitový rámik v styku rámu a ostenia použiť pásky po celom obvode osadený AL-lemovací rám presahujúci 50 mm pred rovinu fasády
iná výbava	ochranná sieť proti rozbitiu, 3 okná vybavené el. servo pohonom otvárania

úprava parapetu: exteriérAL-okapný plech, RAL9016 po obvode celého okna RAL určí GP(9016)

úprava parapetu: interiérPARAPET, DREVENÝ LEM ;PO CELOM OBVODE (profil 190 x 30 mm-zarovnať), farba URČI GP, POČAS REALIZÁCIE (LAKOVANY, MORENY PODLA GP)

počet	spolu	1.NP	2.NP
PL-07	7	0	7

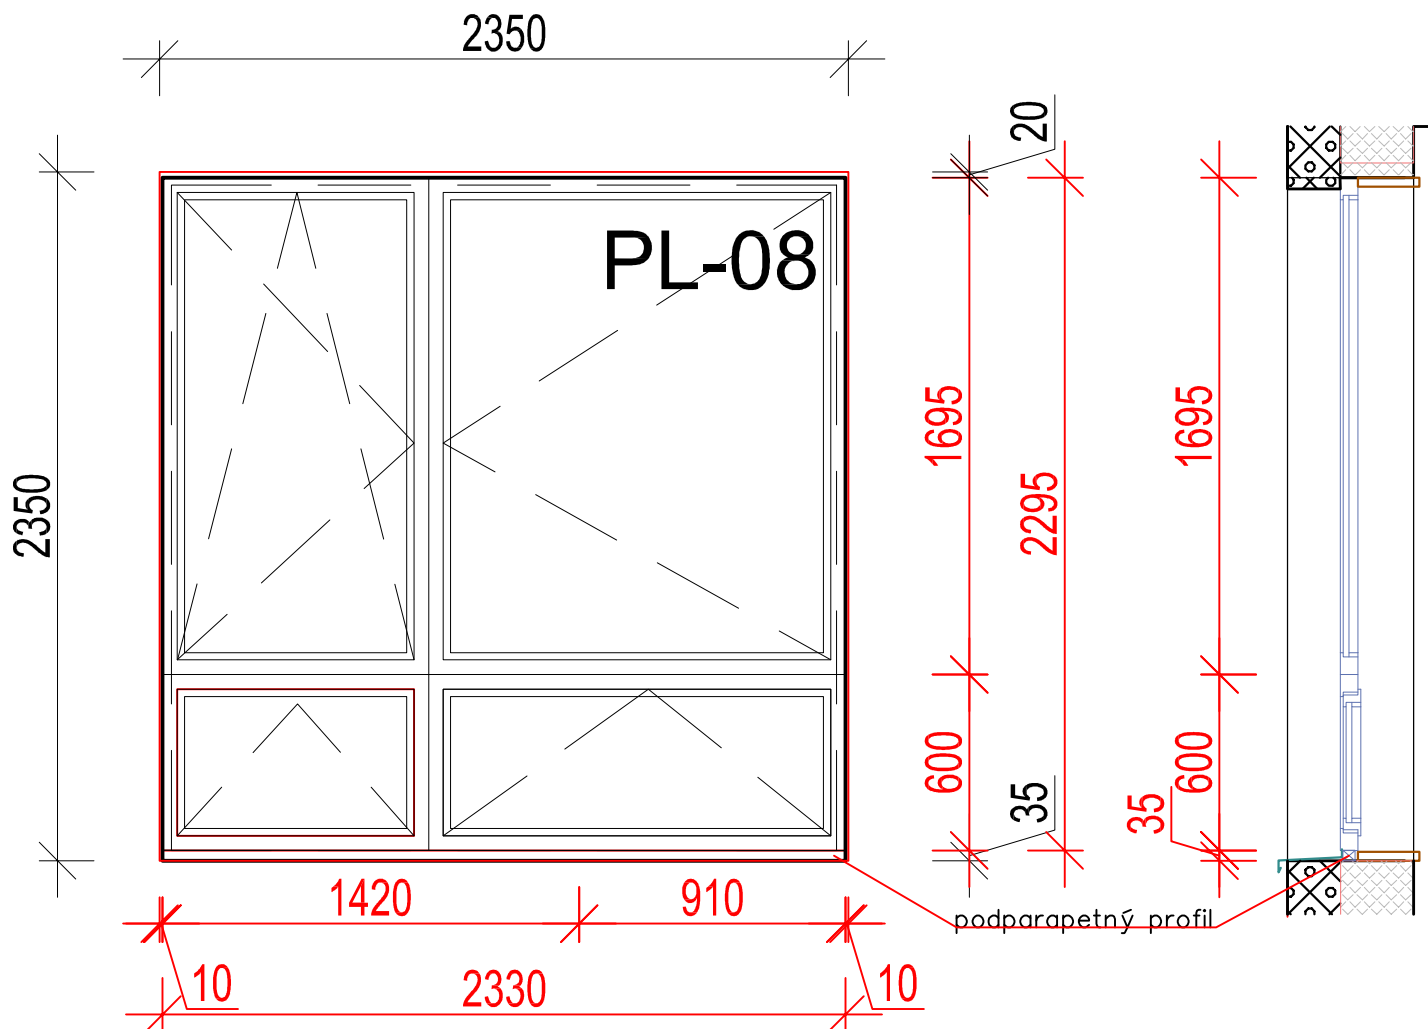

PL-08


OKNO ROZMEROV 2350/2350 mm (alt. AL)

rozmer otvoru	2350 x 2350 mm
rozmer okna	2330 x 2295 mm
materiál	PLAST. PROFIL S PRERUŠENÝM TEP. MOSTOM + PRÍPADNE URČI GP. POČAS REALIZÁCIE
počet krídel	4x JEDNOKRÍDLOVÉ
spôsob otvárania	1x OTVÁRAVO-SKLOPNÉ so štrbinovým vetraním 1x OTVÁRAVÉ 2x SKLOPNÉ
zasklenie	IZOLAČNÉ TROJSKLO (4-16-4-16-4) - číre, Ug = 0,7 W/m2K
klučka	štandardné vyhotovenie (AL), farba - prírodný hliník (max. 1800 mm od podlahy)
farebnosť profilu	RAL 9016 šedá antrazit z exteriéru, MATNÁ (PLAST:interier-drevodekor, exteriér-antrazit) výber GP/investor počas realizácie
osadenie - montáž	z exteriéru, predsadená montáž na purenitový rámik v styku rámu a ostenia použiť pásky po celom obvode osadený AL-lemovací rám presahujúci 50 mm pred rovinu fasády
iná výbava	ochranná sieť proti rozbitiu, 3 okná vybavené el. servo pohonom otvárania

úprava parapetu: **exteriér**AL-okapný plech, AL lem po obvode celého okna RAL určí GP(9016)

úprava parapetu: **interiér**PARAPET, DREVENÝ LEM ;PO CELOM OBVODE (profil 190 x 30 mm-zarovnať), farba URČI GP, POČAS REALIZÁCIE (LAKOVANY, MORENY PODLA GP)

počet	spolu	1.NP	2.NP
PL-08	7	0	7

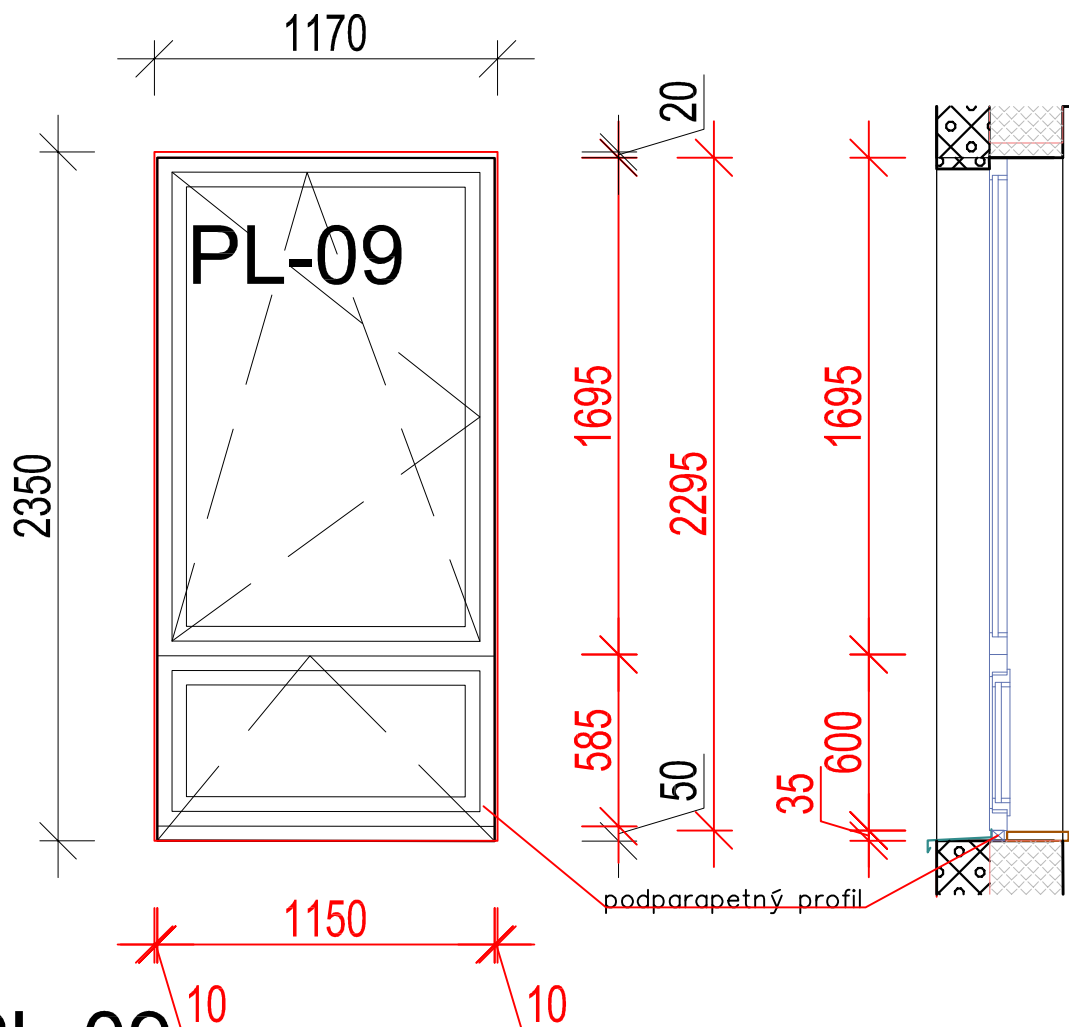

PL-09


OKNO ROZMEROV 1200/2350 mm (alt. AL)

rozmer otvoru	1170 x 2350 mm
rozmer okna	1150 x 2295 mm
materiál	PLAST. PROFIL S PRERUŠENÝM TEP. MOSTOM + PRÍPADNE URČI GP. POČAS REALIZÁCIE
počet krídel	2x JEDNOKRÍDLOVÉ
spôsob otvárania	1x OTVÁRAVO-SKLOPNÉ so štrbinovým vetraním 1x SKLONNÉ
zasklenie	IZOLAČNÉ TROJSKLO (4-16-4-16-4) - číre, Ug = 0,7 W/m2K
kľučka	štandardné vyhotovenie (AL), farba - prírodný hliník (max. 1800 mm od podlahy)
farebnosť profilu	RAL 9016 šedá antrazit z exteriéru, MATNÁ (PLAST:interier-drevodekor, exterieur-antrazit) výber GP/investor počas realizácie
osadenie - montáž	z exteriéru, priesadená montáž na puzitový rámik v styku rámu a ostenia použiť pásky po celom obvode osadený AL-lemovací rám presahujúci 50 mm pred rovinu fasády
iná výbava	

úprava parapetu: exteriérAL-okapný plech, RAL9016 po obvode celého okna RAL určí GP(9016)

úprava parapetu: interiérPARAPET, DREVENÝ LEM ;PO CELOM OBVODE (profil 190 x 30 mm), farba
URČI GP, POČAS REALIZÁCIE (LAKOVANÝ, MORENÝ PODLA GP)

počet	spolu	1.NP	2.NP
PL-09	2	0	2

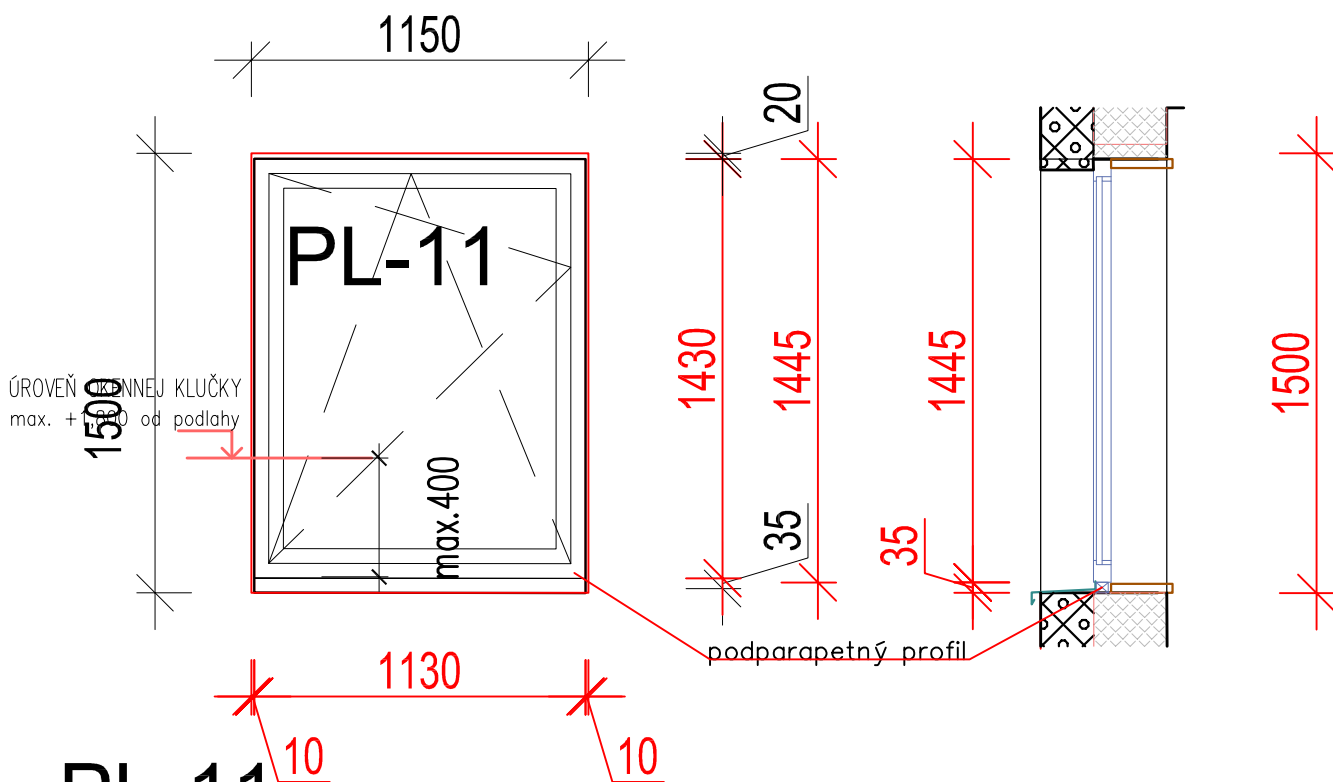

PL-11

OKNO ROZMEROV 1150/1500 mm (alt. AL)


rozmer otvoru	1150 x 1500 mm
rozmer okna	1130 x 1445 mm
materiál	PLAST. PROFIL S PRERUŠENÝM TEP. MOSTOM + PRÍPADNE URČI GP. POČAS REALIZÁCIE
počet krídel	1x JEDNOKRÍDLOVÉ
spôsob otvárania	1x SKLOPNÉ
zasklenie	IZOLAČNÉ TROJSKLO (4-16-4-16-4) – číre, Ug = 0,7 W/m2K
kľučka	štandardné vyhotovenie (AL), farba – prírodný hliník (max. 1800 mm od podlahy)
farebnosť profilu	RAL 9016 šedá antrazit z exteriéru, MATNÁ (PLAST:interier–drevodekor, exteriér–antrazit) výber GP/investor počas realizácie
osadenie – montáž	z exteriéru, predsadená montáž na purenitový rámik v styku rámu a ostenia použiť pásky po celom obvode osadený AL–lemovací rám presahujúci 50 mm pred rovinu fasády
iná výbava	

úprava parapetu: exteriérAL–okapný plech, AL lem po obvode celého okna RAL urči GP(9016)

úprava parapetu: interiérPARAPET, DREVENÝ LEM ;PO CELOM OBVODE (profil 190 x 30 mm), farba URČI GP, POČAS REALIZÁCIE (LAKOVANÝ, MORENÝ PODLA GP)

počet	spolu	1.NP	2.NP
PL–11	1	1	0

PL-12

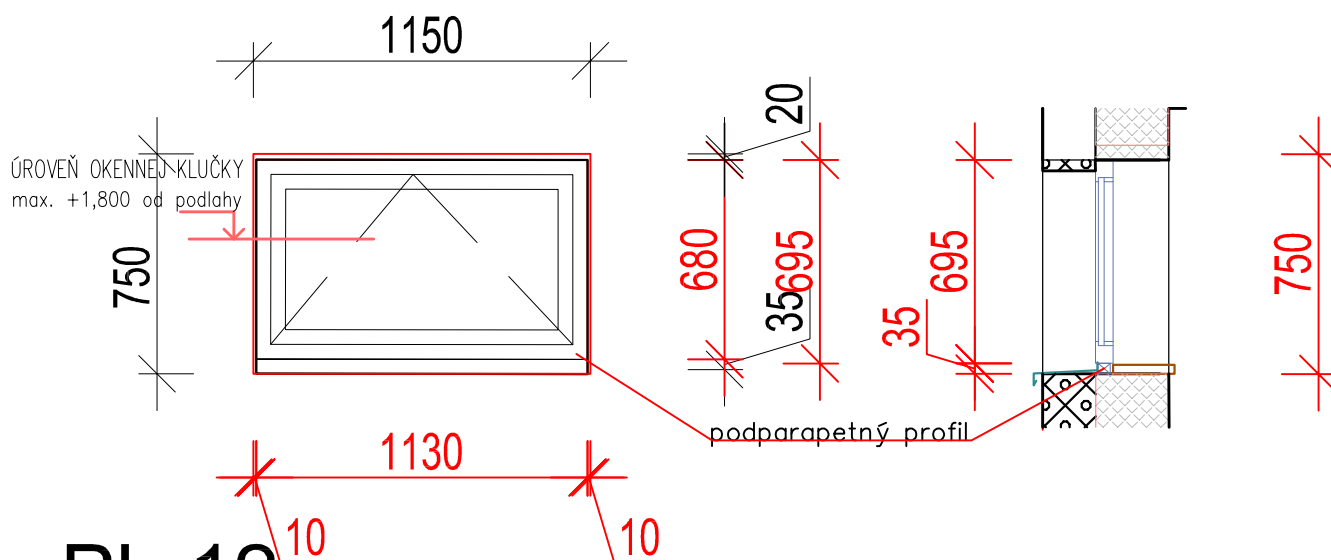

PL-12

OKNO ROZMEROV 1150/750 mm (alt. AL)


rozmer otvoru	1150 x 750 mm
rozmer okna	1130 x 680 mm
materiál	PLAST. PROFIL S PRERUŠENÝM TEP. MOSTOM + PRÍPADNE URČI GP. POČAS REALIZÁCIE
počet krídel	1x JEDNOKRÍDLOVÉ
spôsob otvárania	1x SKLOPNÉ
zasklenie	IZOLAČNÉ TROJSKLO (4-16-4-16-4) – číre, Ug = 0,7 W/m2K
kľučka	štandardné vyhotovenie (AL), farba – prírodný hliník (max. 1800 mm od podlahy)
farebnosť profilu	RAL 9016 šedá antrazit z exteriéru, MATNÁ (PLAST:interier–biela, exterieur–antrazit) výber GP/investor počas realizácie
osadenie – montáž	z exteriéru, predsadená montáž na purenitový rámik v styku rámu a ostenia použiť pásky po celom obvode osadený AL–lemovací rám presahujúci 50 mm pred rovinu fasády
iná výbava	

úprava parapetu: exteriérAL–okapný plech, AL lem po obvode celého okna RAL určí GP(9016)

úprava parapetu: interiérPARAPET, DREVENÝ LEM ;PO CELOM OBVODE (profil 190 x 30 mm), farba URČI GP, POČAS REALIZÁCIE (LAKOVANÝ, MORENÝ PODLA GP)

počet	spolu	1.PP	2.NP
PL-12	6	6	0

PL-13

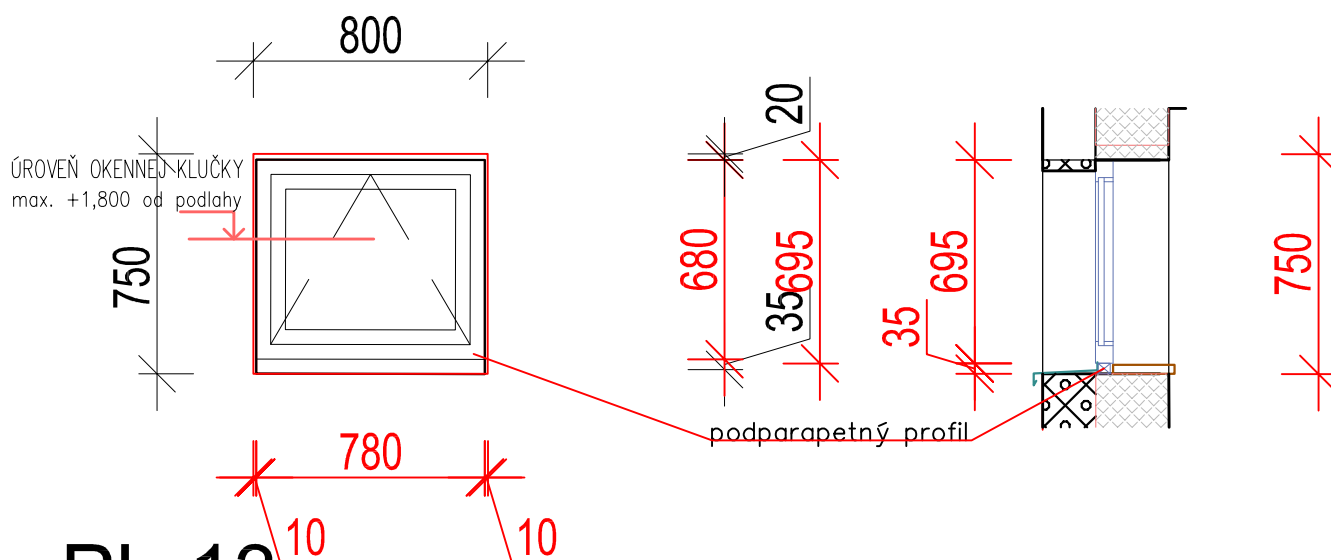

PL-13



OKNO ROZMEROV 800/750 mm (alt. AL)

rozmer otvoru	800 x 750 mm
rozmer okna	780 x 680 mm
materiál	PLAST. PROFIL S PRERUŠENÝM TEP. MOSTOM + PRÍPADNE URČI GP. POČAS REALIZÁCIE
počet krídel	1x JEDNOKRÍDLOVÉ
spôsob otvárania	1x SKLOPNÉ
zasklenie	IZOLAČNÉ TROJSKLO (4-16-4-16-4) – číre, Ug = 0,7 W/m2K
klučka	štandardné vyhotovenie (AL), farba – prírodný hliník (max. 1800 mm od podlahy)
farebnosť profilu	RAL 9016 šedá antrazit z exteriéru, MATNÁ (PLAST:interier–biela, exteriér–antrazit) výber GP/investor počas realizácie
osadenie – montáž	z exteriéru, predsadená montáž na purenitový rámik v styku rámu a ostenia použiť pásky po celom obvode osadený AL–lemovací rám presahujúci 50 mm pred rovinu fasády
iná výbava	

úprava parapetu: exteriérAL–okapný plech, AL lem po obvode celého okna RAL určí GP(9016)

úprava parapetu: interiérPARAPET, DREVENÝ LEM ;PO CELOM OBVODE (profil 190 x 30 mm), farba
URČI GP, POČAS REALIZÁCIE (LAKOVANÝ, MORENÝ PODLA GP)

počet	spolu	1.NP	2.NP
PL–13	1	1	0

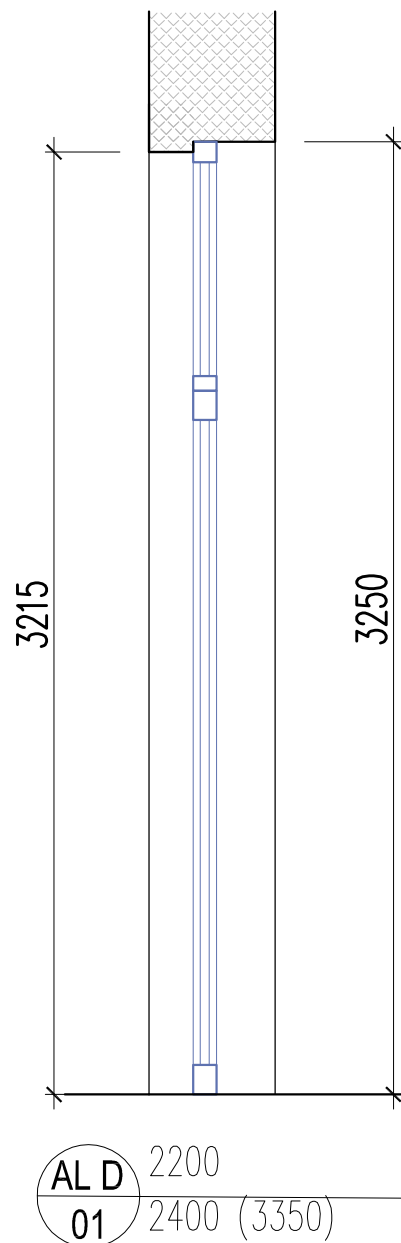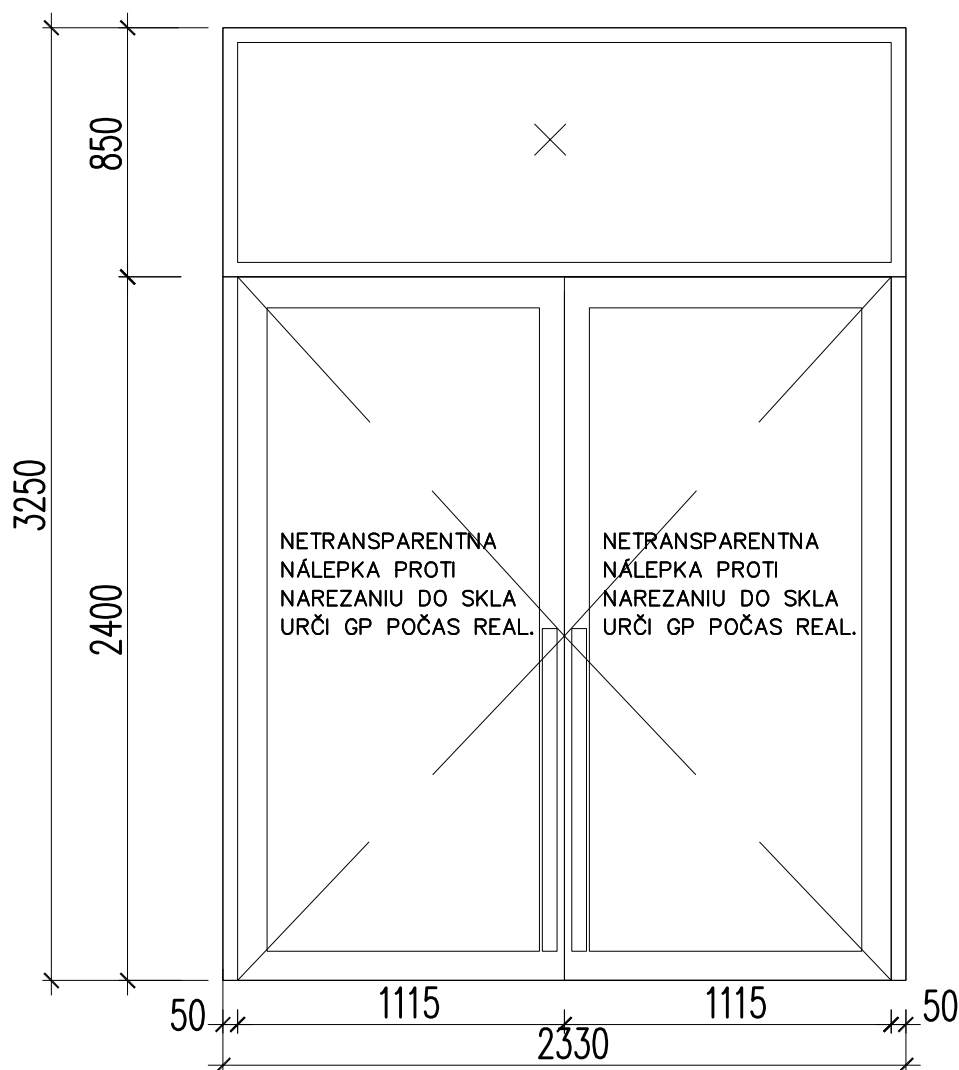

AL D - 01


EXERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ DVERE ROZMEROV 2330/3250 mm

umiestnenie	HLAVNÝ VSTUP DO BUDOVY/TELOCVIČNE
rozmer – stavebný otvor	2400 x 3350 mm
rozmer – dverný otvor	2200 x 2400 mm
materiál	HLINÍKOVÝ PROFIL S PRERUŠENÝM TEP. MOSTOM
farebnosť AL–profilu	RAL 9016 šedá antrazit, MATNÁ
dvere	DVOJKRÍDLOVÉ, PRAVÉ, PRESKLENÉ,
počet krídel	1x DVOJKRÍDLOVÉ DVERE S NADSVETLÍKOM
spôsob otvárania	OTVÁRAVÉ
zasklenie (dvere + bočný svetlô)	IZOLAČNÉ BEZPEČNOSTNÉ TROJSKLO (6–16–4–16–6) – číre, Ug = 0,7 W/m2K
zasklenie (nadsvetlík)	IZOLAČNÉ TROJSKLO (4–16–4–16–4) – číre, Ug = 0,7 W/m2K
kovanie–dvere	madlo–madlo, štandardné vyhotovenie (AL), farba – urči gp počas realizácie
osadenie – montáž	úniková funkcia
uzamykanie	z exteriéru, predsadená montáž na purenitový rámik, v styku rámu a ostenia použiť pásky magnetický zámok na čipové karty + videovrátnik prepojený na sekretariát
inā výbava	úniková funkcia, panikový otvarač
	samozatvárač, DREVENÝ LEM PO CELOM OBVODE INTERIETU (AKO OKNA)
	, AL–okapný plech, AL lem po obvode celého okna RAL urči GP(9016)
	druhé dvere bez madla, samozatvarača, panikového kovania

spolu 1.NP

AL D –01

2 2

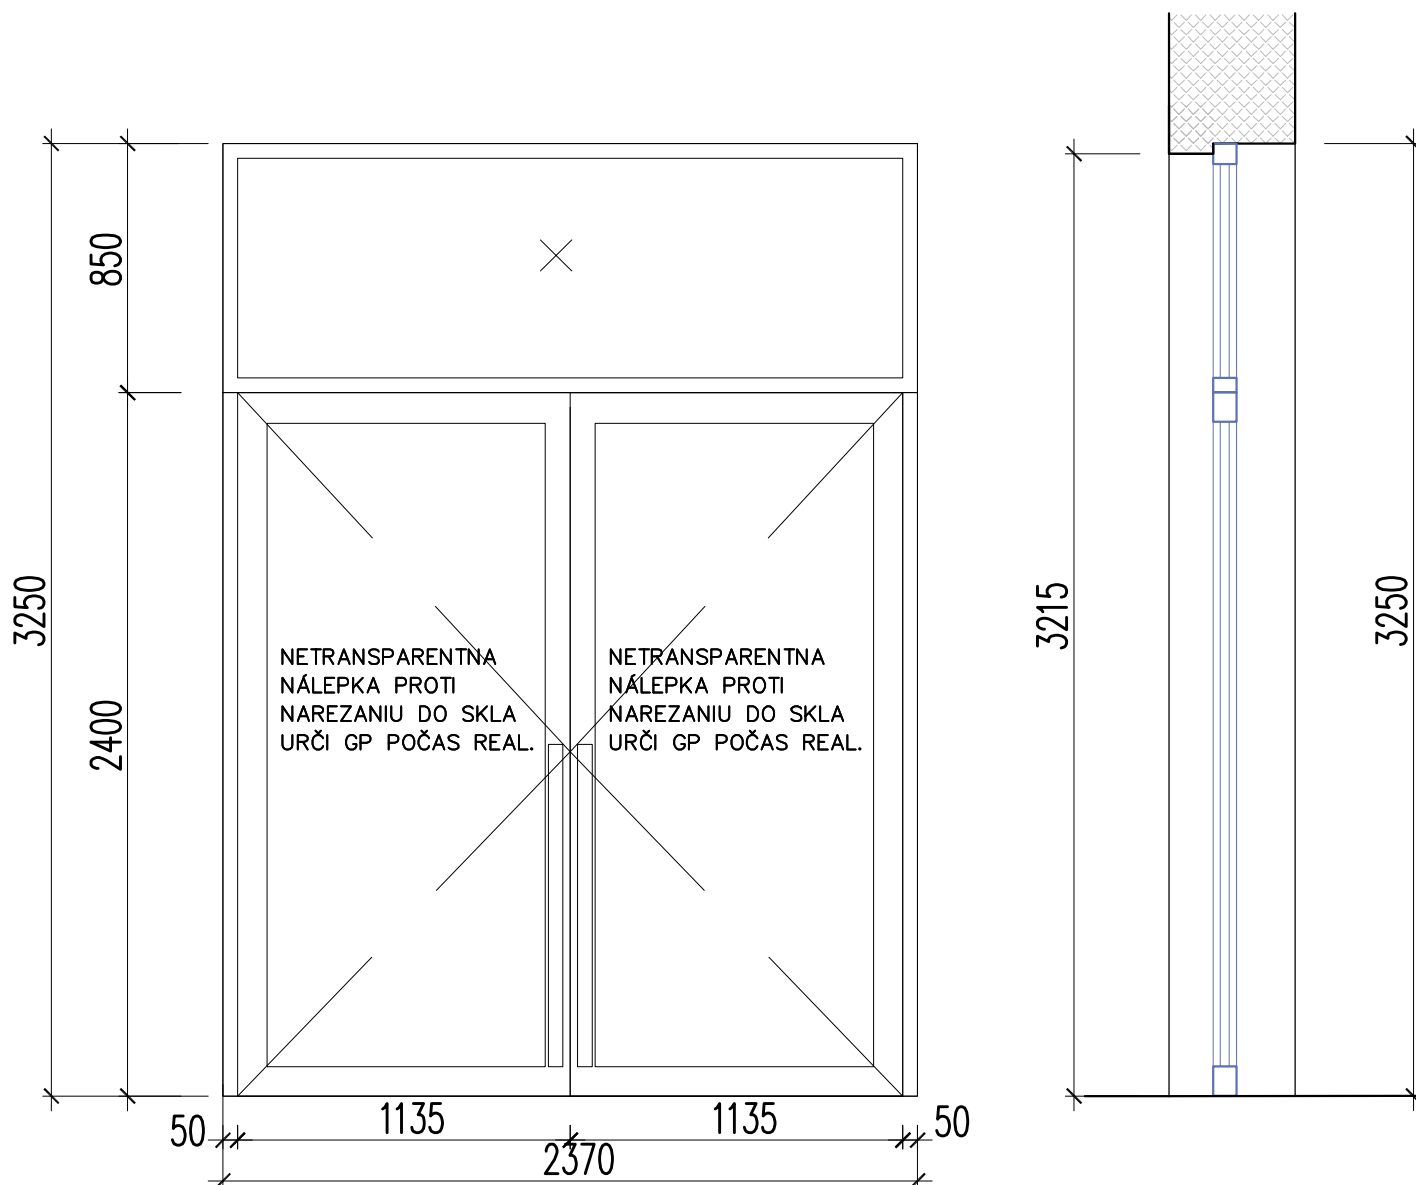


AL D - 02

EXERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ DVERE ROZMEROV 2370/3250 mm

umiestnenie	HLAVNÝ VSTUP DO BUDOVY/TELOCVIČNE
rozmer – stavebný otvor	2370 x 3250 mm
rozmer – dverný otvor	2270 x 2400 mm
materiál	HLINÍKOVÝ PROFIL S PRERUŠENÝM TEP. MOSTOM
farebnosť AL–profilu	RAL 9016 šedá antrazit, MATNÁ
dvere	DVOJKRÍDLOVÉ, PRAVÉ, PRESKLENÉ,
počet krídel	1x DVOJKRÍDLOVÉ DVERE S NADSVETLÍKOM
spôsob otvárania	OTVÁRAVÉ
zasklenie (dvere + bočný svetlô)	IZOLAČNÉ BEZPEČNOSTNÉ TROJSKLO (6–16–4–16–6) – číre, Ug = 0,7 W/m2K
zasklenie (nadsvetlík)	IZOLAČNÉ TROJSKLO (4–16–4–16–4) – číre, Ug = 0,7 W/m2K
kovanie–dvere	madlo–madlo, štandardné vyhotovenie (AL), farba – prírodný hliník
osadenie – montáž	úniková funkcia
uzamykanie	z exteriéru, predsadená montáž na purenitový rámik, v styku rámu a ostenia použiť pásy magnetický zámok na čipové karty + videovrátnik prepojený na sekretariát
iná výbava	úniková funkcia, panikový otvarač
	, AL–okapný plech, AL lem po obvode celého okna RAL určí GP(9016)
	samozatvárač, DREVENÝ LEM PO CELOM OBVODE INTERIETU (AKO OKNA)
	spolu 1.NP

AL D –02

2 2

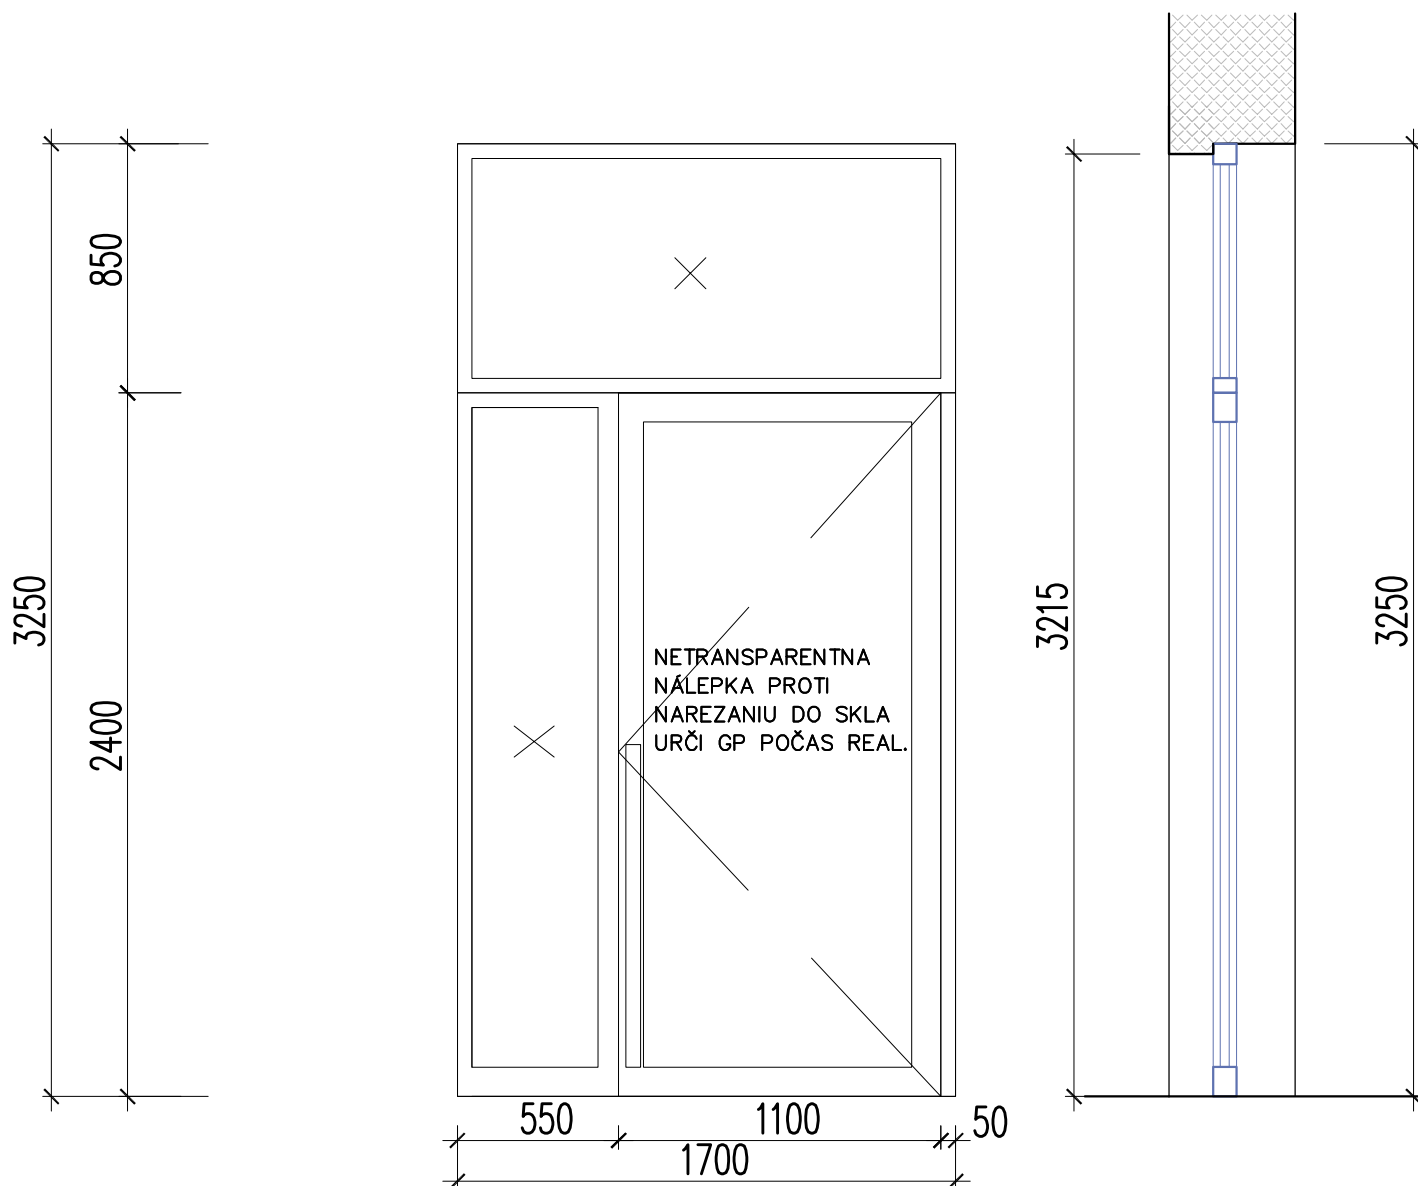

AL D - 03

EXERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ DVERE ROZMEROV 1570/3300 mm

umiestnenie	HLAVNÝ VSTUP DO BUDOVY/TELOCVIČNE
rozmer – stavebný otvor	1570 x 3350 mm
rozmer – dverný otvor	1000 x 2400 mm
materiál	HLINÍKOVÝ PROFIL S PRERUŠENÝM TEP. MOSTOM
farebnosť AL–profilu	RAL 9016 šedá antrazit, MATNÁ
dvere	DVOJKRÍDLOVÉ, PRAVÉ, PRESKLENÉ,
počet krídel	1x DVOJKRÍDLOVÉ DVERE S NADSVETLÍKOM
spôsob otvárania	OTVÁRAVÉ
zasklenie (dvere + bočný svetlô)	IZOLAČNÉ BEZPEČNOSTNÉ TROJSKLO (6–16–4–16–6) – číre, Ug = 0,7 W/m2K
zasklenie (nadsvetlík)	IZOLAČNÉ TROJSKLO (4–16–4–16–4) – číre, Ug = 0,7 W/m2K
kovanie–dvere	madlo–madlo, štandardné vyhotovenie (AL), farba – prírodný hliník
osadenie – montáž	úniková funkcia
uzamykanie	z exteriéru, predsadená montáž na purenitový rámik, v styku rámu a ostenia použiť pásky magnetický zámok na čipové karty + videovrátnik prepojený na sekretariát
iná výbava	úniková funkcia , DREVENÝ LEM PO CELOM OBVODE INTERIETU (AKO OKNA) , AL–okapný plech, AL lem po obvode celého okna RAL urči GP(9016)
	EW15–D3–C so samozatváračom
	spolu 1.NP 2.NP
AL D –01	2 1 1

- OSADENIE ZASKLENNÝCH STIEN A DVERÍ REALIZOVAŤ PODLA DIELENSKEJ DOKUMENTÁCIE DODÁVATEĽA V SÚLADE S PD
- VŠETKY ZMENY VYPLÝVAJÚCE Z POŽIADAVIEK VYBRANÉHO DODÁVATEĽA ZAKLADANIA MUSIA BYŤ KONZULTOVANÉ S GP RESP. PREDLOŽENÉ GP NA SCHVÁLENIE
- SOKLOVÁ ČASŤ OBVODOVÝCH STIEN OBJEKTU BUDE ZATEPLENÁ TEPELNOU IZOLÁCIOU Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU HR 50,70,100. HORNÁ HRANA SOKLA JE min 300 mm NAD UPRAVENÝM TERÉNOM. NÁSLEDNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE TOTOŽNÁ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU PRÍSLUŠNEJ STENY.
- DIELENSKÁ DOKUMENTÁCIA PRE KOMÍN BUDE VYPRACOAVANÁ DODÁVATEĽOM KOMÍNU A PREDLOŽENÁ GP NA SCHVÁLENIE.
- DIELENSKÁ DOKUMENTÁCIA SYSTÉMOVÝCH DOSIEK FASÁDNEHO OBKLADU (ALUCOBOND, FUNDERMAX,...) BUDE VYPRACOVANÁ DODÁVATEĽOM OBKLADU A PREDLOŽENÁ G.P. NA SCHVÁLENIE.
- POČAS REALIZÁCIE STAVEBNÝCH PRÁČ TREBA ZABEZPEČIŤ DODRŽIAVANIE USTANOVENÍ VYHLÁŠKY Č.379/90Zb. SÚBP A SBÚ O BEZPEČNOSTI PRÁCE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ. DODAVATEĽ STAVBY JE POVINNÝ DODŽIAVAŤ USTANOVENIE STN 73 0421 O PRÍSLUŠNÝCH ROZMEROVÝCH ODCHYLKÁCH REALIZOVANÝCH KONŠTRUKCIÍ VOČI PROJEKTOVANÉMU STAVU.

UPOZORNENIE :


VŠETKY ROZMERY PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁČ JE POTREBNÉ PREMERAŤ A PRACOVAŤ PODLA SKUTOČNE ZAMERANÉHO STAVU. ZÁSADNÉ ROZDIELY V ROZMEROCH, NEJASNOSTI V KONŠTRUKCIACH A V POUŽITÝCH MATERIÁLOCH NAHLÁSIŤ STAVBYVEDÚCEMU A PROJEKTANTOVI. PRI REALIZÁCII JE DODAVATEĽ STAVEBNÝCH PRÁČ POVINNÝ DODRŽIAVAŤ TECHNOLOGICKÉ PREDPISY PREDPISANÉ DODÁVATEĽOM KONTAKTNÉHO ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU, STAVEBNÝCH MATERIÁLOV A ZABUDOVANÝCH MATERIÁLOV, PRÍSLUŠNÉ STN A EN, VYHLÁŠKY A PREDPISY BEZPEČNOSTI PRÁCE

±0,000 ≡ +250 nad úrovňou exist. komunikácie (cca 212m.n.m)

VŠETKY ODCHYLKY ZISTENÉ PRED ZAČATÍM STAVBY A POČAS STAVBY JE POTREBNÉ KONZULTOVAŤ ZO ZODPOVEDNÝM PROJEKTANTOM.

TENTO PROJEKT JE CHRÁNENÝ AUTORSKÝM PRÁVOM V ZMYSLE USTANOVENÍ ZÁKONA č. 618/2003 Z.z. O AUTORSKOM PRÁVE A PRÁVACH SÚVISIACICH S AUTORSKÝM PRÁVOM. AKÉKOL'VEK NEOPRAVNENÉ NAKLADANIE S PROJEKTOM BEZ SÚHLASU AUTORA JE PORUŠENÍM USTANOVENÍ ZÁKONA A JE NAPADNUTELNÉ SÚDNOU CESTOU.

AUTOR / HL. PROJ. OBJEKTU	Ing. Peter Sivoň, PhD,	 Kupeckého 3, Bratislava 821 08 IČO: 52316912, DIČ: 2121032848 Tel: +421 948 514 497 E-mail: peter.sivon@gmail.com		
ZODP. PROJ. OBJEKTU/ČASŤI	Ing. Peter Sivoň, PhD,			
NAVRHOL/VYPRACOVAL	Ing. Peter Sivoň, PhD,			
MIESTO STAVBY	parc. č. C-1216, E-698/400,696/300,695/400,694/200,693/100			
INVESTOR	Mestská časť Bratislava - Ružinov			
	Mierová ul. 21, 827 05 Bratislava	Tel: +421 948 514 497 E-mail: peter.sivon@gmail.com		
STAVBA DOKUMENTÁCIA V ZLÚČENOM ÚZEMNOM A STAVEBNOM KONANI ZŠ Ostredky parc. č. C-1216, E-698/400,696/300,695/400,694/200,693/100 k.ú. Ružinov, obec Bratislava -Ružinov OBJEKT/PREV.SÚBOR SO 01 Novo navrhovaný pavilón ZŠ a telocvičňa		ÚČEL	DSP s UR	Č. VÝKRESU
		FORMÁT	16 xA4	
		DÁTUM	11/2020	
		ZÁKAZKA	11 2020	
OBSAH VÝKRESU VÝPIS INTERIÉROVÝCH OTVOROV		ARCHIV. ČÍSLO	11 2020	08
		MIERKA		
		ČASŤ DOKUMENTÁCIE ARCHITEKTONICKO STAVEBNÁ ČASŤ		

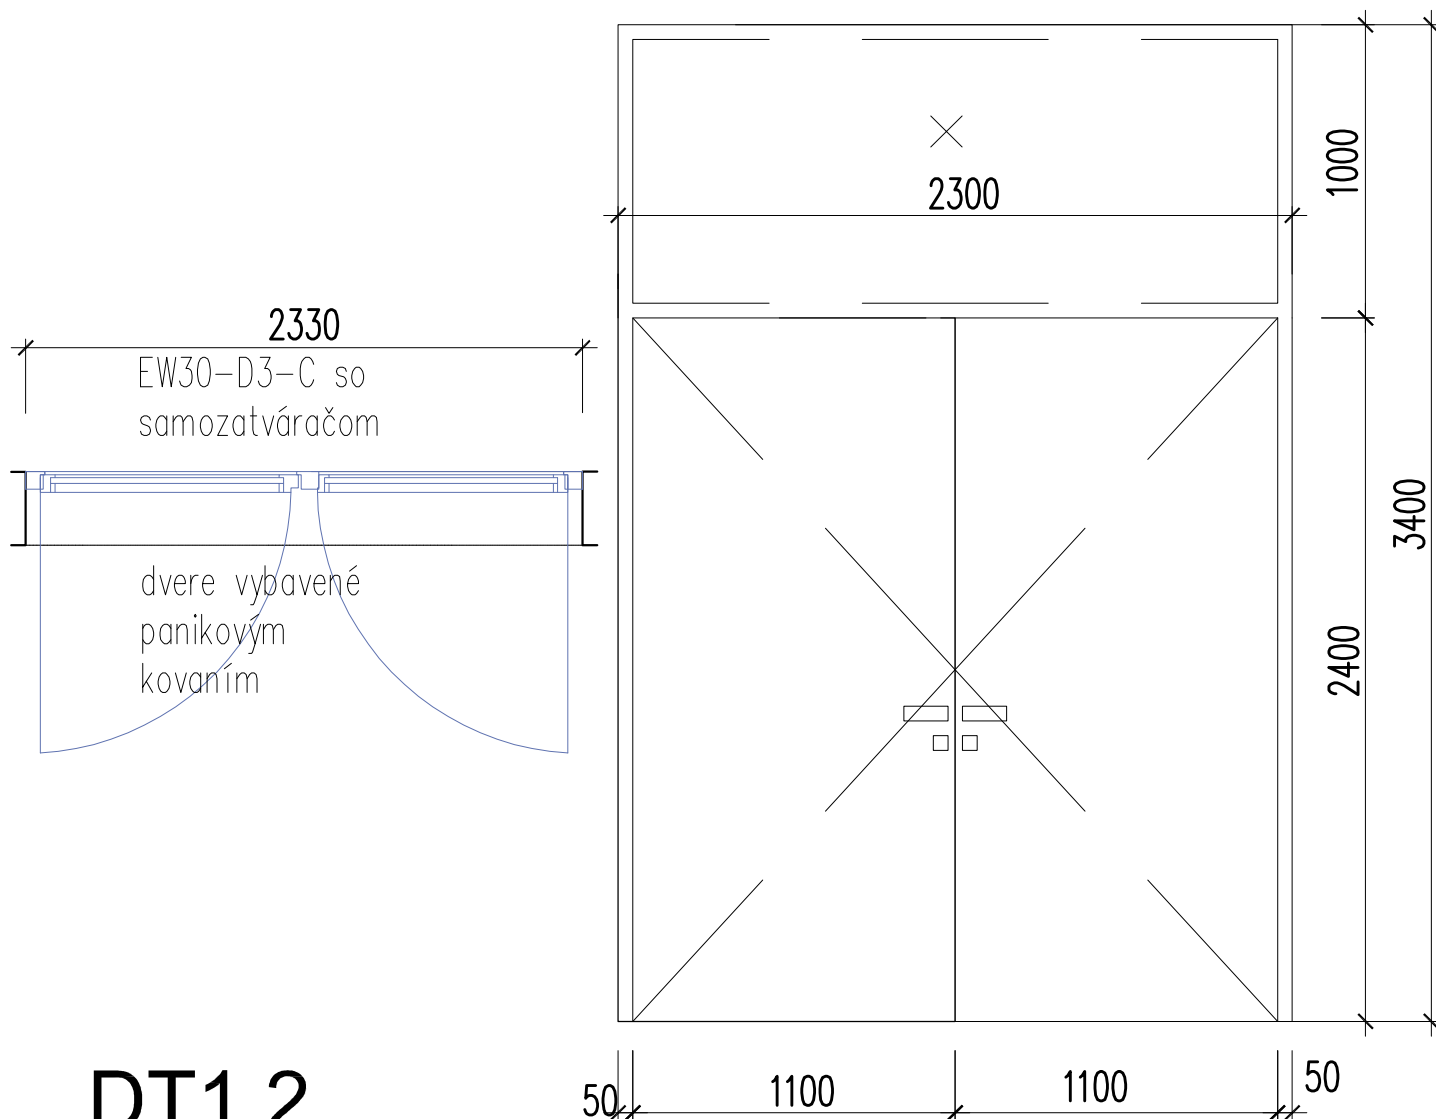

DT1.2

INTERÉROVÉ DVERE PRAVÉ PLNÉ 1800 X 2400 MM S HORNÝM SVETLÍKOM


umiestnenie	TRIEDA
otvor	2300 x 2420 mm
rozmer krídla	2200 x 2400 mm
materiál	DREVO
počet krídel	2 KRÍDLO
spôsob otvárania	OTVÁRAVÉ – PRAVÉ
zasklenie	PLNÉ, BEZ ZASKLENIA
povrchová úprava	LAMINOVANÁ DÝHA, HPL
farebnosť krídla	SVETLÉ DREVO
delenie	.
kovanie	KLUČKA – KLUČKA, ANTIKOR
zasklenie	BEZPEČNOSTNÉ SKLO LEPENÉ (3+3 MM), ČÍRE
zárubňa	DREVO (KOV) , HR. STENY 115/250 MM / farba RAL 9011 MATNÁ..... /
uzamykanie	ZÁMOK VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ
protipožiarna odolnosť	NIE

spolu 1.NP 2.NP

hr. steny 115/250 mm (zárubňa)
Pravé/Lavé

1

1

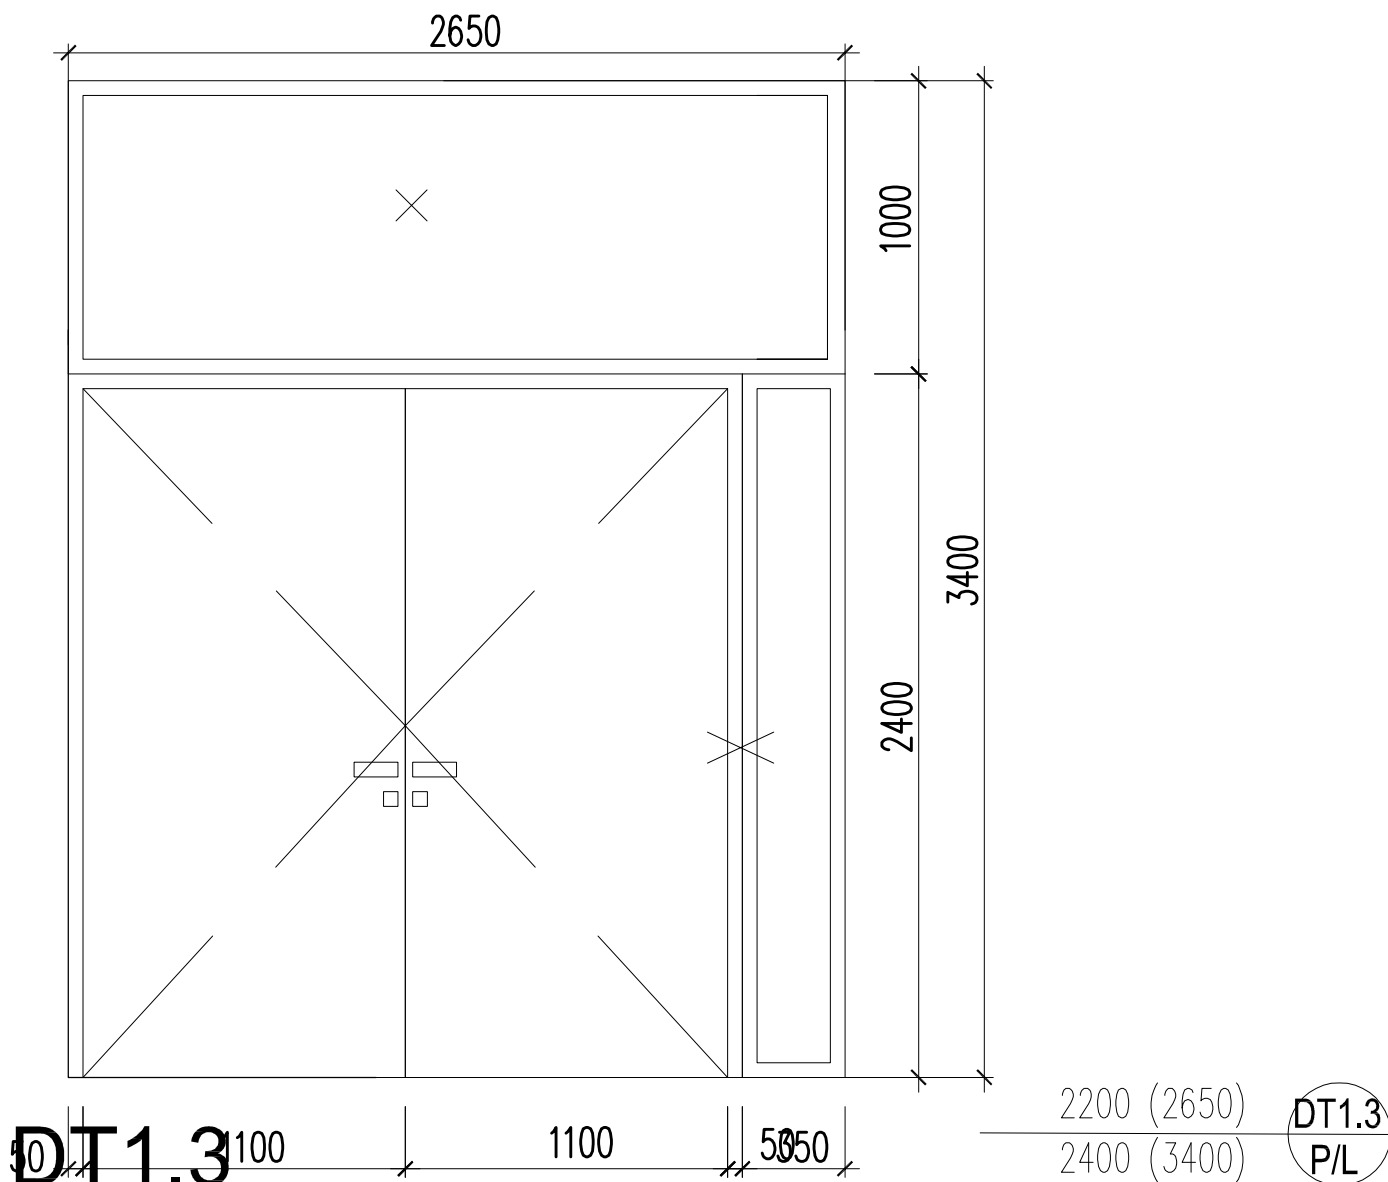


INTERÉROVÁ STENA S DVERNÝM OTVOROM 2000 X 2400 MM A S HORNÝM A BOČNÝM SVETLÍKOM

umiestnenie	TRIEDA	
otvor	2650 x 3420 mm	
rozmer krídla	2200 x 2400 mm	rozmer horného svetlíka 2400 x 1000 mm
materiál	DREVO	rozmer bočného svetlíka 350 x 3400 mm
počet krídel	2 KRÍDLA	
spôsob otvárania	OTVÁRAVÉ – PRAVÉ	
zasklenie	PLNÉ, BEZ ZASKLENIA	
povrchová úprava	LAMINOVANÁ DÝHA, HPL	
farebnosť krídla	SVETLÉ DREVO	
delenie	.	
kovanie	KLUČKA – KLUČKA, ANTIKOR	
zasklenie	IZOLAČNÉ DVOJSKLO BEZPEČNOSTNÉ 3+3 – 16 – 3*3 mm	
zárubňa	DREVO (KOV) , HR. STENY 115/250 MM / farba RAL 9011 MATNÁ..... /	
uzamykanie	ZÁMOK VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ	
protipožiarna odolnosť	NIE	

spolu 1.NP 2.NP

hr. steny 115/250 mm (zárubňa)
ST 1.2

1 1

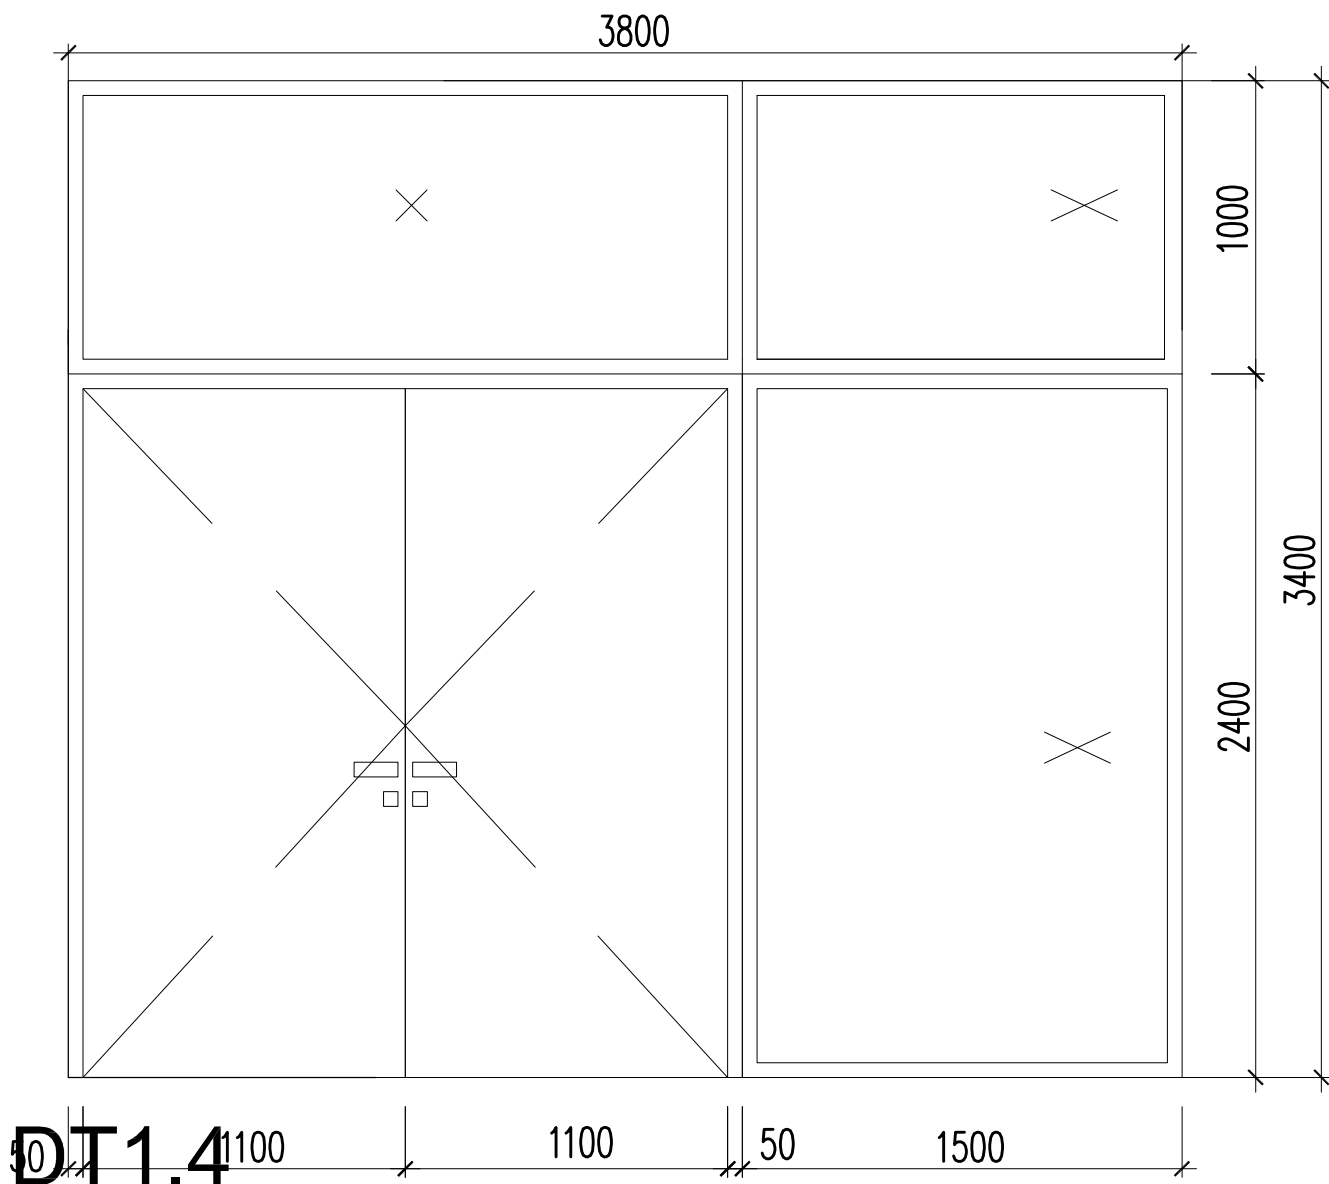

INTERÉROVÁ STENA S DVERNÝM OTVOROM 2000 X 2400 MM A S HORNÝM A BOČNÝM SVETLÍKOM

umiestnenie	TRIEDA	
otvor	3800 x 3420 mm	
rozmer krídla	2200 x 2400 mm	rozmer horného svetlíka 2300 x 1000 mm
materiál	DREVO	rozmer bočného svetlíka 1500 x 3400 mm
počet krídel	2 KRÍDLA	
spôsob otvárania	OTVÁRAVÉ – PRAVÉ	
zasklenie	PLNÉ, BEZ ZASKLENIA	
povrchová úprava	LAMINOVANÁ DÝHA, HPL	
farebnosť krídla	SVETLÉ DREVO	
delenie	.	
kovanie	KLUČKA – KLUČKA, ANTIKOR	
zasklenie	IZOLAČNÉ DVOJSKLO BEZPEČNOSTNÉ 3+3 – 16 – 3*3 mm	
zárubňa	DREVO (KOV) , HR. STENY 115/250 MM / farba RAL 9011 MATNÁ..... /	
uzamykanie	ZÁMOK VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ	
protipožiarna odolnosť	NIE	


spolu 1.NP 2.NP

hr. steny 115/250 mm (zárubňa)

1

1

DT1.4 2200 (3800)
P/L 2400 (3400)

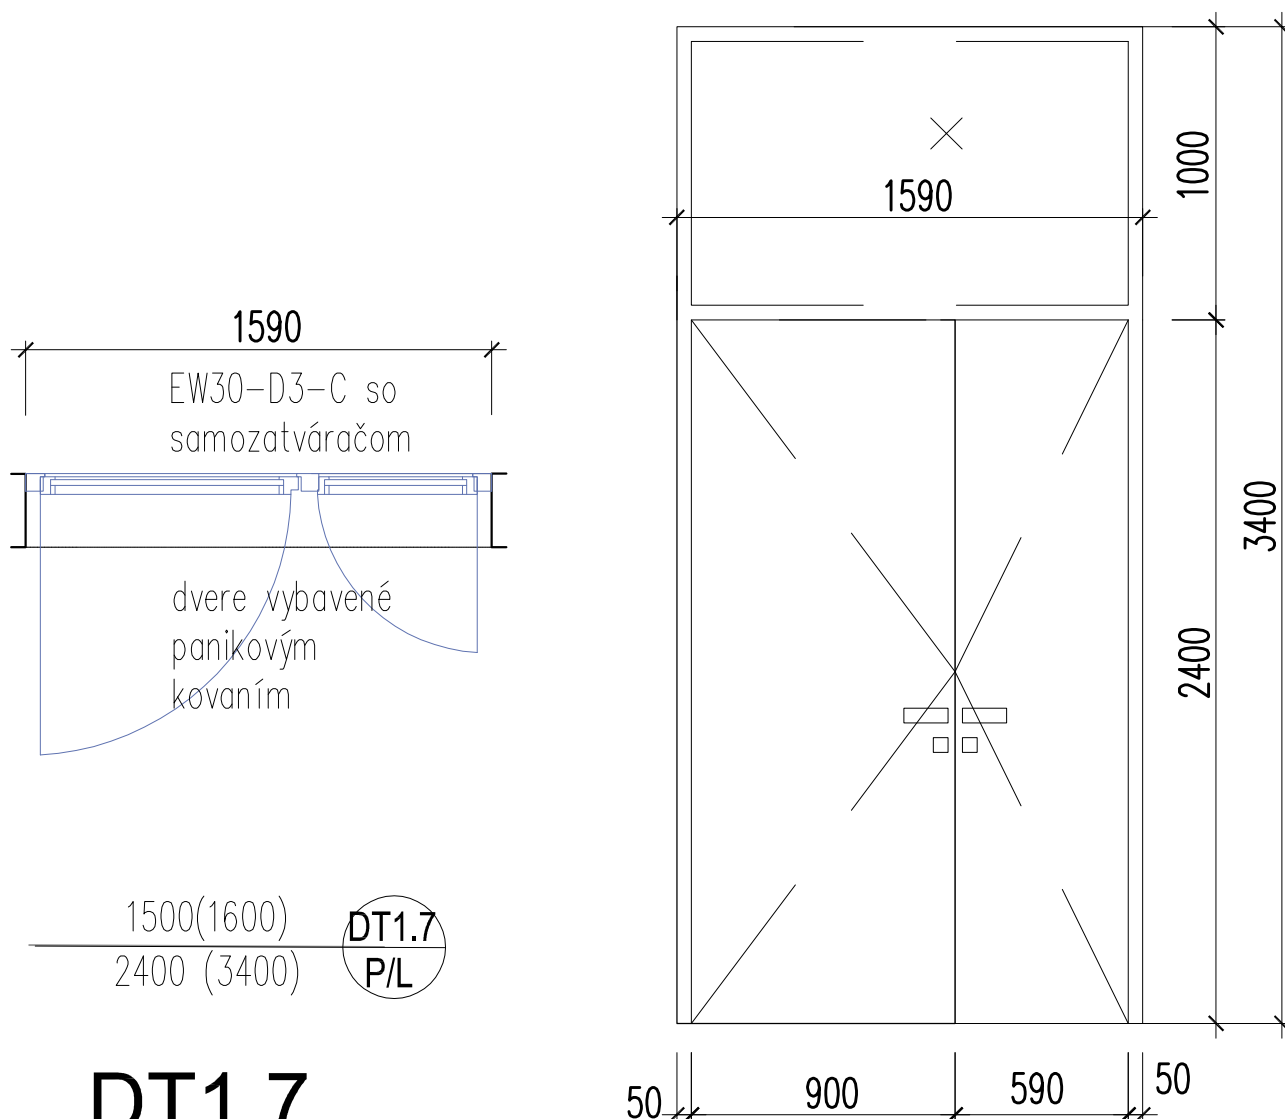

DT1.7

INTERÉROVÉ DVERE PRAVÉ PLNÉ 1800 X 2400 MM S HORNÝM SVETLÍKOM


umiestnenie	TRIEDA
otvor	1600 x 3420 mm
rozmer krídla	1500 x 2400 mm
materiál	DREVO
počet krídel	1 KRÍDLO
spôsob otvárania	OTVÁRAVÉ – PRAVÉ
zasklenie	PLNÉ, BEZ ZASKLENIA
povrchová úprava	LAMINOVANÁ DÝHA, HPL
farebnosť krídla	SVETLÉ DREVO
delenie	.
kovanie	KLUČKA – KLUČKA, ANTIKOR
zasklenie	BEZPEČNOSTNÉ SKLO LEPENÉ (3+3 MM), ČÍRE
zárubňa	DREVO (KOV) , HR. STENY 115/250 MM / farba RAL 9011 MATNÁ..... /
uzamykanie	ZÁMOK VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ
protipožiarna odolnosť	NIE

spolu 1.NP 2.NP

hr. steny 115/250 mm (zárubňa)
Pravé/Lavé

1

1

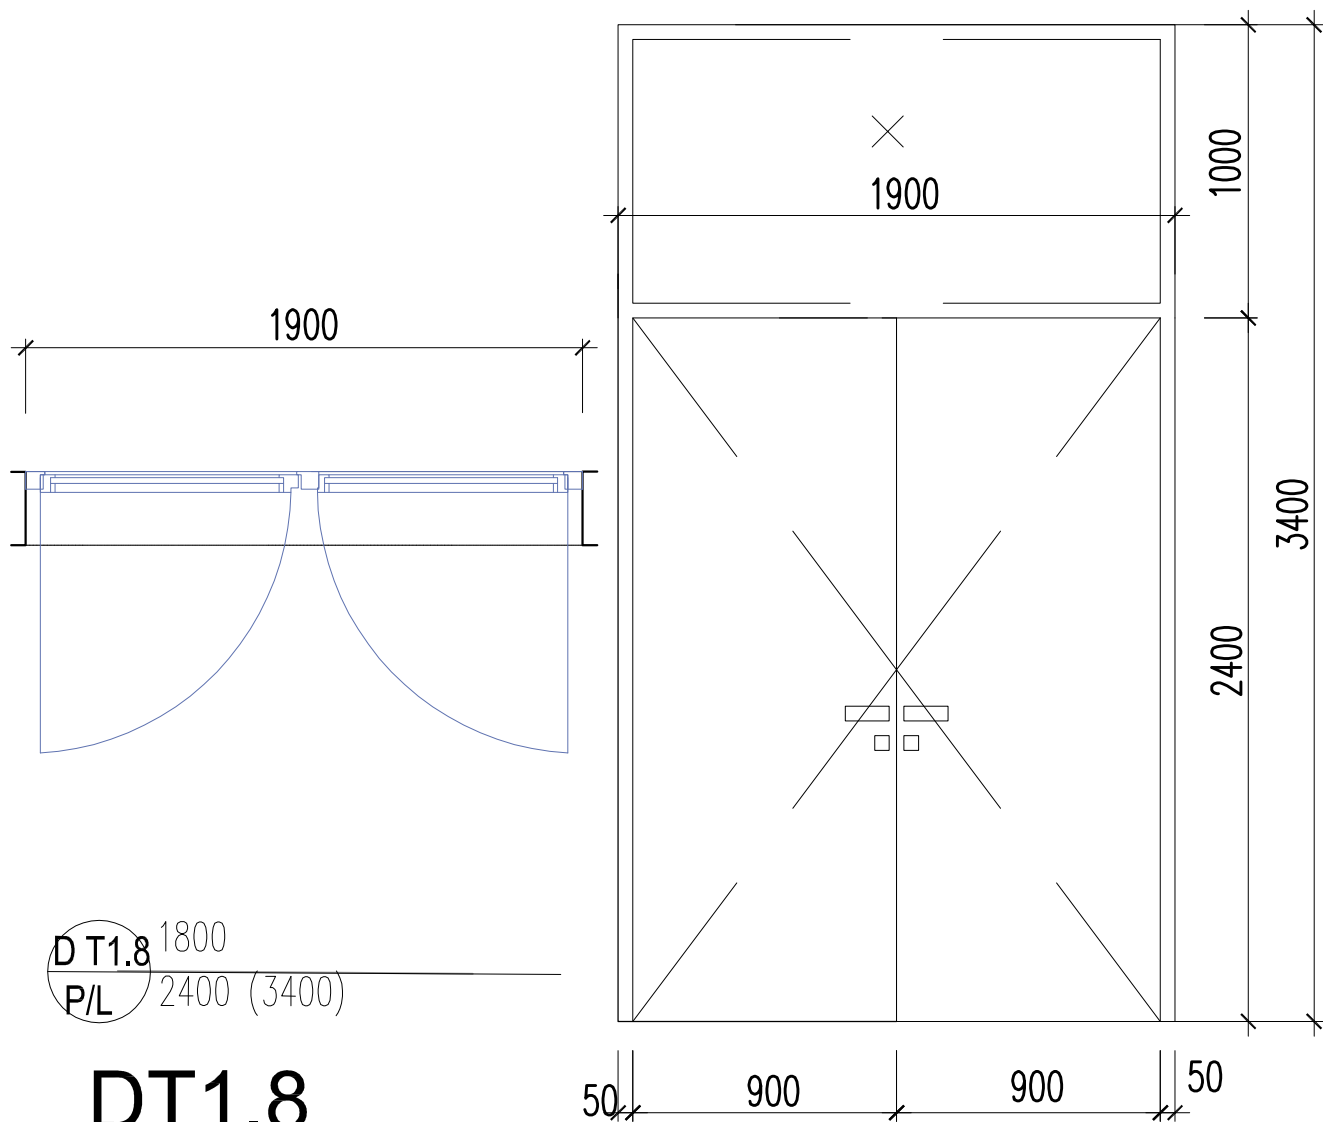

DT1.8


INTERÉROVÉ DVERE PRAVÉ PLNÉ 1800 X 2400 MM S HORNÝM SVETLÍKOM

umiestnenie	TRIEDA
otvor	1900 x 3420 mm
rozmer krídla	1800 x 2400 mm rozmer horného svetlíka 1900 x 1000 mm
materiál	DREVO
počet krídel	2 KRÍDLO
spôsob otvárania	OTVÁRAVÉ – PRAVÉ
zasklenie	PLNÉ, BEZ ZASKLENIA
povrchová úprava	LAMINOVANÁ DÝHA, HPL
farebnosť krídla	SVETLÉ DREVO
delenie	.
kovanie	KLUČKA – KLUČKA, ANTIKOR
zasklenie	BEZPEČNOSTNÉ SKLO LEPENÉ (3+3 MM), ČÍRE
zárubňa	DREVO (KOV) , HR. STENY 115/250 MM / farba RAL 9011 MATNÁ..... /
uzamykanie	ZÁMOK VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ
protipožiarna odolnosť	NIE

spolu 1.NP 2.NP

hr. steny 115/250 mm (zárubňa)

D01.7 Pravé/Lavé 1 1

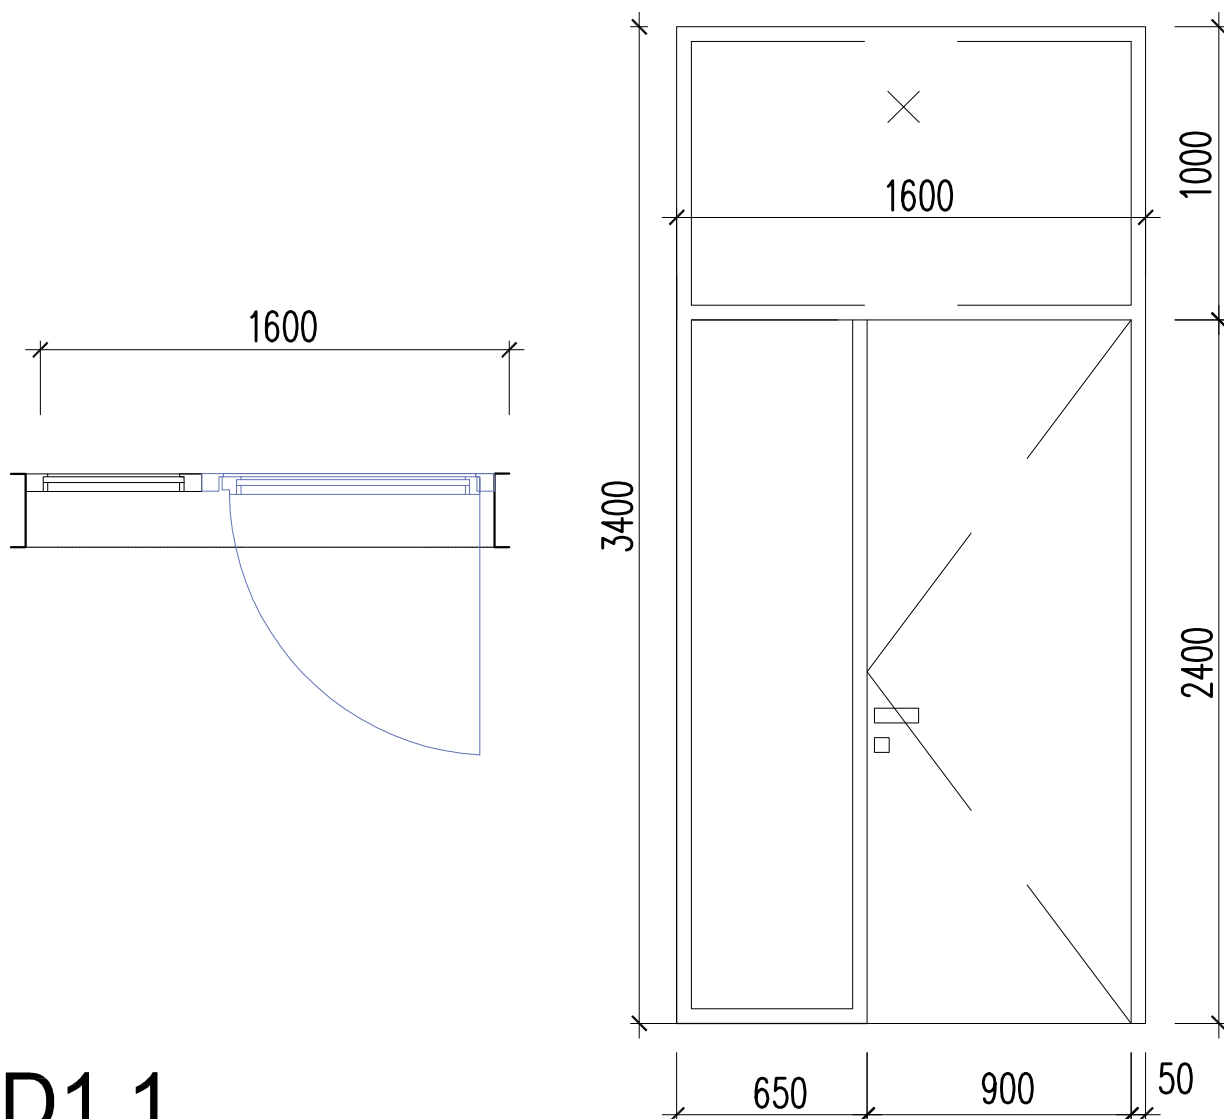

D1.1

INTERÉROVÉ DVERE PRAVÉ PLNÉ 900 X 2400 MM S HORNÝM SVETLÍKOM A BOCNÝM SVETLÍKOM S MLIEČNYM SKLOM,

umiestnenie	TRIEDA	
otvor	1620 x 3420 mm	
rozmer krídla	900 x 2400 mm	rozmer horného svetlíka 1600 x 1000 mm
materiál	DREVO	rozmer bočného svetlíka 650 x 2400 mm
počet krídel	1 KRÍDLO	
spôsob otvárania	OTVÁRAVÉ – PRAVÉ	
zasklenie	PLNÉ, BEZ ZASKLENIA	
povrchová úprava	LAMINOVANÁ DÝHA, HPL	
farebnosť krídla	SVETLÉ DREVO	
delenie	.	
kovanie	KLUČKA – KLUČKA, ANTIKOR	
zasklenie	BEZPEČNOSTNÉ SKLO LEPENÉ (3+3 MM), ČÍRE	
zárubňa	DREVO (KOV) , HR. STENY 115/250 MM / farba RAL 9011 MATNÁ..... /	
uzamykanie	ZÁMOK VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ	
protipožiarna odolnosť	NIE	


spolu 1.NP 2.NP

hr. steny 115/250 mm (zárubňa)

D1.1 Pravé

1

1

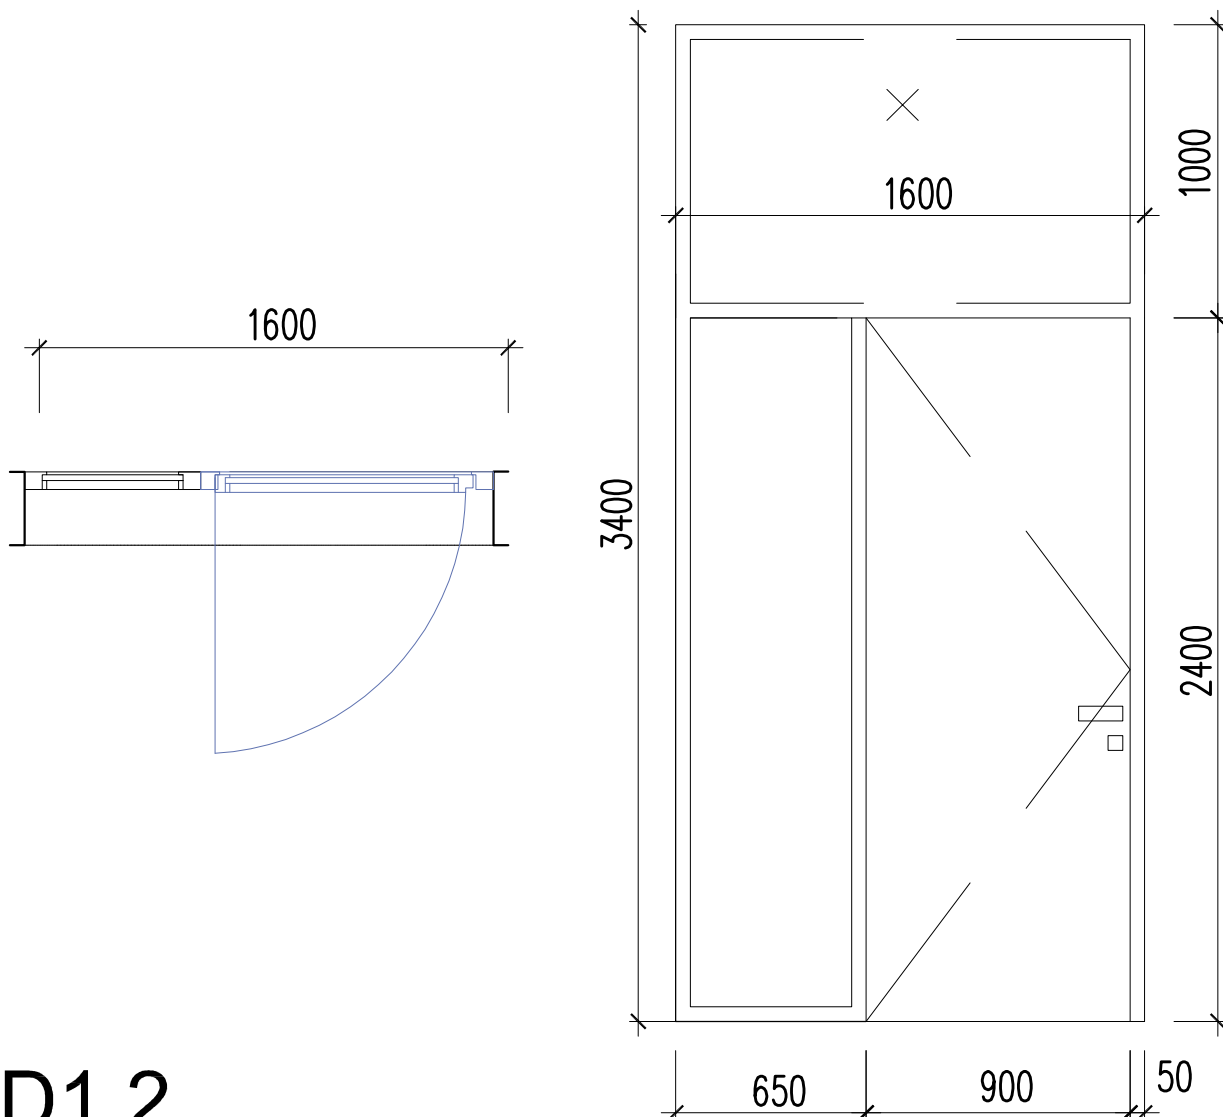

D1.2


INTERÉROVÉ DVERE PRAVÉ PLNÉ 900 X 2400 MM S HORNÝM SVETLÍKOM A BOCNÝM SVETLÍKOM S MLIEČNYM SKLOM,

umiestnenie	TRIEDA	
otvor	1620 x 3420 mm	
rozmer krídla	900 x 2400 mm	rozmer horného svetlíka 1600 x 1000 mm
materiál	DREVO	rozmer bočného svetlíka 650 x 2400 mm
počet krídel	1 KRÍDLO	
spôsob otvárania	OTVÁRAVÉ – PRAVÉ	
zasklenie	PLNÉ, BEZ ZASKLENIA	
povrchová úprava	LAMINOVANÁ DÝHA, HPL	
farebnosť krídla	SVETLÉ DREVO	
delenie	.	
kovanie	KLUČKA – KLUČKA, ANTIKOR	
zasklenie	BEZPEČNOSTNÉ SKLO LEPENÉ (3+3 MM), ČÍRE	
zárubňa	DREVO (KOV) , HR. STENY 115/250 MM / farba RAL 9011 MATNÁ..... /	
uzamykanie	ZÁMOK VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ	
protipožiarna odolnosť	NIE	

spolu 1.NP 2.NP

hr. steny 115/250 mm (zárubňa)

D1.2 | 2 2

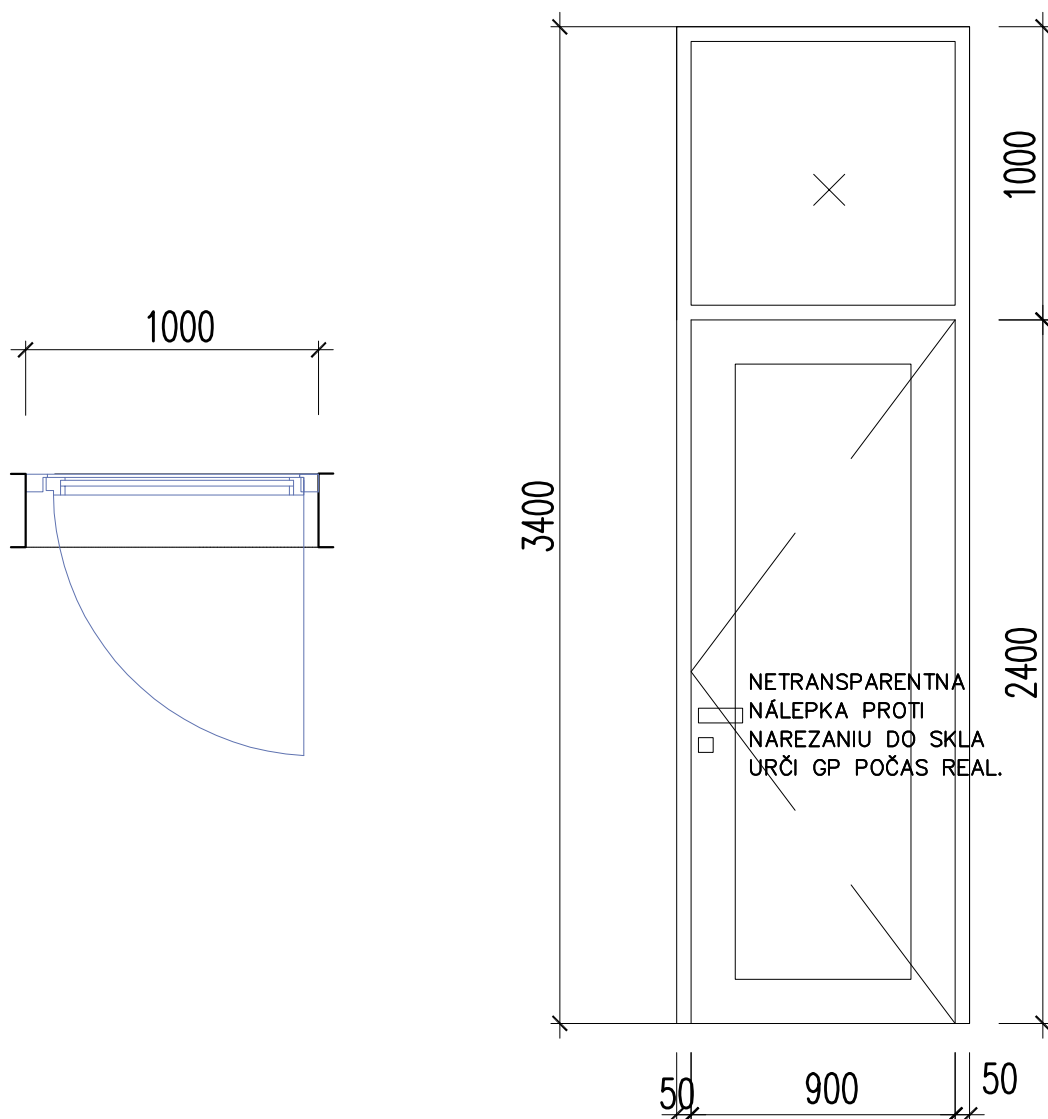


D1.3

INTERÉROVÉ DVERE SO ZASKLENÍM 900 X 2400 MM S HORNÝM SVETLÍKOM NEPRIELADNE (MATNE)

umiestnenie	TRIEDA	
otvor	1000 x 3420 mm	
rozmer krídla	900 x 2400 mm	rozmer horného svetlíka 1000 x 1000 mm
materiál	DREVO	
počet krídel	1 KRÍDLO	
spôsob otvárania	OTVÁRAVÉ – PRAVÉ	
zasklenie	PLNÉ, BEZ ZASKLENIA	
povrchová úprava	LAMINOVANÁ DÝHA, HPL	
farebnosť krídla	SVETLÉ DREVO	
delenie	.	
kovanie	KLUČKA – KLUČKA, ANTIKOR	
zasklenie	BEZPEČNOSTNÉ SKLO (PLEXISKLO) LEPENÉ (3+3 MM), MATNE/EMAILOVE	
zárubňa	DREVO (KOV) , HR. STENY 115/250 MM / farba RAL 9011 MATNÁ..... /	
uzamykanie	ZÁMOK VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ	
protipožiarna odolnosť	NIE	

	spolu	1.NP	2.NP
hr. steny 115/250 mm (zárubňa)			
D01.3 Pravé	4	3	1
D01.3 Lavé	2	2	0

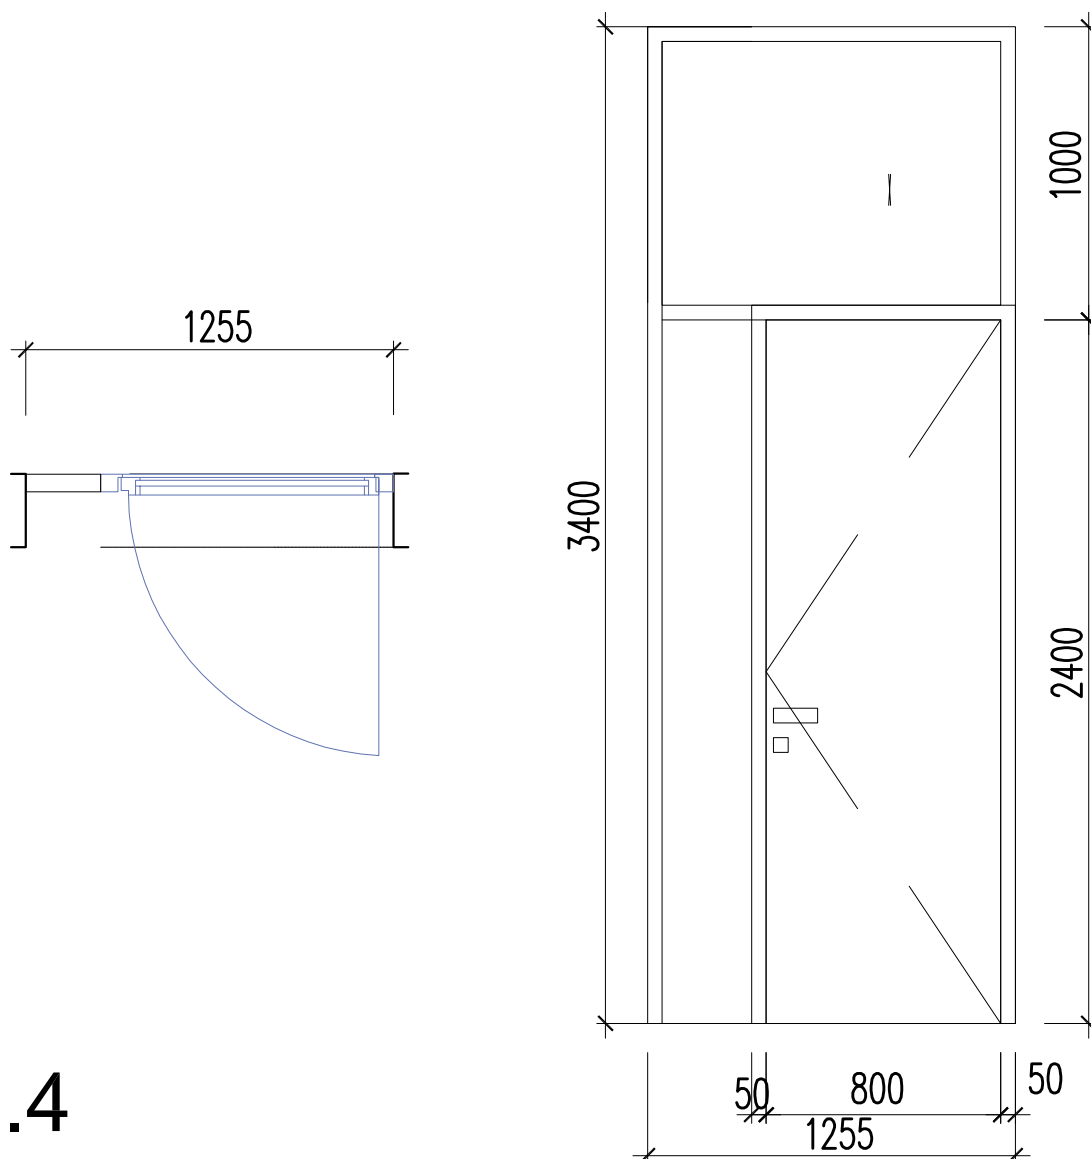

D1.4

INTERÉROVÉ DVERE PRAVÉ PLNÉ 800 X 2400 MM S HORNÝM SVETLÍKOM


umiestnenie	TRIEDA
otvor	1255 x 3420 mm
rozmer krídla	800 x 2400 mm
materiál	DREVO
počet krídel	1 KRÍDLO
spôsob otvárania	OTVÁRAVÉ – PRAVÉ
zasklenie	PLNÉ, BEZ ZASKLENIA
povrchová úprava	LAMINOVANÁ DÝHA, HPL
farebnosť krídla	SVETLÉ DREVO
delenie	.
kovanie	KLUČKA – KLUČKA, ANTIKOR
zasklenie	BEZPEČNOSTNÉ SKLO LEPENÉ (3+3 MM), ČÍRE
zárubňa	DREVO (KOV) , HR. STENY 115/250 MM / farba RAL 9011 MATNÁ..... /
uzamykanie	ZÁMOK VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ
protipožiarna odolnosť	NIE

spolu 1.NP 2.NP

hr. steny 115/250 mm (zárubňa)
D01.3

1

1

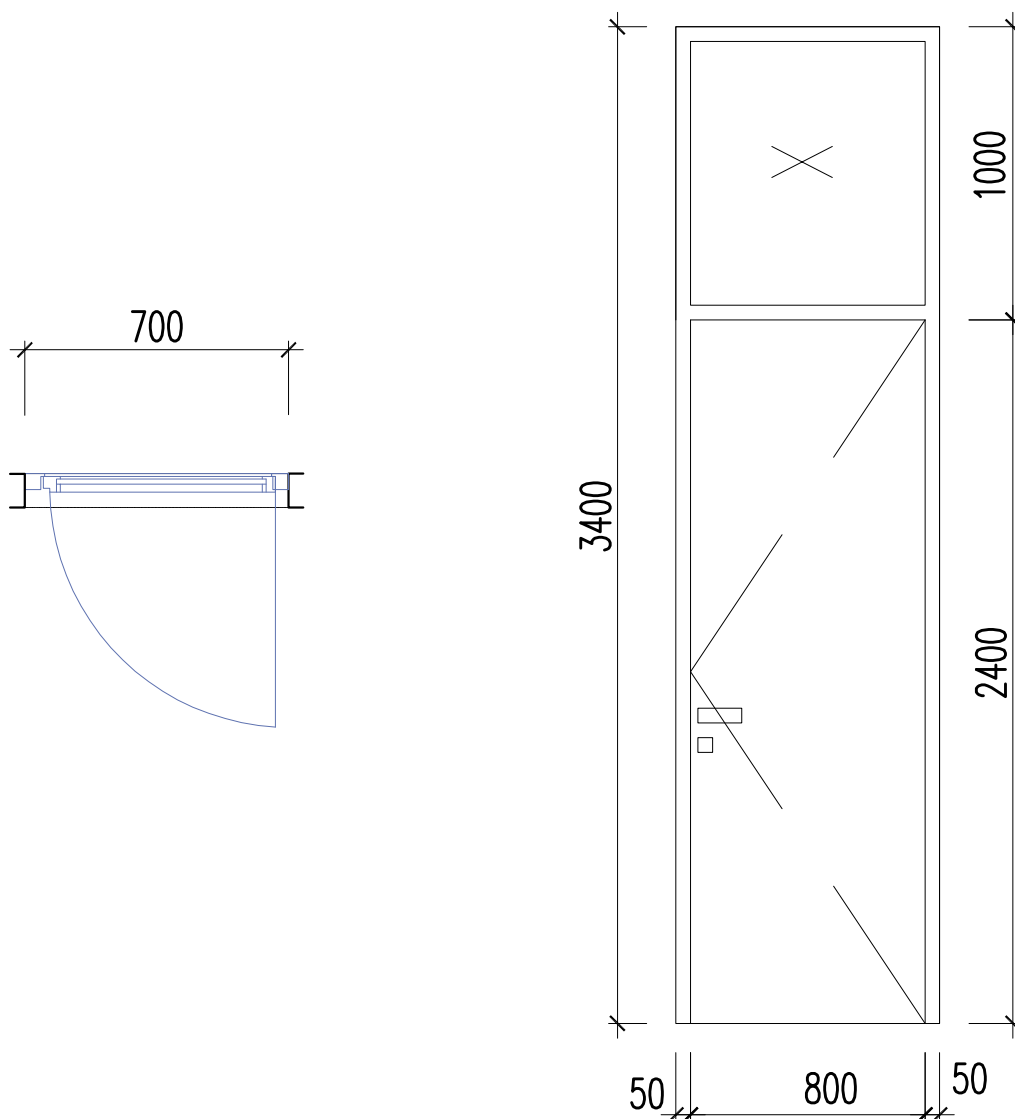


D1.5

INTERÉROVÉ DVERE PRAVÉ PLNÉ 800 X 2400 MM S HORNÝM SVETLÍKOM

umiestnenie	TRIEDA	
otvor	900 x 3420 mm	
rozmer krídla	800 x 2400 mm	rozmer horného svetlíka 900 x 1000 mm
materiál	DREVO	
počet krídel	1 KRÍDLO	
spôsob otvárania	OTVÁRAVÉ – PRAVÉ	
zasklenie	PLNÉ, BEZ ZASKLENIA	
povrchová úprava	LAMINOVANÁ DÝHA, HPL	
farebnosť krídla	SVETLÉ DREVO	
delenie	.	
kovanie	KLUČKA – KLUČKA, ANTIKOR	
zasklenie	BEZPEČNOSTNÉ SKLO LEPENÉ (3+3 MM), ČÍRE	
zárubňa	DREVO (KOV) , HR. STENY 115/250 MM / farba RAL 9011 MATNÁ..... /	
uzamykanie	ZÁMOK VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ	
protipožiarna odolnosť	NIE	

	spolu	1.NP	2.NP
hr. steny 115/250 mm (zárubňa)			
D01.5	3	1	2
D01.5	2	2	

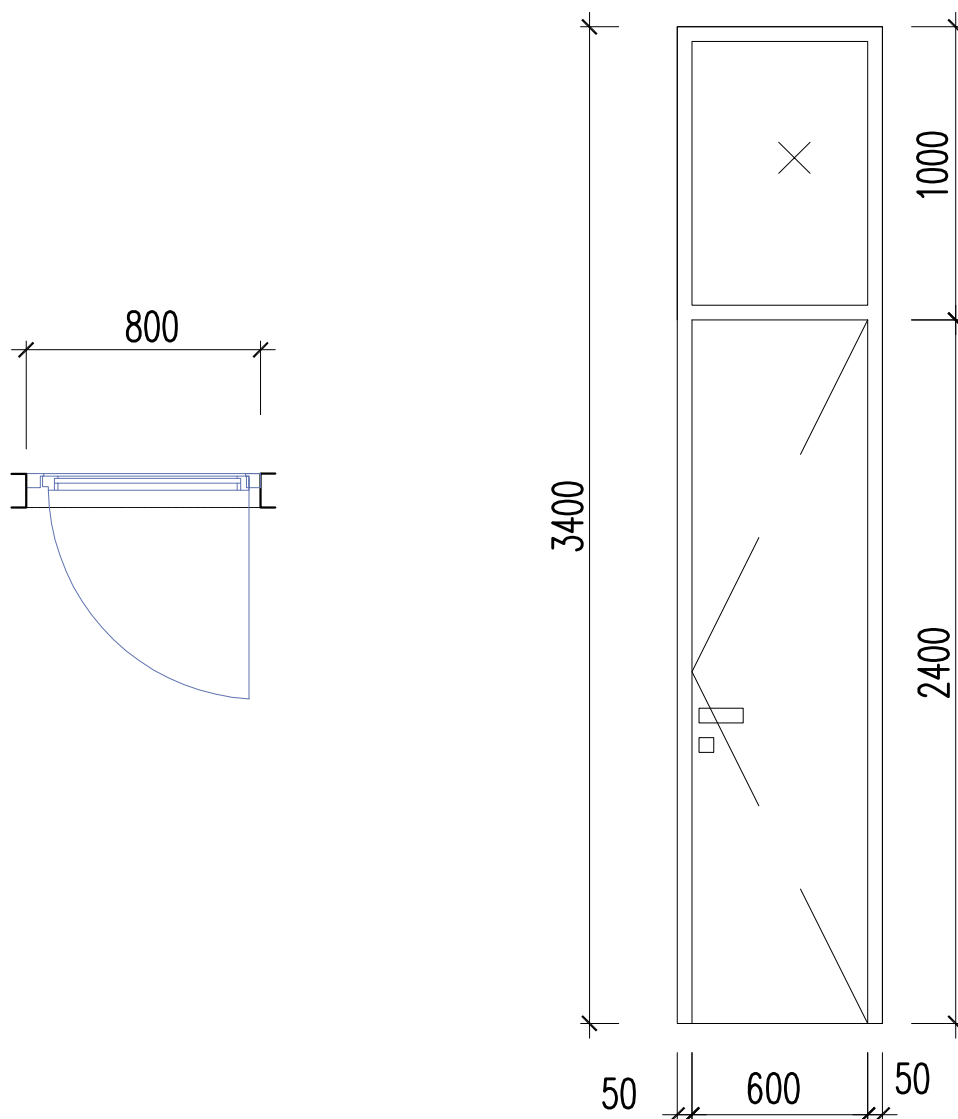


D1.6

INTERÉROVÉ DVERE PRAVÉ PLNÉ 700 X 2400 MM S HORNÝM SVETLÍKOM

umiestnenie	TRIEDA	
otvor	800 x 3420 mm	
rozmer krídla	700 x 2400 mm	rozmer horného svetlíka 800 x 1000 mm
materiál	DREVO	
počet krídel	1 KRÍDLO	
spôsob otvárania	OTVÁRAVÉ – PRAVÉ	
zasklenie	PLNÉ, BEZ ZASKLENIA	
povrchová úprava	LAMINOVANÁ DÝHA, HPL	
farebnosť krídla	SVETLÉ DREVO	
delenie	.	
kovanie	KLUČKA – KLUČKA, ANTIKOR	
zasklenie	BEZPEČNOSTNÉ SKLO LEPENÉ (3+3 MM), ČÍRE	
zárubňa	DREVO (KOV) , HR. STENY 115/250 MM / farba RAL 9011 MATNÁ..... /	
uzamykanie	ZÁMOK VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ	
protipožiarna odolnosť	NIE	

	spolu	1.NP	2.NP
hr. steny 115/250 mm (zárubňa)			
D01.5 Pravé	3	2	1
D01.5 Lavé	3	2	1

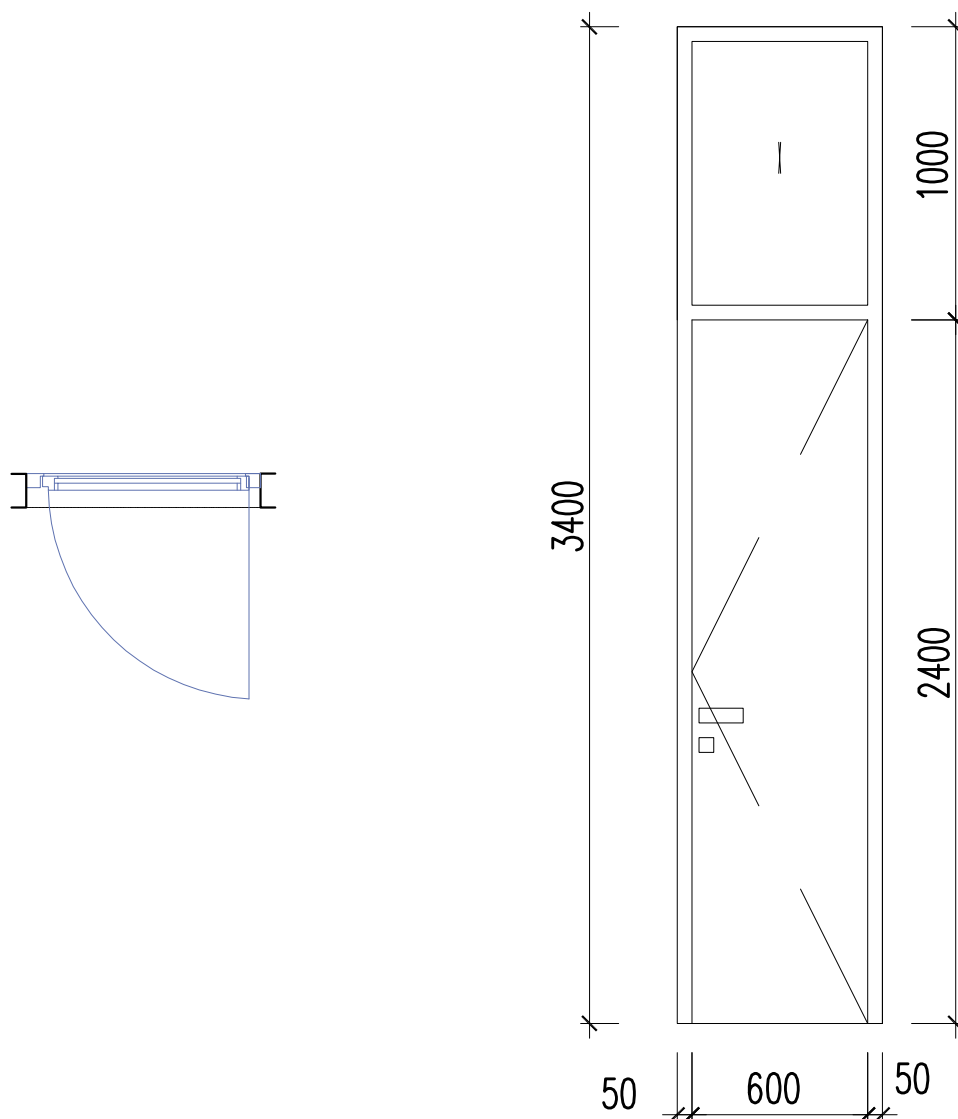


D1.7

INTERÉROVÉ DVERE PRAVÉ PLNÉ 600 X 2400 MM S HORNÝM SVETLÍKOM

umiestnenie	TRIEDA
otvor	700 x 3420 mm
rozmer krídla	600 x 2400 mm rozmer horného svetlíka 800 x 1000 mm
materiál	DREVO
počet krídel	1 KRÍDLO
spôsob otvárania	OTVÁRAVÉ – PRAVÉ
zasklenie	PLNÉ, BEZ ZASKLENIA
povrchová úprava	LAMINOVANÁ DÝHA, HPL
farebnosť krídla	SVETLÉ DREVO
delenie	.
kovanie	KLUČKA – KLUČKA, ANTIKOR
zasklenie	BEZPEČNOSTNÉ SKLO LEPENÉ (3+3 MM), ČÍRE
zárubňa	DREVO (KOV) , HR. STENY 115/250 MM / farba RAL 9011 MATNÁ..... /
uzamykanie	ZÁMOK VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ
protipožiarna odolnosť	NIE

	spolu	1.NP	2.NP
hr. steny 115/250 mm (zárubňa)			
D01.5 Pravé	6	3	3
D01.5 Lavé			

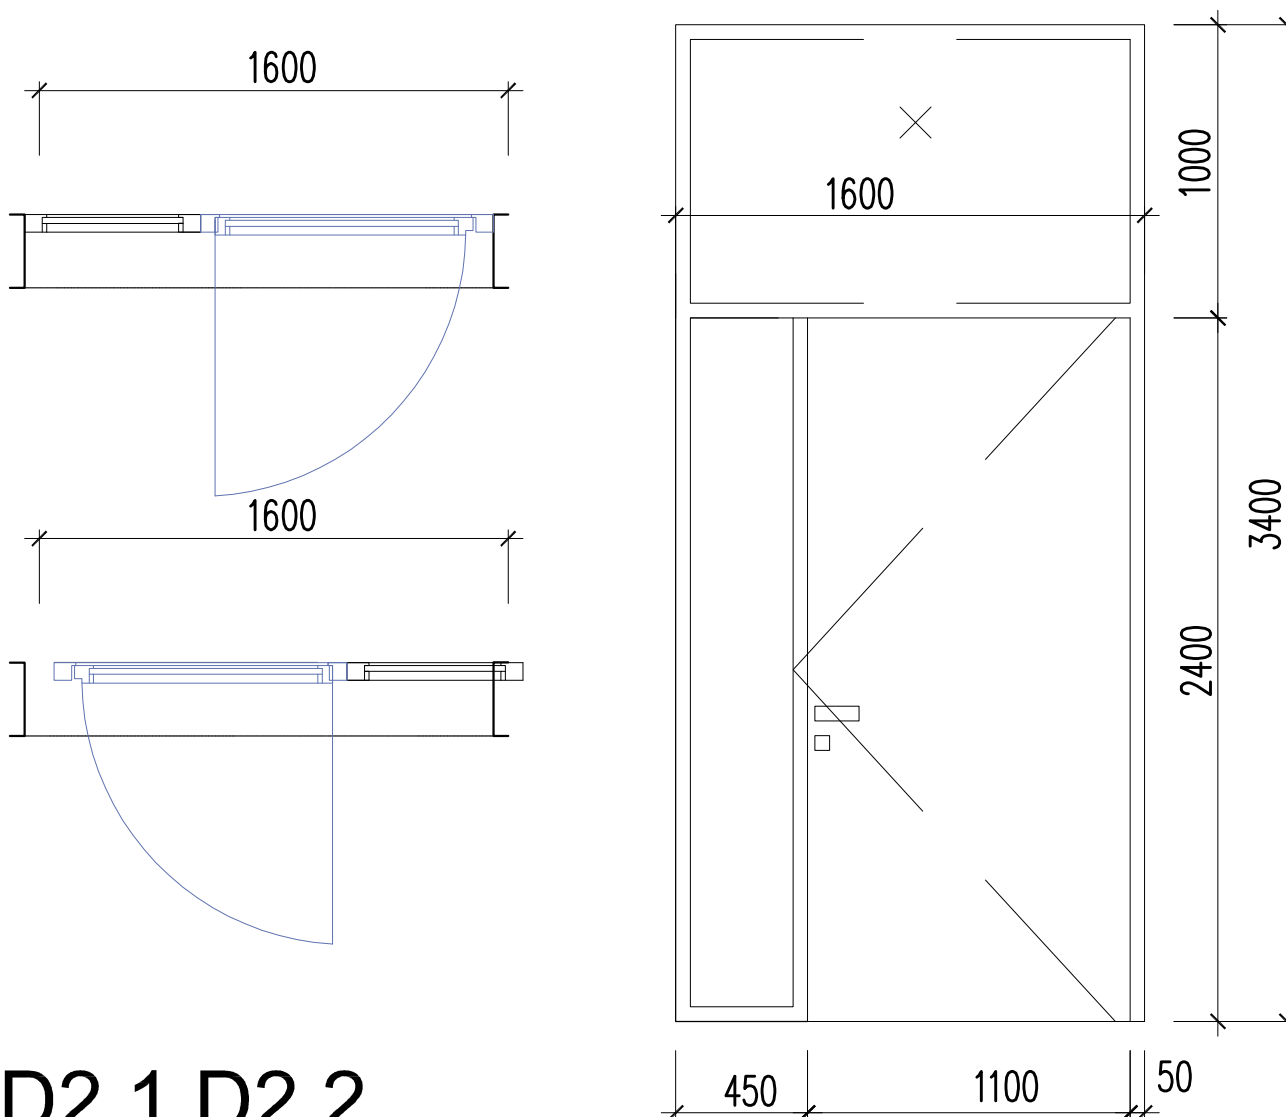


D2.1, D2.2

INTERÉROVÉ DVERE LAVÉ PLNÉ 1100 X 2400 MM S HORNÝM SVETLÍKOM A BOCNÝM SVETLÍKOM S MLIEČNYM SKLOM,

umiestnenie	TRIEDA	
otvor	1620 x 3420 mm	
rozmer krídla	900 x 2400 mm	rozmer horného svetlíka 1600 x 1000 mm
materiál	DREVO	rozmer bočného svetlíka 650 x 2400 mm
počet krídel	1 KRÍDLO	
spôsob otvárania	OTVÁRAVÉ – PRAVÉ	
zasklenie	PLNÉ, BEZ ZASKLENIA	
povrchová úprava	LAMINOVANÁ DÝHA, HPL	
farebnosť krídla	PODLA VÝBERU ARCHITEKTA	
delenie	.	
kovanie	KLUČKA – KLUČKA, ANTIKOR	
zasklenie	BEZPEČNOSTNÉ SKLO LEPENÉ (3+3 MM), ČÍRE	
zárubňa	DREVO (KOV) , HR. STENY 115/250 MM / farba RAL 9011 MATNÁ..... /	
uzamykanie	ZÁMOK VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ	
protipožiarna odolnosť	NIE	

	spolu	1.NP	2.NP
hr. steny 115/250 mm (zárubňa)			
D02.2	2		2
D02.1	4		4

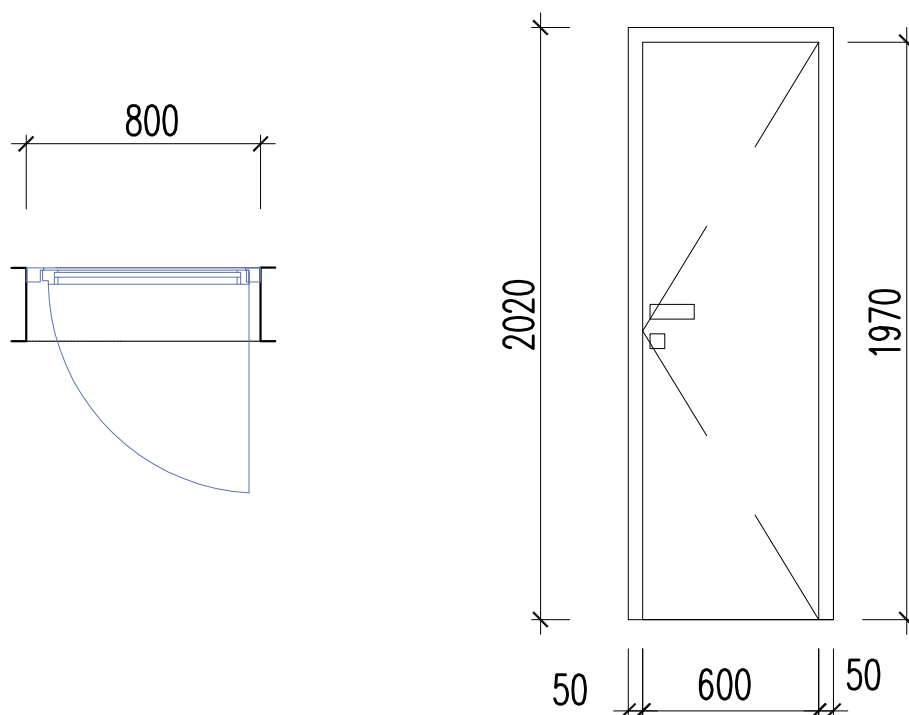

DP 0.1


INTERÉROVÉ DVERE PRAVÉ PLNÉ 700 X 1970 MM

umiestnenie	TRIEDA
otvor	720 x 2020 mm
rozmer krídla	600 x 1970 mm
materiál	DREVO
počet krídel	1 KRÍDLO
spôsob otvárania	OTVÁRAVÉ – P/L
zasklenie	PLNÉ, BEZ ZASKLENIA
povrchová úprava	LAMINOVANÁ DÝHA, HPL
farebnosť krídla	SVETLÉ DREVO
delenie	.
kovanie	KLUČKA – KLUČKA, ANTIKOR
zasklenie	
zárubňa	DREVO (KOV) , HR. STENY 115–250 MM / farba RAL 9011 MATNÁ..... /
uzamykanie	ZÁMOK VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ
protipožiarna odolnosť	NIE

spolu 0.NP

hr. steny 115mm (zárubňa)

DP 0.1	Pravé	1	1
DP 0.1	Ľavé	1	1

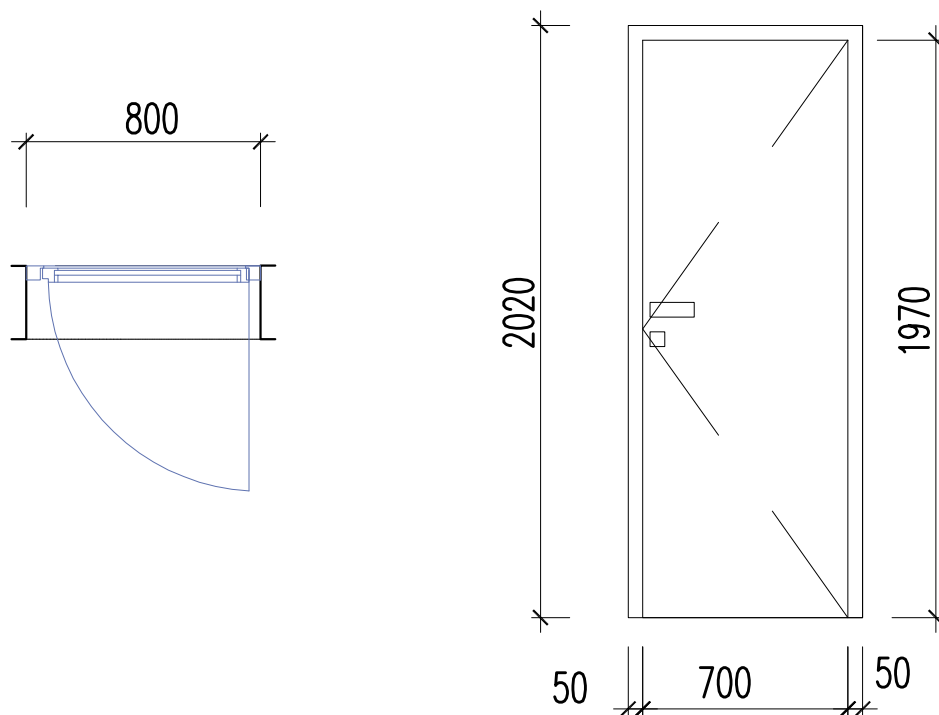

DP 0.2



INTERÉROVÉ DVERE PRAVÉ PLNÉ 700 X 1970 MM
BEZ POŽIARNEJ ODOLNOSTI

umiestnenie	TRIEDA
otvor	820 x 2020 mm
rozmer krídla	700 x 1970 mm
materiál	DREVO
počet krídel	1 KRÍDLO
spôsob otvárania	OTVÁRAVÉ – P/L
zasklenie	PLNÉ, BEZ ZASKLENIA
povrchová úprava	LAMINOVANÁ DÝHA, HPL
farebnosť krídla	SVETLÉ DREVO
delenie	.
kovanie	KLUČKA – KLUČKA, ANTIKOR
zasklenie	
zárubňa	DREVO (KOV) , HR. STENY 115–250 MM / farba RAL 9011 MATNÁ..... /
uzamykanie	ZÁMOK VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ
protipožiarna odolnosť	NIE

spolu 0.NP

hr. steny 115mm (zárubňa)

DP 0.1	Pravé	1	1
DP 0.1	Ľavé	1	1

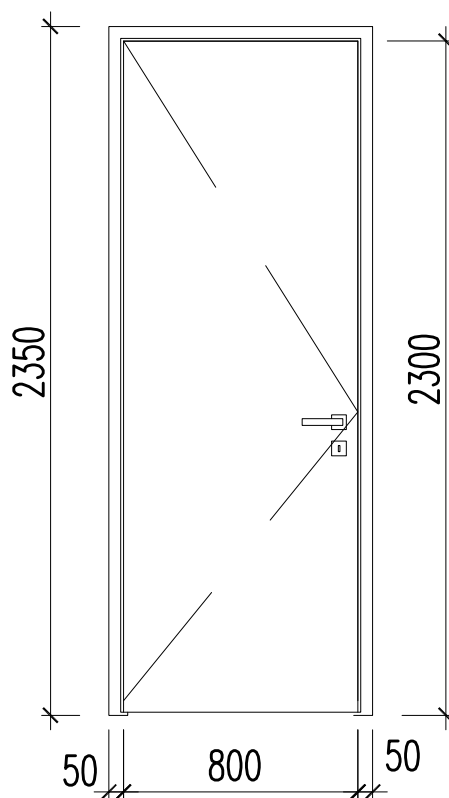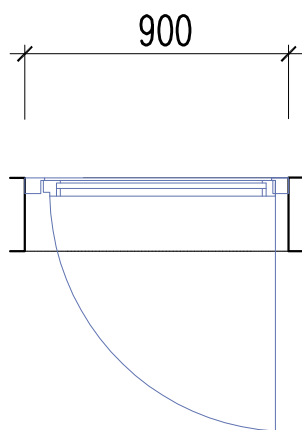

EW15-D3-C so
samozatváračom

DP 1.2



INTERÉROVÉ DVERE PRAVÉ PLNÉ 800 X 1970 MM

umiestnenie	TRIEDA
otvor	920 x 2350 mm
rozmer krídla	800 x 2300 mm
materiál	DREVO
počet krídel	1 KRÍDLO
spôsob otvárania	OTVÁRAVÉ – L
zasklenie	PLNÉ, BEZ ZASKLENIA
povrchová úprava	LAMINOVANÁ DÝHA, HPL
farebnosť krídla	SVETLÉ DREVO
delenie	.
kovanie	KLUČKA – KLUČKA, ANTIKOR
zasklenie	
zárubňa	DREVO (KOV) , HR. STENY 115/250 MM / farba RAL 9011 MATNÁ..... /
uzamykanie	ZÁMOK VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ
protipožiarna odolnosť	NIE

spolu 1.NP 2.NP

hr. steny 115mm (zárubňa)
DP 0.2 Lavé

1 1

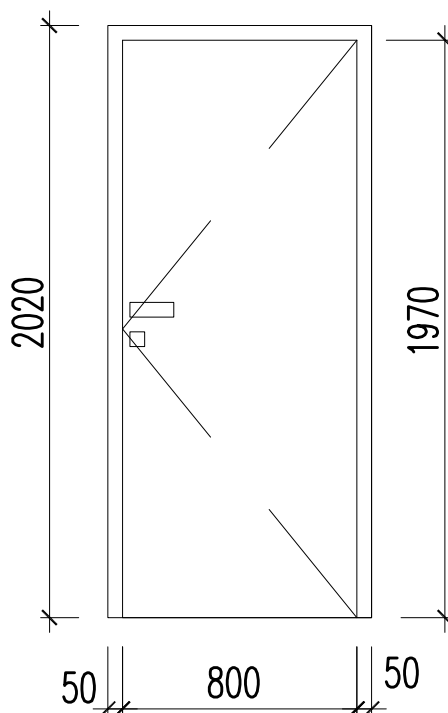
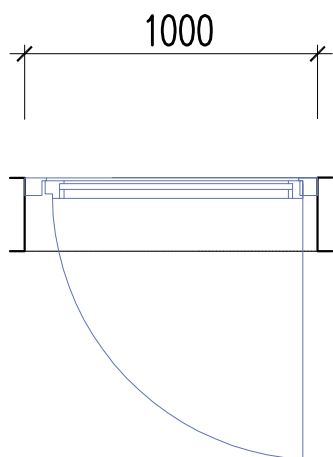


DP 0.3

INTERÉROVÉ DVERE PRAVÉ PLNÉ 900 X 1970 MM

umiestnenie	TRIEDA
otvor	1020 x 2020 mm
rozmer krídla	900 x 1970 mm
materiál	DREVO
počet krídel	1 KRÍDLO
spôsob otvárania	OTVÁRAVÉ – PRAVÉ
zasklenie	PLNÉ, BEZ ZASKLENIA
povrchová úprava	LAMINOVANÁ DÝHA, HPL
farebnosť krídla	SVETLÉ DREVO
delenie	.
kovanie	KLUČKA – KLUČKA, ANTIKOR
zasklenie	
zárubňa	DREVO (KOV) , HR. STENY 115/250 MM / farba RAL 9011 MATNÁ..... /
uzamykanie	ZÁMOK VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ
protipožiarna odolnosť	NIE

	spolu	1.NP	2.NP
hr. steny 115mm (zárubňa)	1		1
DP 0.3 Lavé			

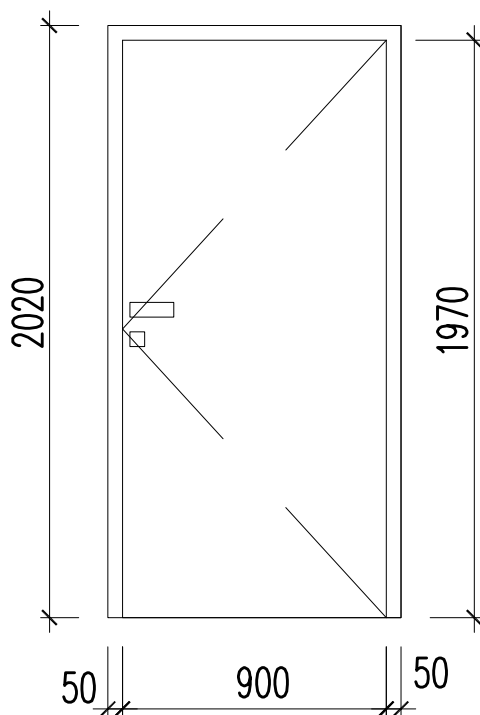
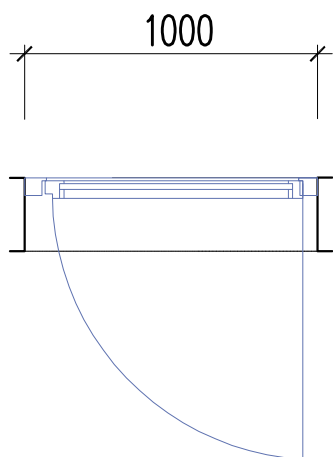


DP 0.4

INTERÉROVÉ DVERE PRAVÉ PLNÉ 900 X 1970 MM

umiestnenie	TRIEDA
otvor	1020 x 2020 mm
rozmer krídla	900 x 1970 mm
materiál	DREVO
počet krídel	1 KRÍDLO
spôsob otvárania	OTVÁRAVÉ – P/L
zasklenie	PLNÉ, BEZ ZASKLENIA
povrchová úprava	LAMINOVANÁ DÝHA, HPL
farebnosť krídla	SVETLÉ DREVO
delenie	.
kovanie	KLUČKA – KLUČKA, ANTIKOR
zasklenie	
zárubňa	DREVO (KOV) , HR. STENY 115/250 MM / farba RAL 9011 MATNÁ..... /
uzamykanie	ZÁMOK VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ
protipožiarna odolnosť	NIE

	spolu	1.NP	2.NP
hr. steny 115mm (zárubňa)	2		2
DP 0.3 Lavé			

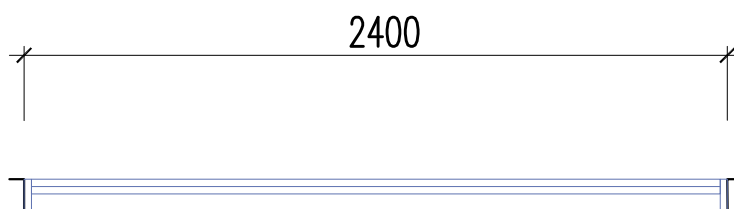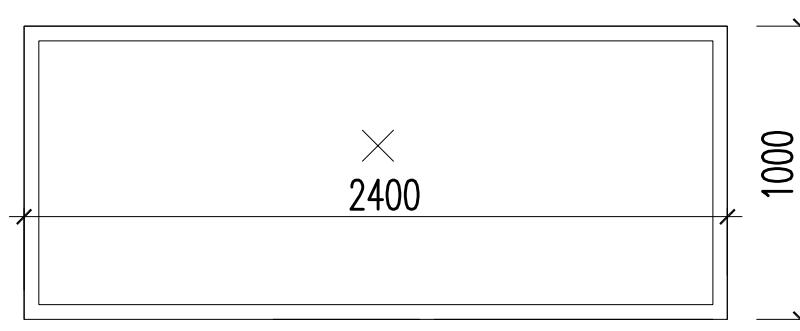


S 1.1

INTERÉROVÝ SVETLÍK PLNÝ 2400 X 1000 MM BEZ POŽIARNEJ ODOLNOSTI

umiestnenie	
otvor	2420 x 1030 mm
rozmer krídla	2400 x 1000 mm
materiál	DREVO
počet krídel	1 KRÍDLO
spôsob otvárania	PLNÉ
zasklenie	ZASKLENIE
povrchová úprava	LAMINOVANÁ DÝHA, HPL
farebnosť krídla	SVETLÉ DREVO
delenie	.
kovanie	
zasklenie	
zárubňa	DREVO (KOV) , HR. STENY 115/250 MM / farba RAL 9011 MATNÁ..... /
uzamykanie	
protipožiarna odolnosť	NIE

	spolu	1.NP	2.NP
hr. steny 115/250 mm (zárubňa)	13	6	7

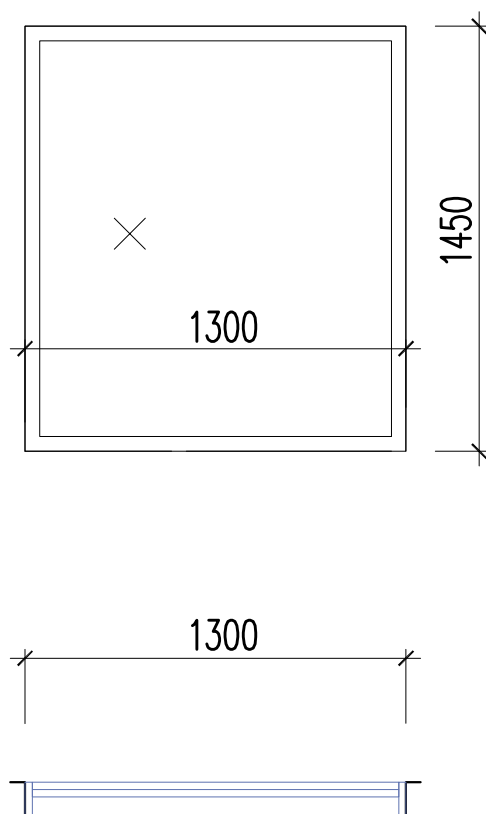

S 1.2

INTERÉROVÝ SVETLÍK PLNÝ 1300 X 1450 MM

umiestnenie

otvor 1300 x 1450 mm

rozmer krídla 1280 x 1430 mm

materiál DREVO

počet krídel 1 KRÍDLO

spôsob otvárania PLNÉ

zasklenie ZASKLENIE S OCHRANNOU SIEŤKOU PROTI LOPTOVÍM ŠPORTOM

povrchová úprava LAMINOVANÁ DÝHA, HPL

farebnosť krídla SVETLÉ DREVO

delenie .

kovanie

zasklenie

zárubňa DREVO (KOV) , HR. STENY 115/250 MM / farba RAL 9011 MATNÁ..... /

uzamykanie


protipožiarna odolnosť neotvárava požiarne stena E1 15D1

spolu 1.NP 2.NP

hr. steny 115/250 mm (zárubňa)

1

1

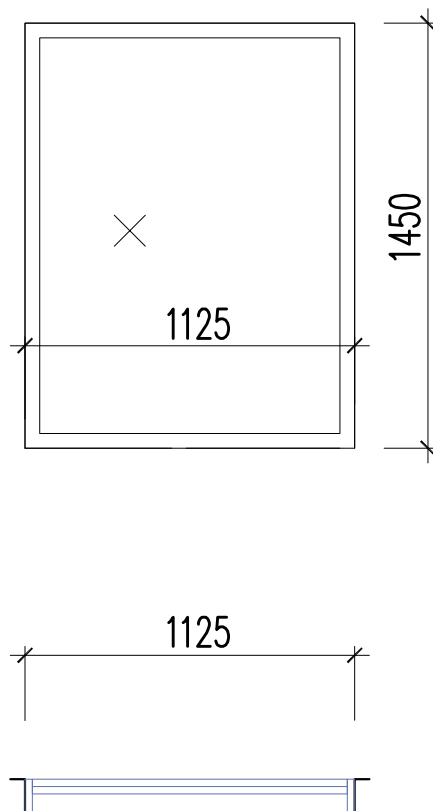

S 1.3

INTERÉROVÝ SVETLÍK PLNÝ 1125 X 1450 MM

umiestnenie

otvor 1125 x 1450 mm

rozmer krídla 1280 x 1430 mm

materiál DREVO

počet krídel 1 KRÍDLO

spôsob otvárania PLNÉ

zasklenie ZASKLENIE S OCHRANNOU SIEŤKOU PROTI LOPTOVÍM ŠPORTOM

povrchová úprava LAMINOVANÁ DÝHA, HPL

farebnosť krídla SVETLÉ DREVO

delenie .

kovanie

zasklenie

zárubňa DREVO (KOV) , HR. STENY 115/250 MM / farba RAL 9011 MATNÁ..... /


uzamykanie

protipožiarna odolnosť neotvárať požiarna stena E1 15D1

spolu 1.NP 2.NP

hr. steny 115/250 mm (zárubňa)

1 1

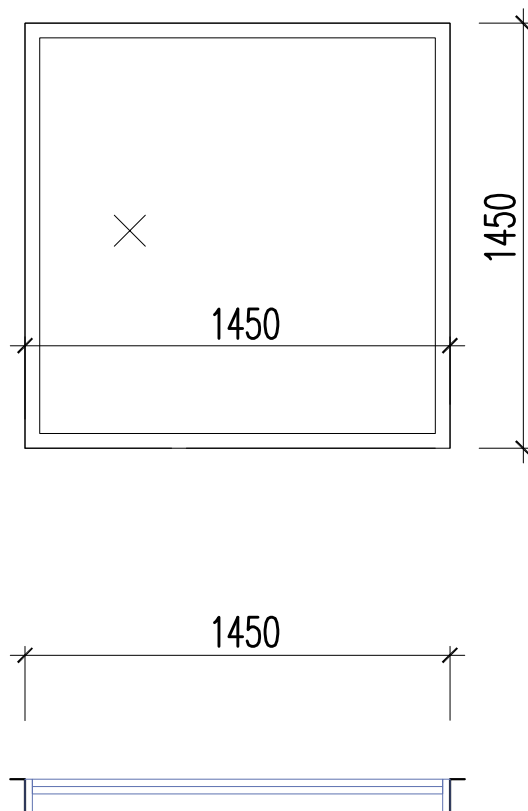

S 1.4


INTERÉROVÝ SVETLÍK PLNÝ 1550 X 1150 MM

umiestnenie	
otvor	1450 x 1450 mm
rozmer krídla	1430 x 1430 mm
materiál	DREVO
počet krídel	1 KRÍDLO
spôsob otvárania	PLNÉ
zasklenie	ZASKLENIE S OCHRANNOU SIEŤKOU PROTI LOPTOVÍM ŠPORTOM
povrchová úprava	LAMINOVANÁ DÝHA, HPL
farebnosť krídla	SVETLÉ DREVO
delenie	.
kovanie	
zasklenie	
zárubňa	DREVO (KOV) , HR. STENY 115/250 MM / farba RAL 9011 MATNÁ..... /
uzamykanie	
protipožiarna odolnosť	neotvárať požiarna stena E1 15D1

spolu 1.NP 2.NP

hr. steny 115/250 mm (zárubňa)

1 1

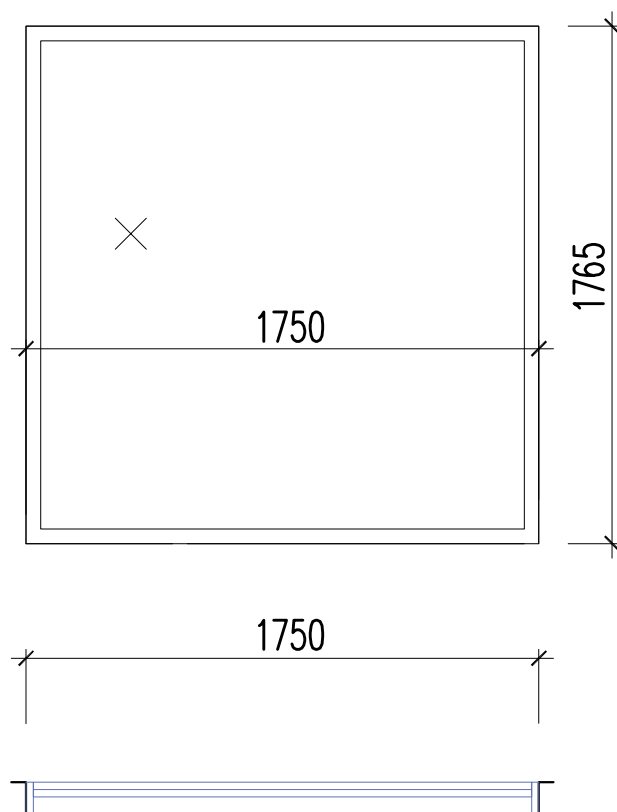

S 1.5

INTERÉROVÝ SVETLÍK PLNÝ 1550 X 1150 MM


umiestnenie	
otvor	1750 x 1765 mm
rozmer krídla	1730 x 1750 mm
materiál	DREVO
počet krídel	1 KRÍDLO
spôsob otvárania	PLNÉ
zasklenie	ZASKLENIE S OCHRANNOU SIEŤKOU PROTI LOPTOVÍM ŠPORTOM
povrchová úprava	LAMINOVANÁ DÝHA, HPL
farebnosť krídla	SVETLÉ DREVO
delenie	.
kovanie	
zasklenie	
zárubňa	DREVO (KOV) , HR. STENY 115/250 MM / farba RAL 9011 MATNÁ..... /
uzamykanie	
protipožiarna odolnosť	neotvára požiarna stena E1 15D1

spolu 1.NP 2.NP


hr. steny 115/250 mm (zárubňa)

6

6

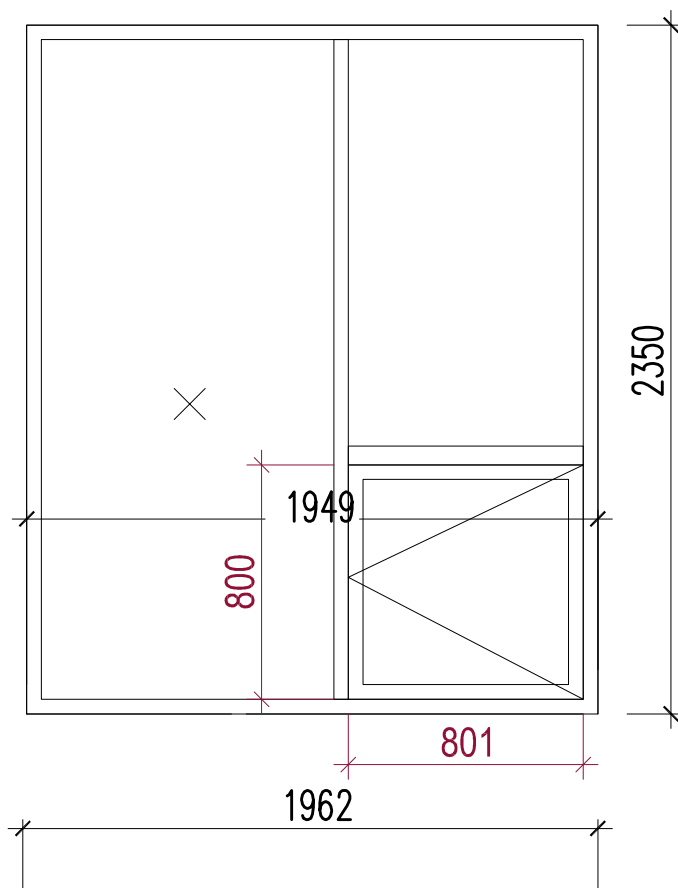

S 1.6

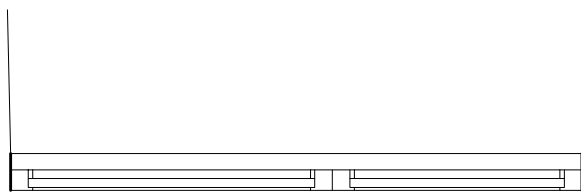

INTERÉROVÝ SVETLÍK 1950 X 2350 MM

umiestnenie

otvor 1980 x 2380 mm

rozmer krídla 1950 x 2350 mm

materiál DREVO

počet krídel 1 KRÍDLO OTVARAVE, 2X FIX

spôsob otvárania PLNÉ, OTVARAVE

zasklenie ZASKLENIE

povrchová úprava LAMINOVANÁ DÝHA, HPL

farebnosť krídla SVETLÉ DREVO

delenie .

kovanie

zasklenie

zárubňa DREVO (KOV) , HR. STENY 115/250 MM / farba RAL 9011 MATNÁ..... /

uzamykanie

protipožiarna odolnosť neotvára požiarna stena E1 15D1

spolu 1.NP 2.NP

hr. steny 115/250 mm (zárubňa)

S 1.6

1

1