



ALASTAR provides a stunning pool of diffused, comfortable light in a circular, elliptical, square, and triangular shape. In a range of sizes and lumen outputs, ALASTAR is small enough for use above single restaurant tables and big enough to fill an entire reception area with soft, even illumination. The luminaire can be surface mounted or suspended, can be fit with a dimmable DALI ECG, and is available in any of 25 colours from the RAL palette to perfectly suit the design of any formal or informal representative, retail, and presentation space.



ALASTAR C



ALASTAR E



ALASTAR Q



ALASTAR T



ALASTAR R



ALASTAR C

ALASTAR C 3XL

ALASTAR C 2XL

ALASTAR C XL

ALASTAR C L

ALASTAR C M

ALASTAR C S

EN

Mounting

Ceiling surfaced (SFD)
Suspended (SSD)

Light source

LED

Optical system

Opal diffuser (OPD)

Wiring

Electronic control gear FIX/DALI (ECG/EDA)
Emergency unit variant (3H)

Materials

Housing: Extruded aluminium
Diffuser: opal PMMA
Rope suspension 1,5 m (suspended version)

Surface finish

Housing: grey RAL 9006 (G06)

Service lifetime

50,000 hours/L80/B10 (ta 25°C)

Ambient temperature

From -20 °C to +35 °C
(from 0°C with EM unit)

DE

Montage

Deckenleuchte (SFD)
Hängend (SSD)

Lichtquelle

LED

Optisches System

Opal Diffusor (OPD)

Vorschaltgerät

Elektronisches Vorschaltgerät FIX/DALI (ECG/EDA)
Notbeleuchtung Variante (3H)

Material

Körper: Extrudiertes Aluminium
Diffusor: Opal PMMA
Seilaufhängung 1,5 m (hängende Version)

Oberflächenveredelung

Körper: grau RAL 9006 (G06)

Lebensdauer

50,000 Stunden/L80/B10 (ta 25°C)

Umgebungstemperatur

Von -20 °C bis +35 °C
(von 0°C mit Notbeleuchtung)

FR

Montage

Plafonnier apparent (SFD)
Plafonnier suspendu (SSD)

Source lumineuse

LED

Système optique

Diffuseur opale (OPD)

Équipement électrique

Ballast électronique FIX/DALI (ECG/EDA)
Variante de l'unité de secours (3H)

Matériels

Corps: Aluminium extrudé
Diffuseur: PMMA opale
Câble de suspension 1,5 m (version suspendue)

Finition de surface

Corps: gris RAL 9006 (G06)

Durée de vie utile

50,000 heures/L80/B10 (ta 25°C)

Température ambiante

De -20 °C à +35 °C
(de 0°C avec l'unité de secours)

ES

Montaje

Sobrepuestas en el techo (SFD)
Suspendidas (SSD)

Fuente luminica

LED

Sistema óptico

Difusor ópalo (OPD)

Cableado

Equipo de control electrónico FIX/DALI (ECG/EDA)
Variante unidad de emergencia (3H)

Material

Cuerpo: Aluminio extruido
Difusor: ópalo de PMMA
Cable de suspensión 1,5 m (versión suspendida)

Tratamiento de la superficie

Cuerpo: gris RAL 9006 (G06)

Vida útil

50,000 horas/L80/B10 (ta 25°C)

Temperatura ambiente

Desde -20 °C a +35 °C
(desde 0°C con unidad de emergencia)

RU

Установка

Потолочная накладная (SFD)
Подвесная (SSD)

Источник света

LED

Оптическая система

матовый рассеиватель (OPD)

Электрическое оснащение

Электронный аппарат FIX/DALI (ECG/EDA)
блок аварийного освещения (3H)

Материал

Корпус: экструдированный алюминий
Рассеиватель: матовый полиметилметакрилат
Тросовый подвес 1,5м (подвесной вариант)

Отделка поверхности












Корпус: серый RAL 9006 (G06)

Срок службы

50,000 часов/L80/B10 (ta 25°C)

Температура окружающей среды

От -20 °C до +35 °C
(от 0°C с аварийного освещения)






For the love of colour! Let your creative expression run free with our range of 25 RAL colours that allow you to add the finishing touch to vibrant interiors.








Fearless style even for offices where light
quality must come first.

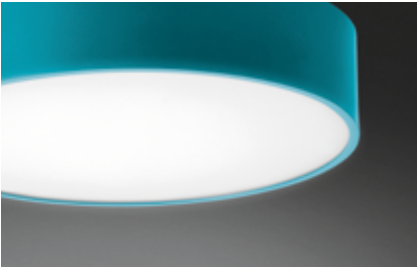

ALASTAR C S 1500 lm 3000 K



LOR =100 %
lower flux fraction 100 %
upper flux fraction 0 %
UGR < 22

TYPE	NET LUMEN OUTPUT (at Ta = 25 °C)	POWER CONSUMPTION	SYSTEM EFFICACY	COLOUR RENDERING INDEX	CORRELATED COLOUR TEMPERATURE	BEAM ANGLE	EMERGENCY UNIT 3H	WEIGHT
	(lm)	(W)	(lm/W)	CRI (Ra)	CCT (K)	(C0-180, C90-270)	(lm)	(kg)
ALASTAR C S	1500	19	79	80+	3000	110°	120	3.0
ALASTAR C S	1600	19	84	80+	4000	110°	130	3.0
ALASTAR C M	3100	40	78	80+	3000	110°	120	3.6
ALASTAR C M	3200	40	80	80+	4000	110°	130	3.6
ALASTAR C L	6950	73	95	80+	3000	110°	120	8.5
ALASTAR C L	7200	73	99	80+	4000	110°	130	8.5
ALASTAR C XL	11,500	110	105	80+	3000	110°	120	14.5
ALASTAR C XL	12,000	110	109	80+	4000	110°	130	14.5
ALASTAR C 2XL	16,050	153	105	80+	3000	110°	120	30.0
ALASTAR C 2XL	16,650	153	109	80+	4000	110°	130	30.0
ALASTAR C 3XL	22,150	211	105	80+	3000	110°	120	55.0
ALASTAR C 3XL	23,000	211	109	80+	4000	110°	130	55.0

Luminous flux tolerance +/- 10%