

- OSADENIE ZASKLENNÝCH STIEN A DVERÍ REALIZOVAŤ PODLA DIELENSKEJ DOKUMENTÁCIE DODÁVATEĽA V SÚLADE S PD
- VŠETKY ZMENY VYPLÝVAJÚCE Z POŽIADAVIEK VYBRANÉHO DODÁVATEĽA ZAKLADANIA MUSIA BYŤ KONZULTOVANÉ S GP RESP. PREDLOŽENÉ GP NA SCHVÁLENIE
- SOKLOVÁ ČASŤ OBVODOVÝCH STIEN OBJEKTU BUDE ZATEPLENÁ TEPELNOU IZOLÁCIOU Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU HR 50,70,100. HORNÁ HRANA SOKLA JE min 300 mm NAD UPRAVENÝM TERÉNOM. NÁSLEDNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE TOTOŽNÁ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU PRÍSLUŠNEJ STENY.
- DIELENSKÁ DOKUMENTÁCIA PRE KOMÍN BUDE VYPRACOVANÁ DODÁVATEĽOM KOMÍNU A PREDLOŽENÁ GP NA SCHVÁLENIE.
- DIELENSKÁ DOKUMENTÁCIA SYSTÉMOVÝCH DOSIEK FASÁDNEHO OBKLADU (ALUCOBOND, FUNDERMAX,...) BUDE VYPRACOVANÁ DODÁVATEĽOM OBKLADU A PREDLOŽENÁ G.P. NA SCHVÁLENIE.
- POČAS REALIZÁCIE STAVEBNÝCH PRÁC TREBA ZABEZPEČIŤ DODRŽIAVANIE USTANOVENÍ VYHLÁŠKY Č.379/90Zb. SÚBP A SBÚ O BEZPEČNOSTI PRÁCE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ. DODAVATEĽ STAVBY JE POVINNÝ DODŽIAVAŤ USTANOVENIE STN 73 0421 O PRÍSLUŠNÝCH ROZMEROVÝCH ODCHYLKÁCH REALIZOVANÝCH KONŠTRUKCIÍ VOČI PROJEKTOVANÉMU STAVU.

UPOZORNENIE :


VŠETKY ROZMERY PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC JE POTREBNÉ PREMERAŤ A PRACOVAŤ PODLA SKUTOČNE ZAMERANÉHO STAVU. ZÁSADNÉ ROZDIELY V ROZMEROCH, NEJASNOSTI V KONŠTRUKCIACH A V POUŽITÝCH MATERIÁLOCH NAHLÁSIŤ STAVBYVEDÚCEMU A PROJEKTANTOVI. PRI REALIZÁCII JE DODAVATEĽ STAVEBNÝCH PRÁC POVINNÝ DODRŽIAVAŤ TECHNOLOGICKÉ PREDPISY PREDPÍSANÉ DODÁVATEĽOM KONTAKTNÉHO ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU, STAVEBNÝCH MATERIÁLOV A ZABUDOVANÝCH MATERIÁLOV, PRÍSLUŠNÉ STN A EN, VYHLÁŠKY A PREDPISY BEZPEČNOSTI PRÁCE

±0,000 ≡ +250 nad úrovňou exist. komunikácie (cca 212m.n.m)

VŠETKY ODCHYLKY ZISTENÉ PRED ZAČATÍM STAVBY A POČAS STAVBY JE POTREBNÉ KONZULTOVAŤ ZO ZODPOVEDNÝM PROJEKTANTOM.

TENTO PROJEKT JE CHRÁNENÝ AUTORSKÝM PRÁVOM V ZMYSLE USTANOVENÍ ZÁKONA č. 618/2003 Z.z. O AUTORSKOM PRÁVE A PRÁVACH SÚVISIACICH S AUTORSKÝM PRÁVOM. AKÉKOL'VEK NEOPRAVNENÉ NAKLADANIE S PROJEKTOM BEZ SÚHLASU AUTORA JE PORUŠENÍM USTANOVENÍ ZÁKONA A JE NAPADNUTELNÉ SÚDNOU CESTOU.

AUTOR / HL. PROJ. OBJEKTU	Ing. Peter Sivoň, PhD,	 Kupeckého 3, Bratislava 821 08 IČO: 52316912, DIČ: 2121032848 Tel: +421 948 514 497 E-mail: peter.sivon@gmail.com		
ZODP. PROJ. OBJEKTU/ČASŤI	Ing. Peter Sivoň, PhD,			
NAVRHOL/VYPRACOVAL	Ing. Peter Sivoň, PhD,			
MIESTO STAVBY	parc. č. C-1216, E-698/400,696/300,695/400,694/200,693/100			
INVESTOR	Mestská časť Bratislava - Ružinov			
	Mierová ul. 21, 827 05 Bratislava	Tel: +421 948 514 497 E-mail: peter.sivon@gmail.com		
STAVBA DOKUMENTÁCIA V ZLÚČENOM ÚZEMNOM A STAVEBNOM KONANÍ ZŠ Ostredky parc. č. C-1216, E-698/400,696/300,695/400,694/200,693/100 k.ú. Ružinov, obec Bratislava -Ružinov OBJEKT/PREV.SÚBOR SO 01 Novo navrhovaný pavilón ZŠ a telocvičňa		ÚČEL	DSP s UR	Č. VÝKRESU
		FORMÁT	16 xA4	
		DÁTUM	11/2020	
		ZÁKAZKA	11 2020	
OBSAH VÝKRESU		ARCHIV. ČÍSLO	11 2020	08
VÝPIS INTERIÉROVÝCH OTVOROV		ČASŤ DOKUMENTÁCIE ARCHITEKTONICKO STAVEBNÁ ČASŤ		

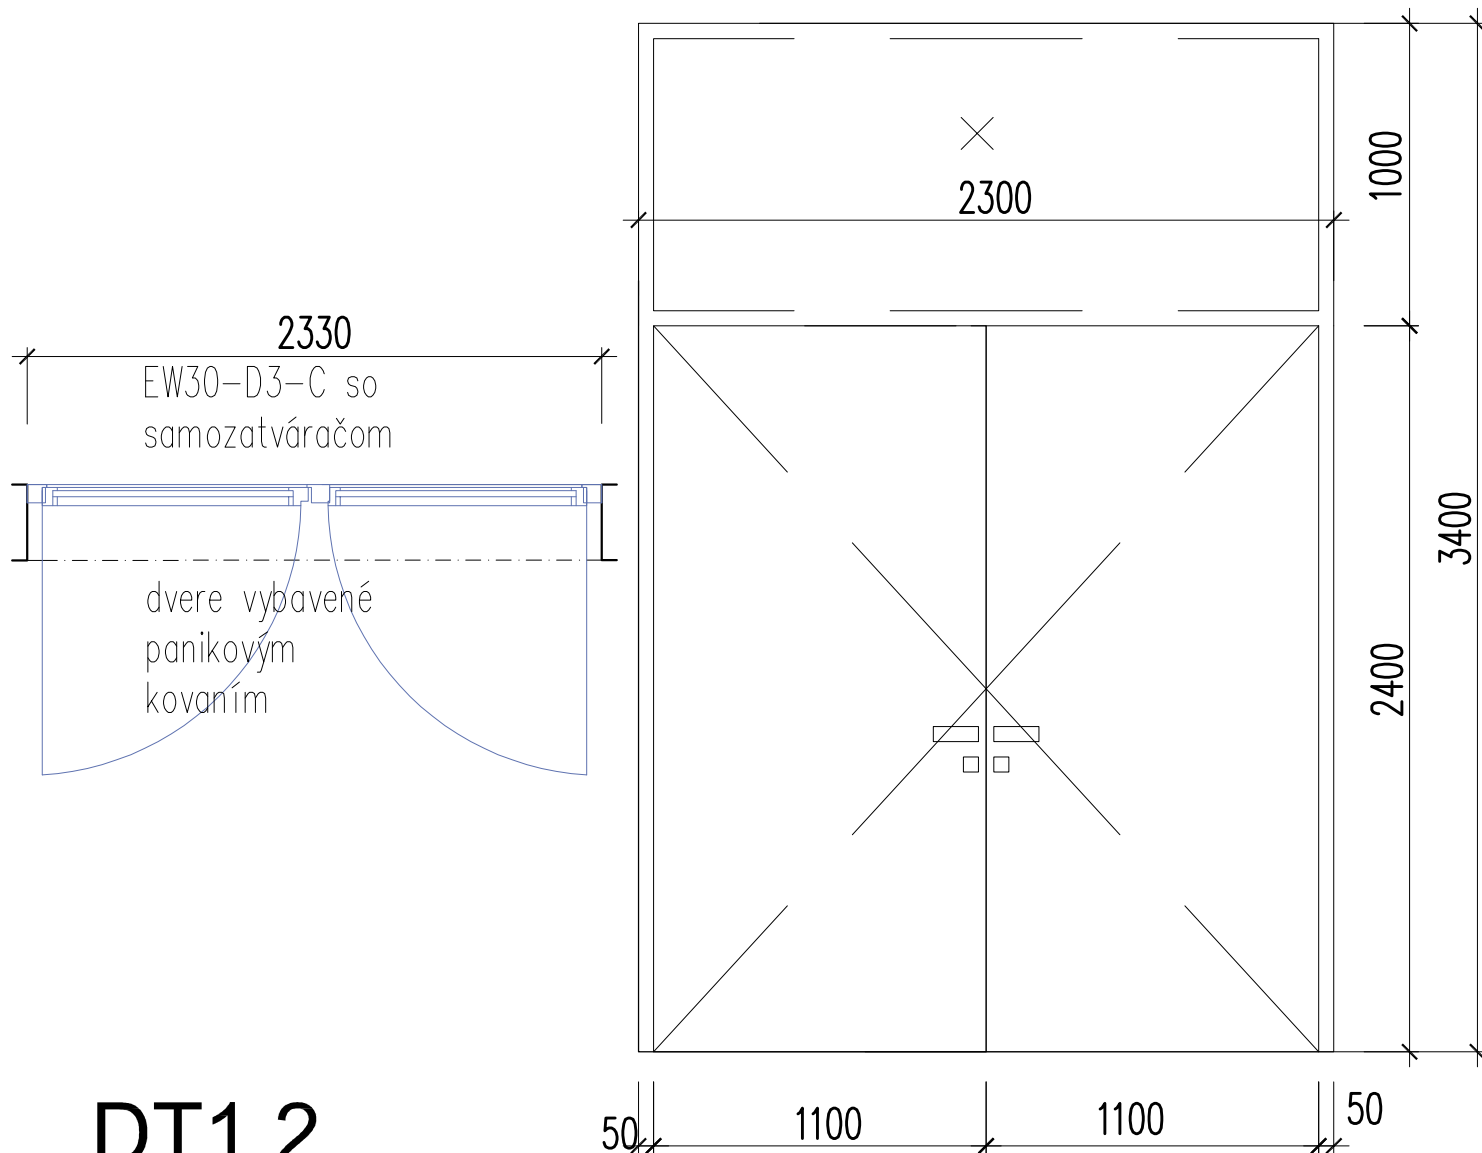

DT1.2

INTERÉROVÉ DVERE PRAVÉ PLNÉ 1800 X 2400 MM S HORNÝM SVETLÍKOM

umiestnenie	TRIEDA
otvor	2300 x 2420 mm
rozmer krídla	2200 x 2400 mm
materiál	DREVO
počet krídel	2 KRÍDLO
spôsob otvárania	OTVÁRAVÉ – PRAVÉ
zasklenie	PLNÉ, BEZ ZASKLENIA
povrchová úprava	LAMINOVANÁ DÝHA, HPL
farebnosť krídla	SVETLÉ DREVO
delenie	.
kovanie	KLUČKA – KLUČKA, ANTIKOR
zasklenie	BEZPEČNOSTNÉ SKLO LEPENÉ (3+3 MM), ČÍRE
zárubňa	OCELOVÁ , HR. STENY 115/250 MM / farba RAL 9011 MATNÁ..... /
uzamykanie	ZÁMOK VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ
protipožiarna odolnosť	NIE


spolu 1.NP 2.NP

hr. steny 115/250 mm (zárubňa)

Pravé/Lavé

1

1

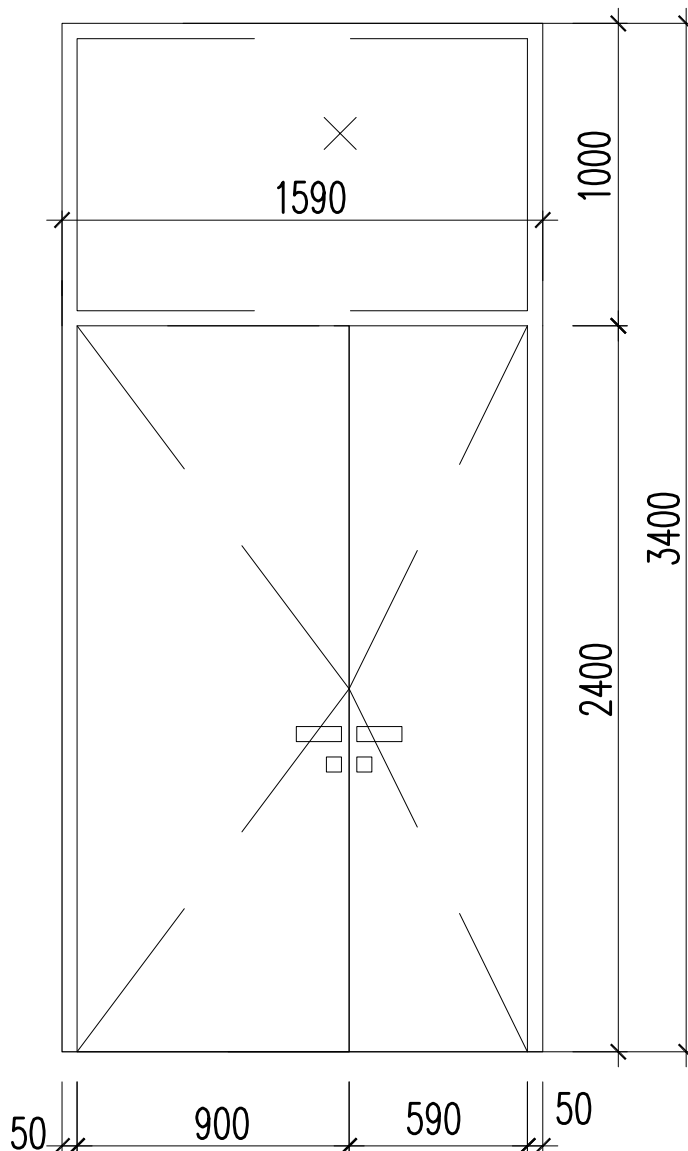

DT1.7

INTERÉROVÉ DVERE PRAVÉ PLNÉ 1800 X 2400 MM S HORNÝM SVETLÍKOM


umiestnenie	TRIEDA
otvor	1600 x 3420 mm
rozmer krídla	1500 x 2400 mm
materiál	DREVO
počet krídel	1 KRÍDLO
spôsob otvárania	OTVÁRAVÉ – PRAVÉ
zasklenie	PLNÉ, BEZ ZASKLENIA
povrchová úprava	LAMINOVANÁ DÝHA, HPL
farebnosť krídla	SVETLÉ DREVO
delenie	.
kovanie	KLUČKA – KLUČKA, ANTIKOR
zasklenie	BEZPEČNOSTNÉ SKLO LEPENÉ (3+3 MM), ČÍRE
zárubňa	OCELOVÁ , HR. STENY 115/250 MM / farba RAL 9011 MATNÁ..... /
uzamykanie	ZÁMOK VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ
protipožiarna odolnosť	NIE

spolu 1.NP 2.NP

hr. steny 115/250 mm (zárubňa)
Pravé/Lavé

1

1

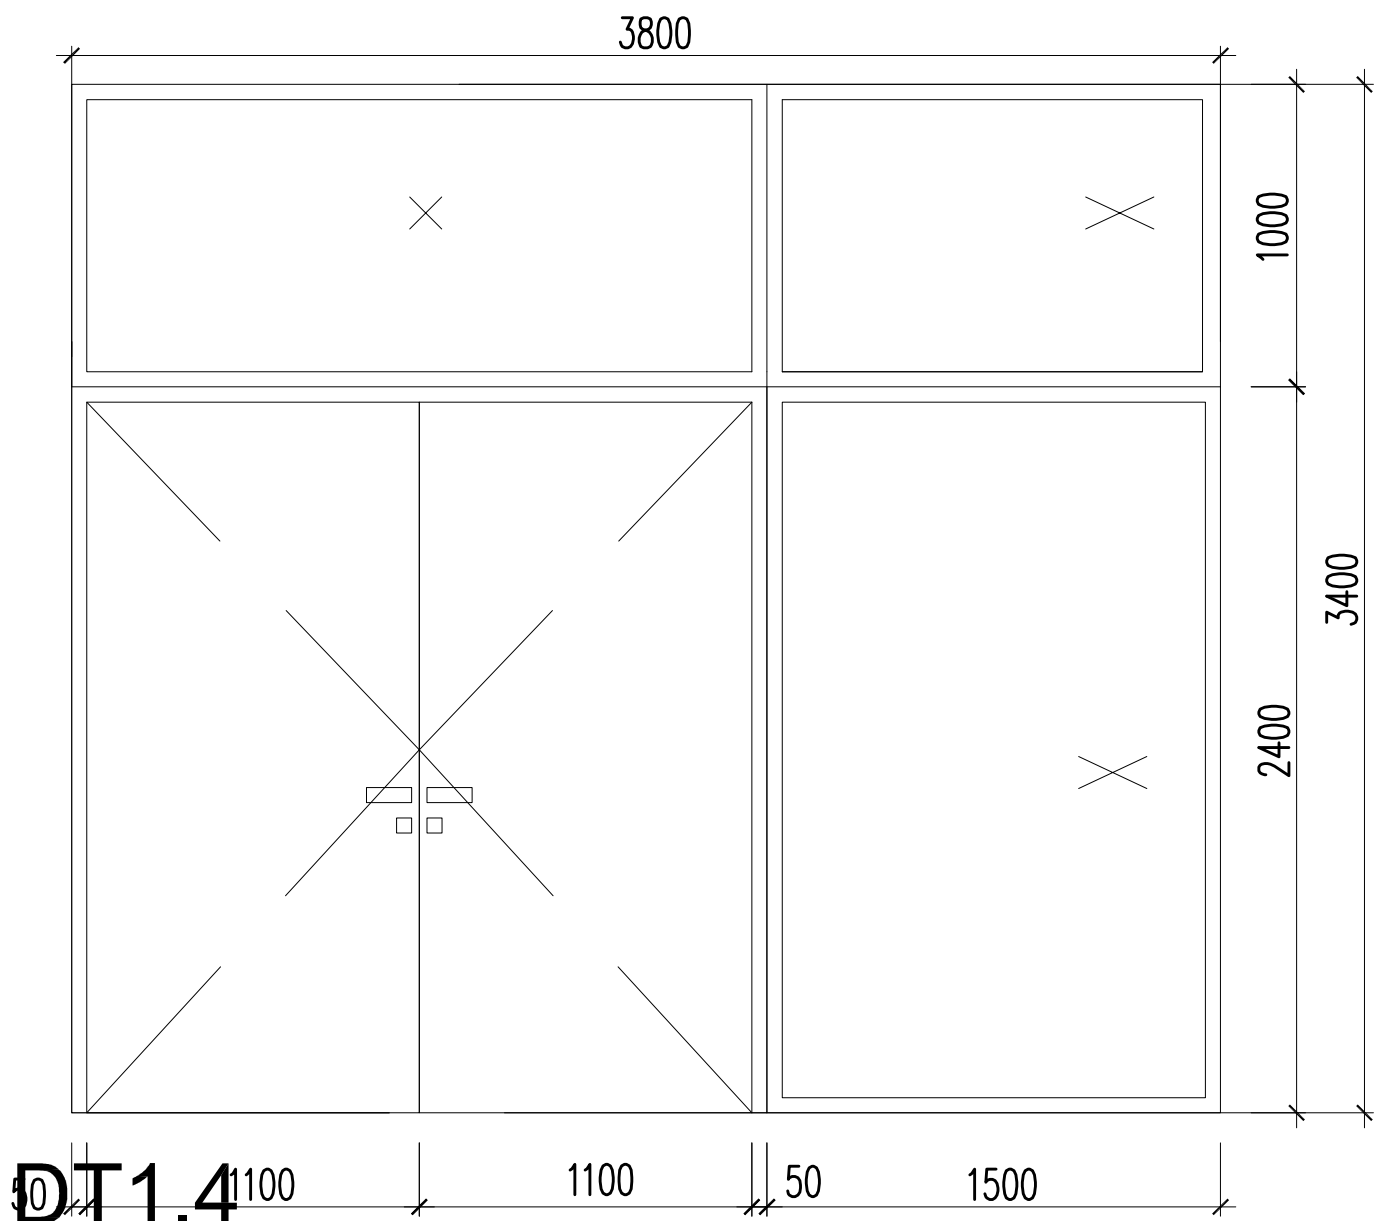

INTERÉROVÁ STENA S DVERNÝM OTVOROM 2000 X 2400 MM A S HORNÝM A BOČNÝM SVETLÍKOM

umiestnenie	TRIEDA
otvor	3800 x 3420 mm
rozmer krídla	2200 x 2400 mm
materiál	DREVO
počet krídel	2 KRÍDLA
spôsob otvárania	OTVÁRAVÉ – PRAVÉ
zasklenie	PLNÉ, BEZ ZASKLENIA
povrchová úprava	LAMINOVANÁ DÝHA, HPL
farebnosť krídla	SVETLÉ DREVO
delenie	.
kovanie	KLUČKA – KLUČKA, ANTIKOR
zasklenie	IZOLAČNÉ DVOJSKLO BEZPEČNOSTNÉ 3+3 – 16 – 3*3 mm
zárubňa	OCELOVÁ , HR. STENY 115/250 MM / farba RAL 9011 MATNÁ..... /
uzamykanie	ZÁMOK VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ
protipožiarna odolnosť	NIE


spolu 1.NP 2.NP

hr. steny 115/250 mm (zárubňa)

1

1

T1.4 2200 (3800)
 2400 (3400)

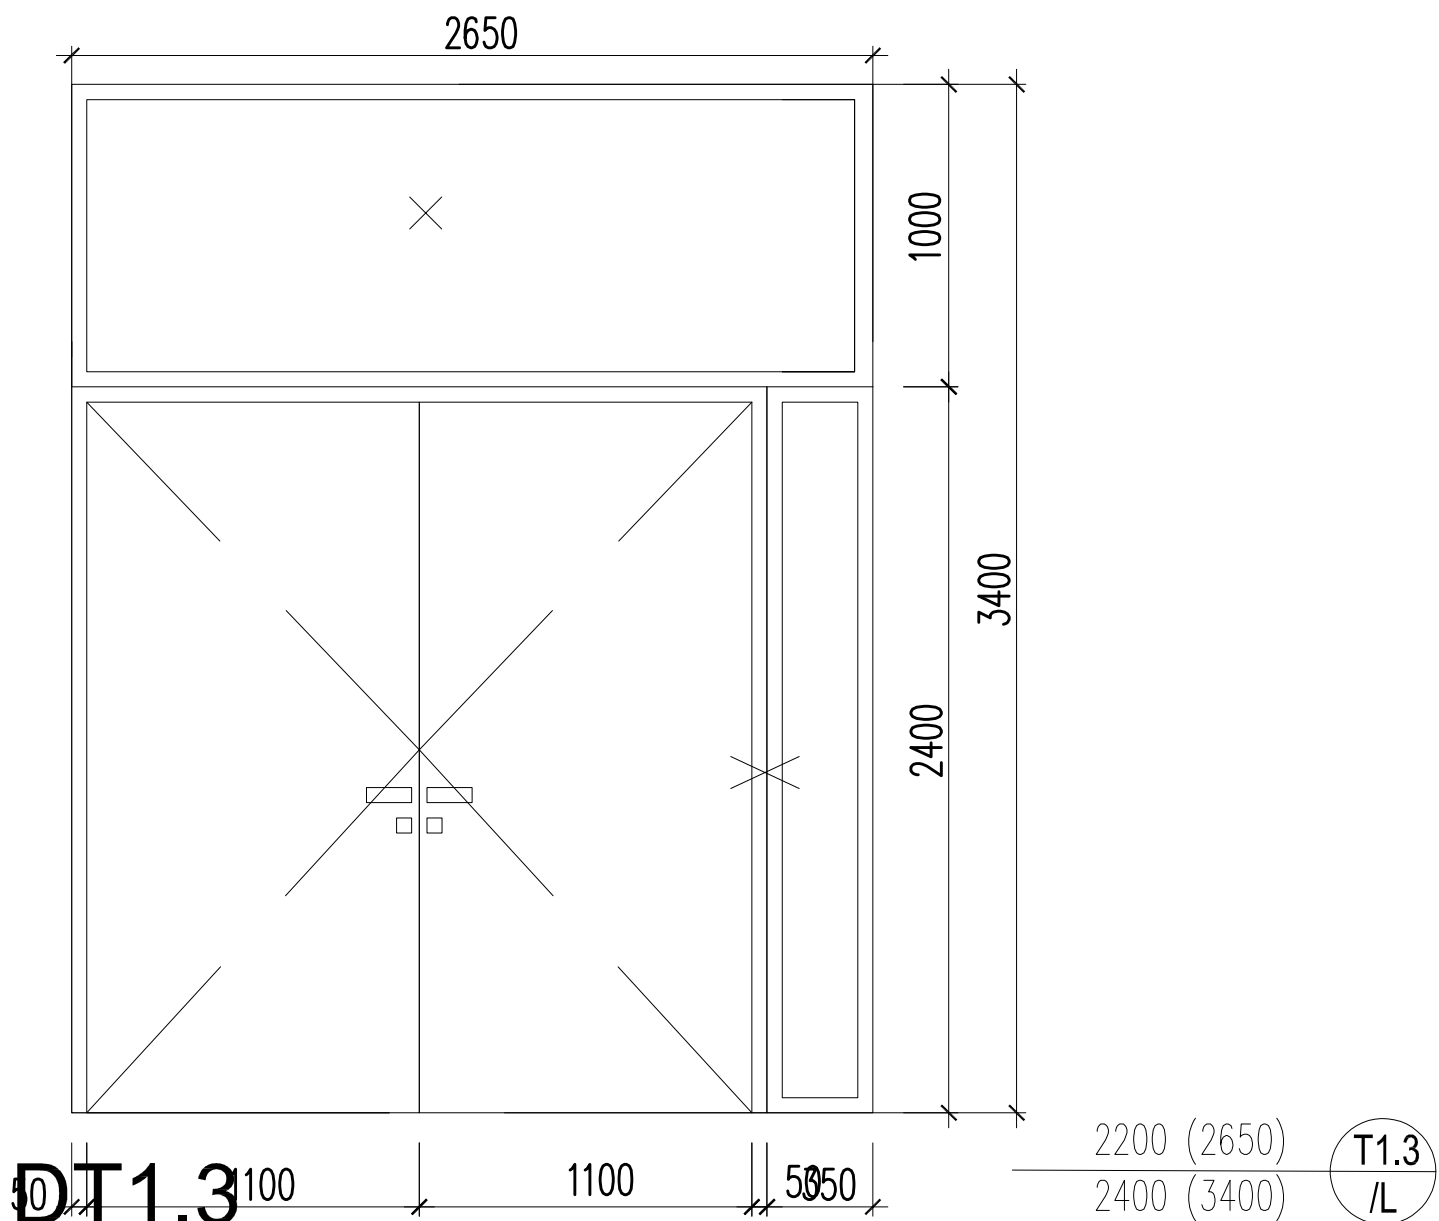


INTERÉROVÁ STENA S DVERNÝM OTVOROM 2000 X 2400 MM A S HORNÝM A BOČNÝM SVETLÍKOM

umiestnenie	TRIEDA	
otvor	2650 x 3420 mm	
rozmer krídla	2200 x 2400 mm	rozmer horného svetlíka 2400 x 1000 mm
materiál	DREVO	rozmer bočného svetlíka 350 x 3400 mm
počet krídel	2 KRÍDLA	
spôsob otvárania	OTVÁRAVÉ – PRAVÉ	
zasklenie	PLNÉ, BEZ ZASKLENIA	
povrchová úprava	LAMINOVANÁ DÝHA, HPL	
farebnosť krídla	SVETLÉ DREVO	
delenie	.	
kovanie	KLUČKA – KLUČKA, ANTIKOR	
zasklenie	IZOLAČNÉ DVOJSKLO BEZPEČNOSTNÉ 3+3 – 16 – 3*3 mm	
zárubňa	OCELOVÁ , HR. STENY 115/250 MM / farba RAL 9011 MATNÁ..... /	
uzamykanie	ZÁMOK VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ	
protipožiarna odolnosť	NIE	

spolu 1.NP 2.NP

hr. steny 115/250 mm (zárubňa)
ST 1.2

1 1

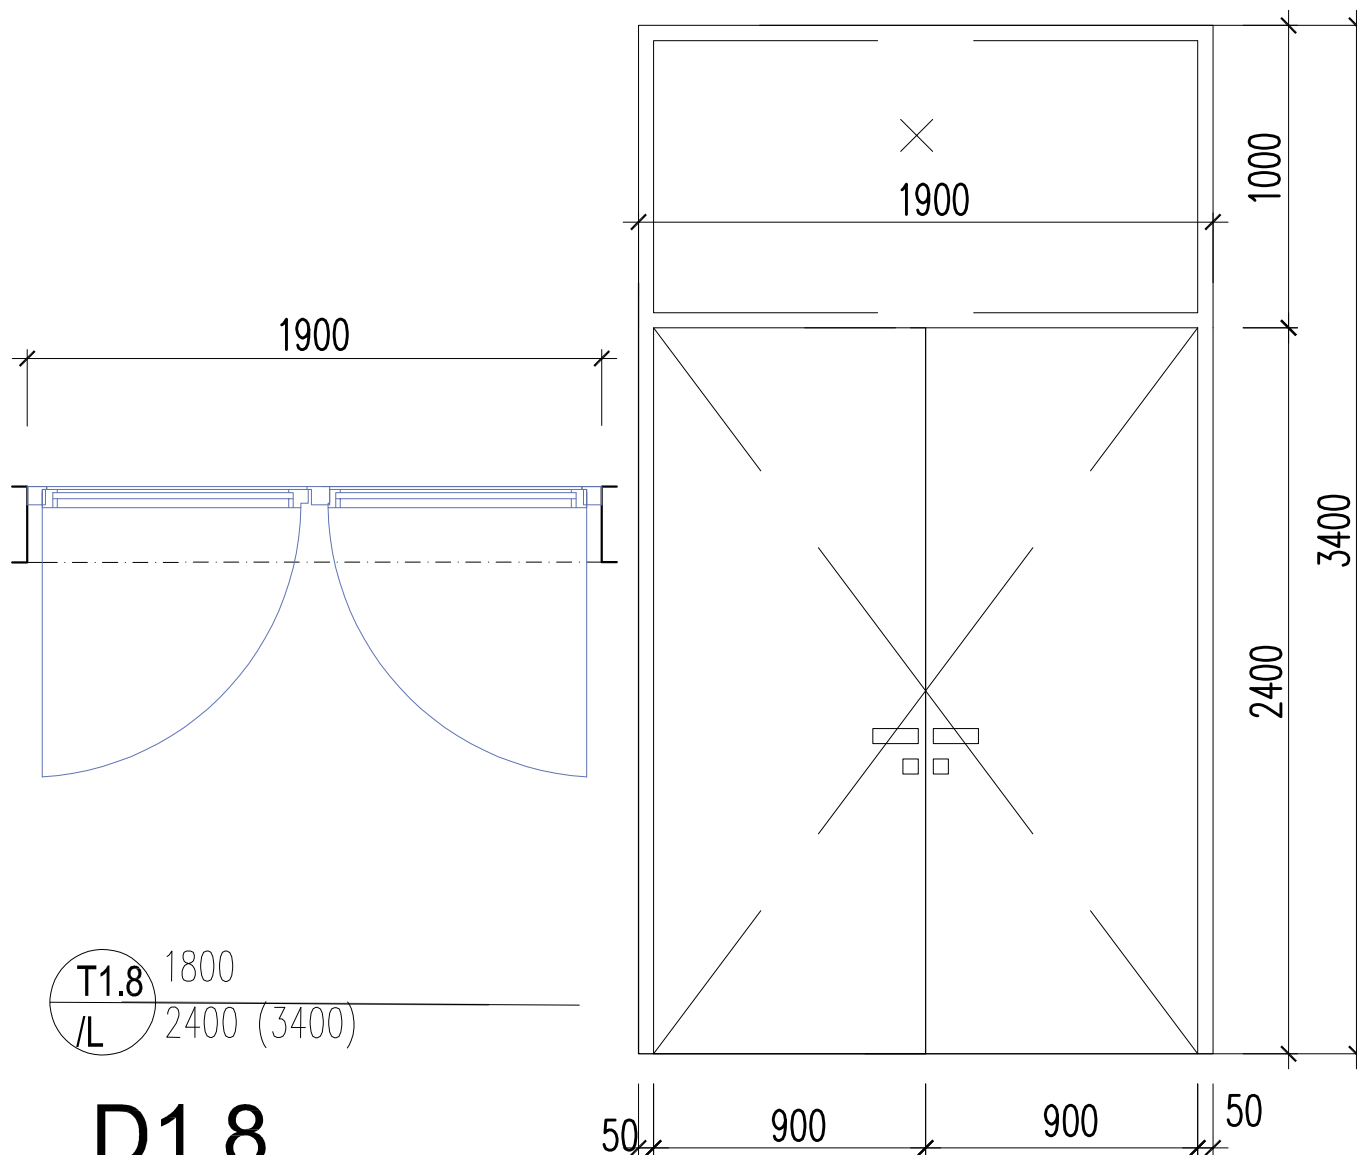

D1.8


INTERÉROVÉ DVERE PRAVÉ PLNÉ 1800 X 2400 MM S HORNÝM SVETLÍKOM

umiestnenie	TRIEDA
otvor	1900 x 3420 mm
rozmer krídla	1800 x 2400 mm rozmer horného svetlíka 1900 x 1000 mm
materiál	DREVO
počet krídel	2 KRÍDLO
spôsob otvárania	OTVÁRAVÉ – PRAVÉ
zasklenie	PLNÉ, BEZ ZASKLENIA
povrchová úprava	LAMINOVANÁ DÝHA, HPL
farebnosť krídla	SVETLÉ DREVO
delenie	.
kovanie	KLUČKA – KLUČKA, ANTIKOR
zasklenie	BEZPEČNOSTNÉ SKLO LEPENÉ (3+3 MM), ČÍRE
zárubňa	OCEROVÁ , HR. STENY 115/250 MM / farba RAL 9011 MATNÁ..... /
uzamykanie	ZÁMOK VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ
protipožiarna odolnosť	NIE

spolu 1.NP 2.NP

hr. steny 115/250 mm (zárubňa)

D01.7 Pravé/Lavé 1 1

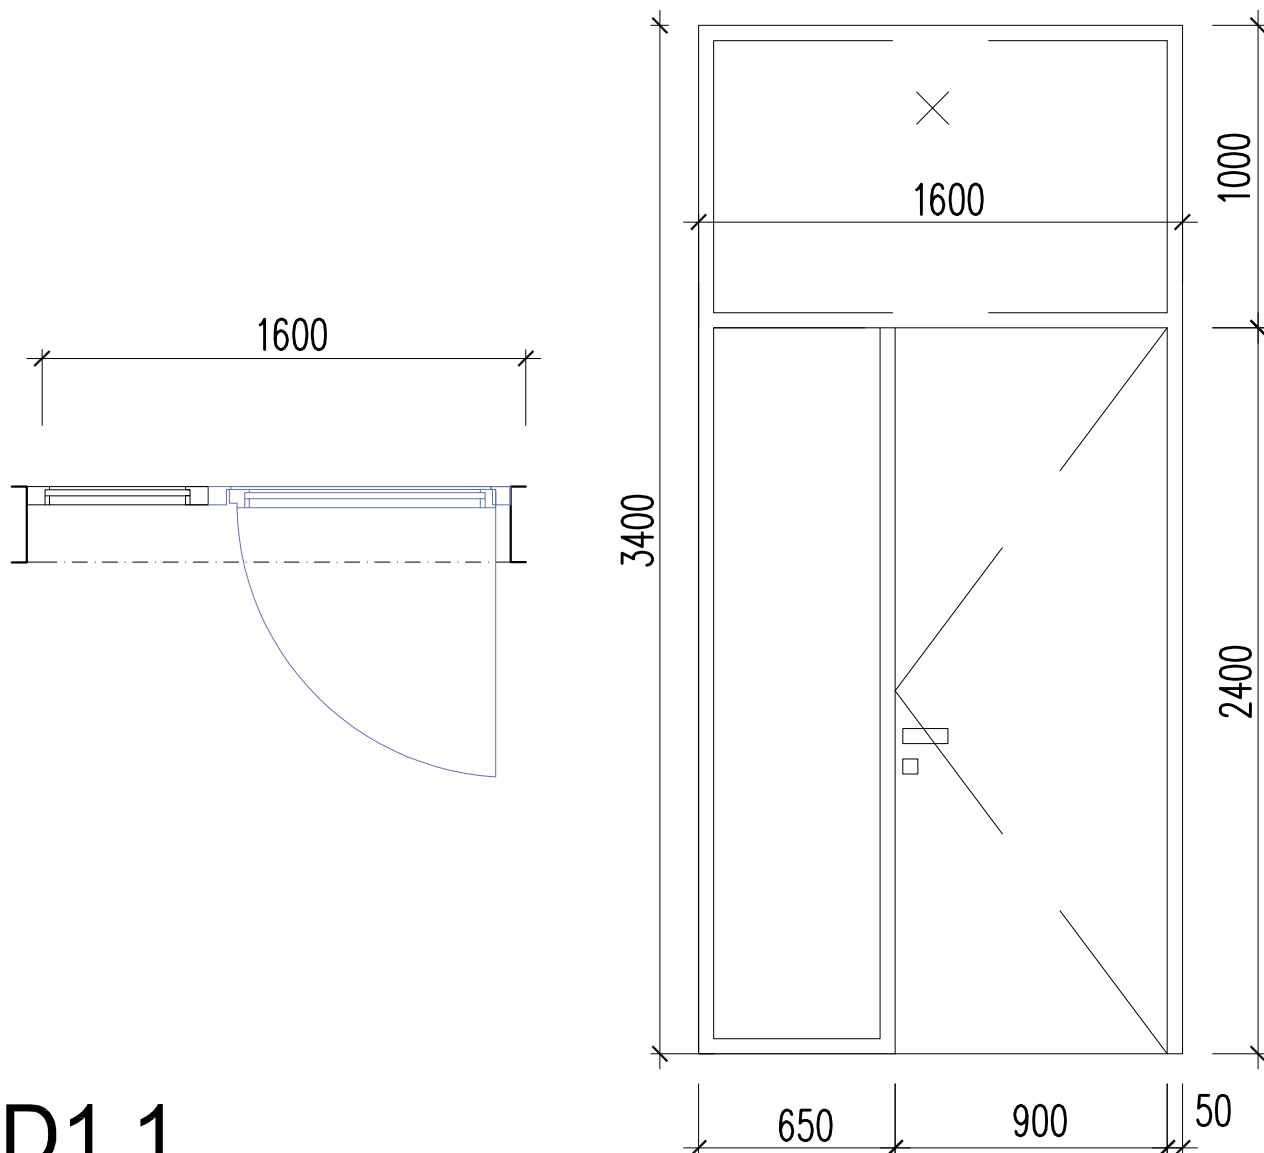

D1.1

INTERÉROVÉ DVERE PRAVÉ PLNÉ 900 X 2400 MM S HORNÝM SVETLÍKOM A BOCNÝM SVETLÍKOM S MLIEČNYM SKLOM,

umiestnenie	TRIEDA	
otvor	1620 x 3420 mm	
rozmer krídla	900 x 2400 mm	rozmer horného svetlíka 1600 x 1000 mm
materiál	DREVO	rozmer bočného svetlíka 650 x 2400 mm
počet krídel	1 KRÍDLO	
spôsob otvárania	OTVÁRAVÉ – PRAVÉ	
zasklenie	PLNÉ, BEZ ZASKLENIA	
povrchová úprava	LAMINOVANÁ DÝHA, HPL	
farebnosť krídla	SVETLÉ DREVO	
delenie	.	
kovanie	KLUČKA – KLUČKA, ANTIKOR	
zasklenie	BEZPEČNOSTNÉ SKLO LEPENÉ (3+3 MM), ČÍRE	
zárubňa	OCELOVÁ , HR. STENY 115/250 MM / farba RAL 9011 MATNÁ..... /	
uzamykanie	ZÁMOK VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ	
protipožiarna odolnosť	NIE	


spolu 1.NP 2.NP

hr. steny 115/250 mm (zárubňa)

D1.1 Pravé

1

1

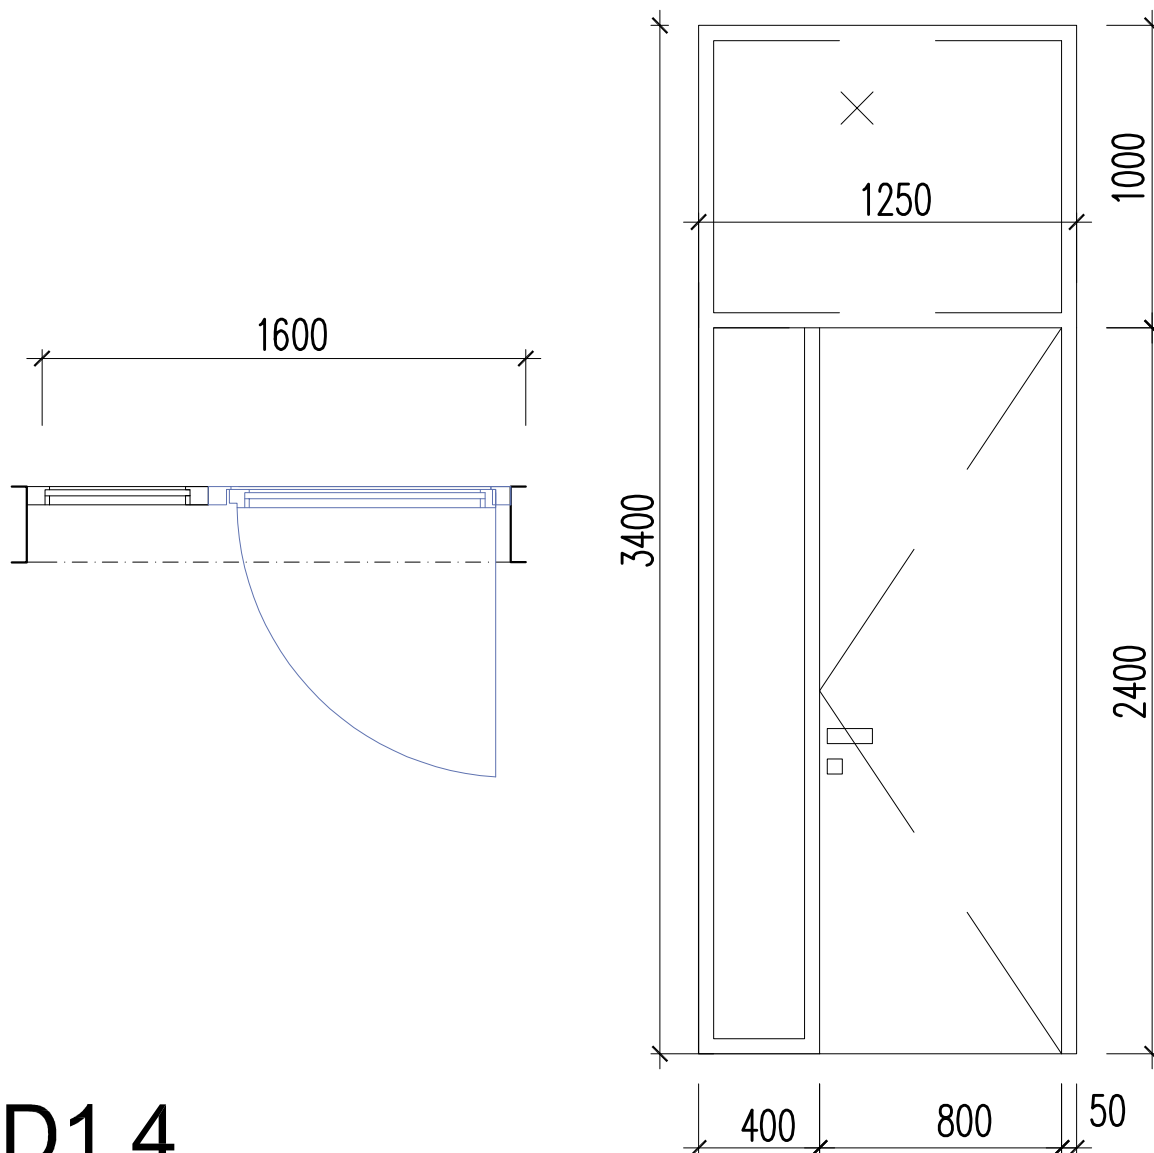

D1.4

INTERÉROVÉ DVERE PRAVÉ PLNÉ 900 X 2400 MM S HORNÝM SVETLÍKOM A BOCNÝM SVETLÍKOM S MLIEČNYM SKLOM,

umiestnenie	TRIEDA	
otvor	1620 x 3420 mm	
rozmer krídla	900 x 2400 mm	rozmer horného svetlíka 1600 x 1000 mm
materiál	DREVO	rozmer bočného svetlíka 650 x 2400 mm
počet krídel	1 KRÍDLO	
spôsob otvárania	OTVÁRAVÉ – PRAVÉ	
zasklenie	PLNÉ, BEZ ZASKLENIA	
povrchová úprava	LAMINOVANÁ DÝHA, HPL	
farebnosť krídla	SVETLÉ DREVO	
delenie	.	
kovanie	KLUČKA – KLUČKA, ANTIKOR	
zasklenie	BEZPEČNOSTNÉ SKLO LEPENÉ (3+3 MM), ČÍRE	
zárubňa	OCELOVÁ , HR. STENY 115/250 MM / farba RAL 9011 MATNÁ..... /	
uzamykanie	ZÁMOK VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ	
protipožiarna odolnosť	NIE	


spolu 1.NP 2.NP

hr. steny 115/250 mm (zárubňa)

D1.1 Pravé

1

1

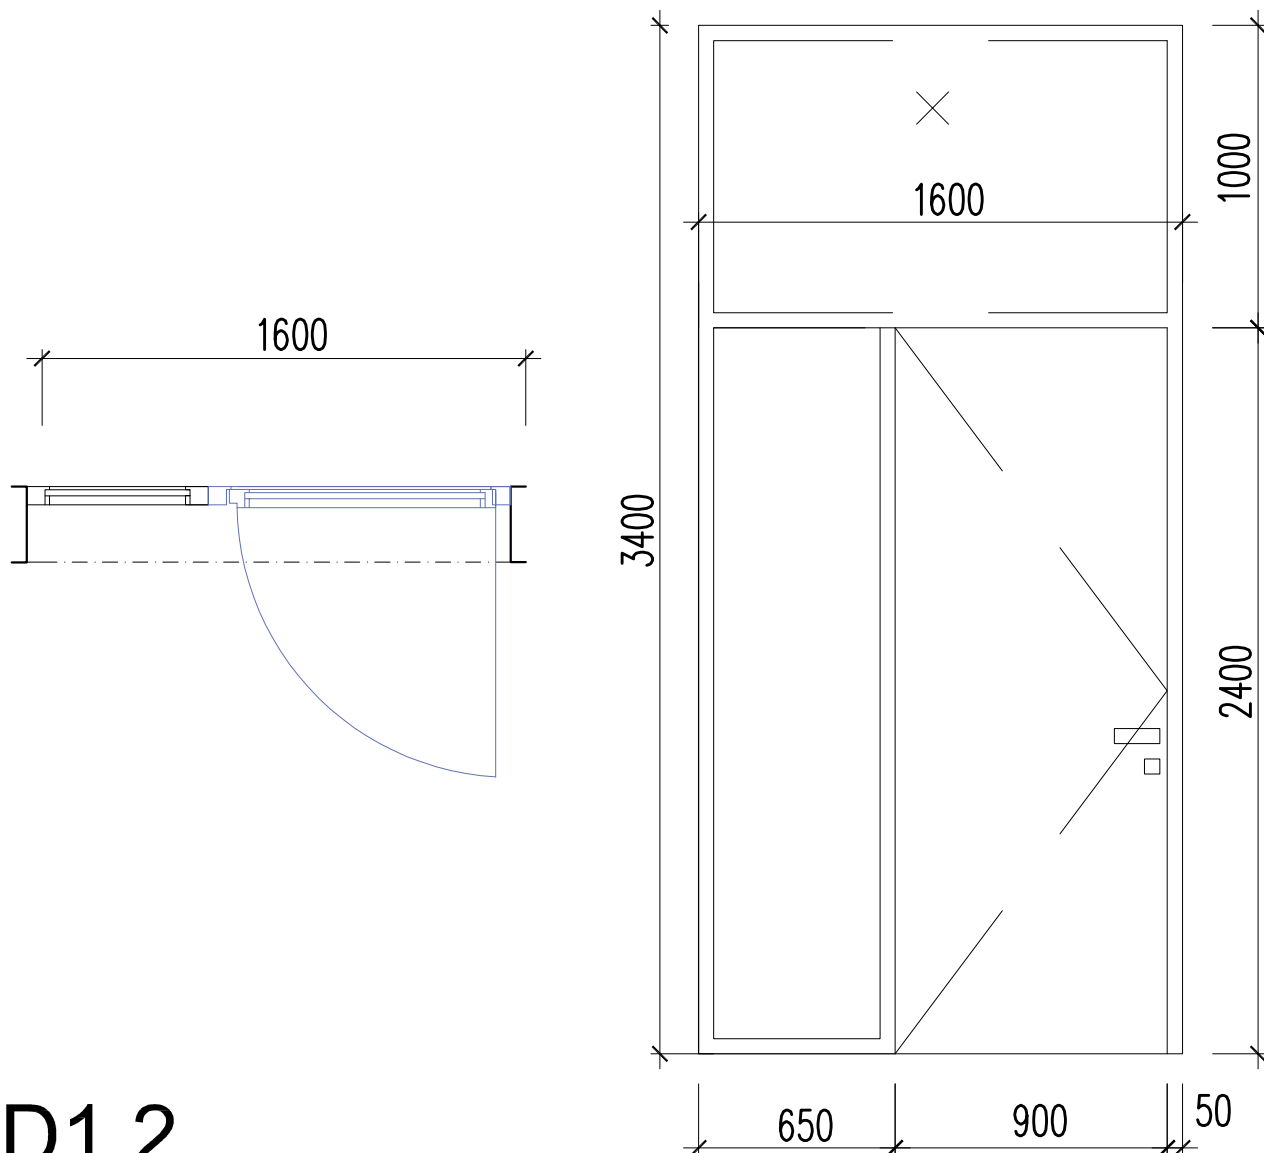

D1.2

INTERÉROVÉ DVERE PRAVÉ PLNÉ 900 X 2400 MM S HORNÝM SVETLÍKOM A BOCNÝM SVETLÍKOM S MLIEČNYM SKLOM,

umiestnenie	TRIEDA	
otvor	1620 x 3420 mm	
rozmer krídla	900 x 2400 mm	rozmer horného svetlíka 1600 x 1000 mm
materiál	DREVO	rozmer bočného svetlíka 650 x 2400 mm
počet krídel	1 KRÍDLO	
spôsob otvárania	OTVÁRAVÉ – PRAVÉ	
zasklenie	PLNÉ, BEZ ZASKLENIA	
povrchová úprava	LAMINOVANÁ DÝHA, HPL	
farebnosť krídla	SVETLÉ DREVO	
delenie	.	
kovanie	KLUČKA – KLUČKA, ANTIKOR	
zasklenie	BEZPEČNOSTNÉ SKLO LEPENÉ (3+3 MM), ČÍRE	
zárubňa	OCELOVÁ , HR. STENY 115/250 MM / farba RAL 9011 MATNÁ..... /	
uzamykanie	ZÁMOK VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ	
protipožiarna odolnosť	NIE	


spolu 1.NP 2.NP

hr. steny 115/250 mm (zárubňa)

D1.1 Pravé

2

2

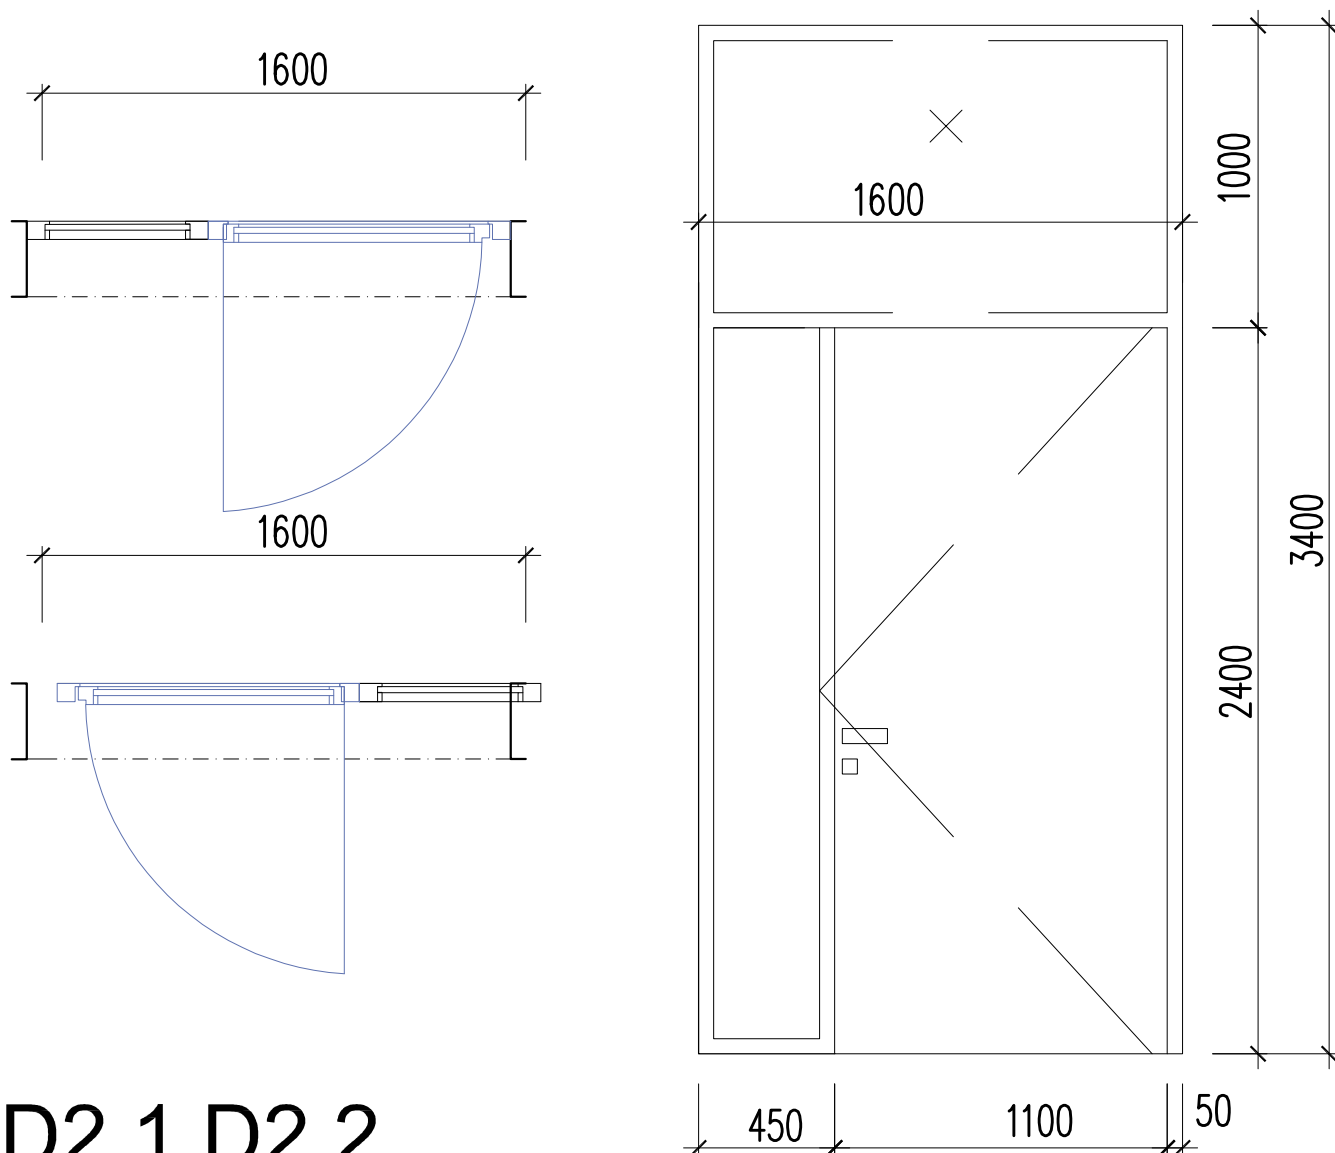


D2.1, D2.2

INTERÉROVÉ DVERE LAVÉ PLNÉ 1100 X 2400 MM S HORNÝM SVETLÍKOM A BOCNÝM SVETLÍKOM S MLIEČNYM SKLOM,

umiestnenie	TRIEDA	
otvor	1620 x 3420 mm	
rozmer krídla	900 x 2400 mm	rozmer horného svetlíka 1600 x 1000 mm
materiál	DREVO	rozmer bočného svetlíka 650 x 2400 mm
počet krídel	1 KRÍDLO	
spôsob otvárania	OTVÁRAVÉ – PRAVÉ	
zasklenie	PLNÉ, BEZ ZASKLENIA	
povrchová úprava	LAMINOVANÁ DÝHA, HPL	
farebnosť krídla	PODLA VÝBERU ARCHITEKTA	
delenie	.	
kovanie	KLUČKA – KLUČKA, ANTIKOR	
zasklenie	BEZPEČNOSTNÉ SKLO LEPENÉ (3+3 MM), ČÍRE	
zárubňa	OCELOVÁ , HR. STENY 115/250 MM / farba RAL 9011 MATNÁ..... /	
uzamykanie	ZÁMOK VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ	
protipožiarna odolnosť	NIE	

	spolu	1.NP	2.NP
hr. steny 115/250 mm (zárubňa)			
D01.2 Lavé	2		2
D01.2 Prave	4		4

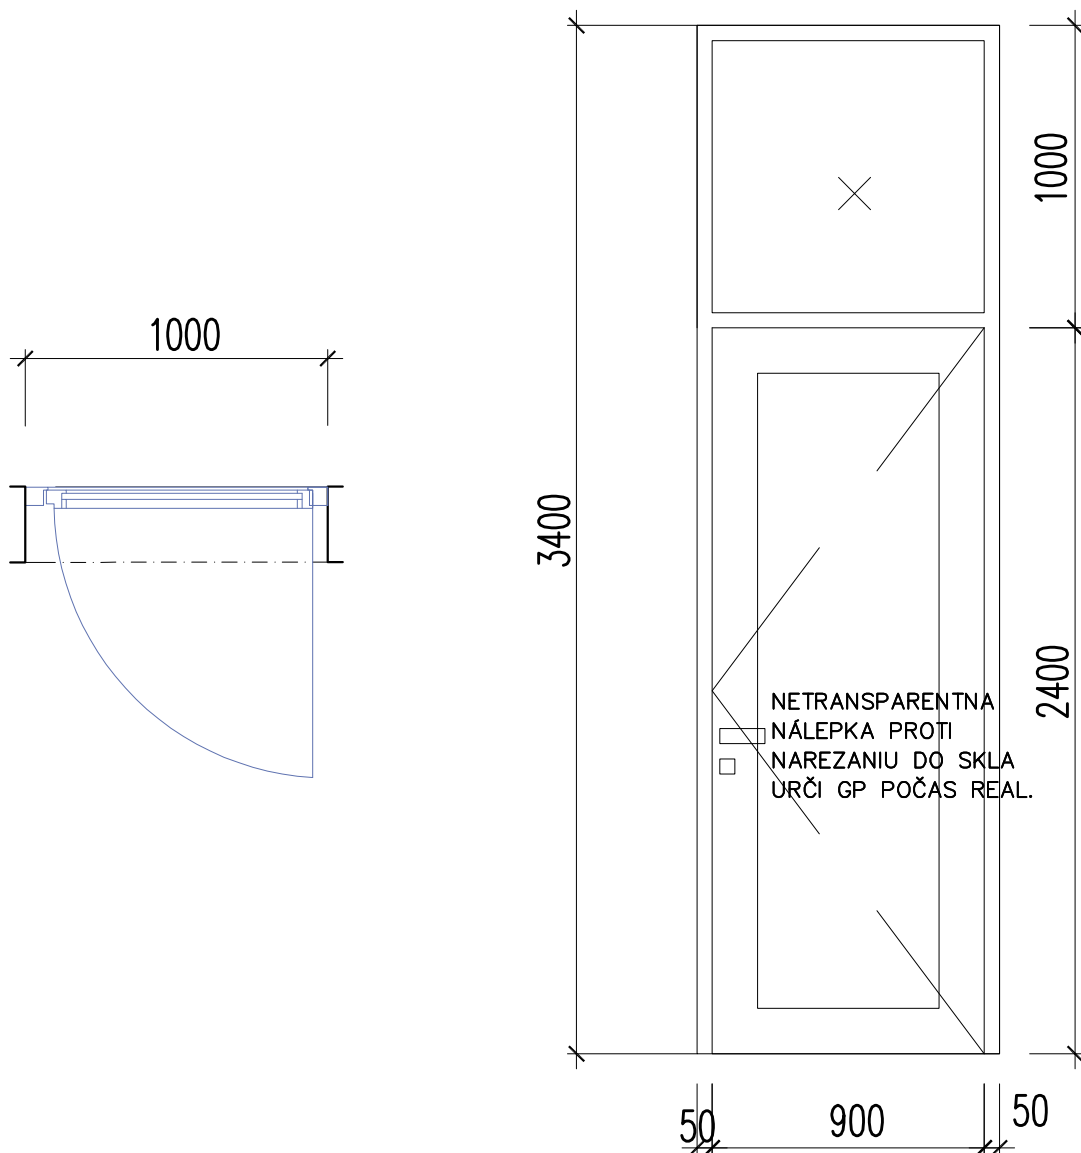

D1.3


INTERÉROVÉ DVERE SO ZASKLENÍM 900 X 2400 MM S HORNÝM SVETLÍKOM
NEPRIELADNE (MATNE)

umiestnenie	TRIEDA	
otvor	1000 x 3420 mm	
rozmer krídla	900 x 2400 mm	rozmer horného svetlíka 1000 x 1000 mm
materiál	DREVO	
počet krídel	1 KRÍDLO	
spôsob otvárania	OTVÁRAVÉ – PRAVÉ	
zasklenie	PLNÉ, BEZ ZASKLENIA	
povrchová úprava	LAMINOVANÁ DÝHA, HPL	
farebnosť krídla	SVETLÉ DREVO	
delenie	.	
kovanie	KLUČKA – KLUČKA, ANTIKOR	
zasklenie	BEZPEČNOSTNÉ SKLO (PLEXISKLO) LEPENÉ (3+3 MM), MATNE/EMAILOVE	
zárubňa	OCLOVÁ , HR. STENY 115/250 MM / farba RAL 9011 MATNÁ..... /	
uzamykanie	ZÁMOK VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ	
protipožiarna odolnosť	NIE	

spolu 1.NP 2.NP

hr. steny 115/250 mm (zárubňa)

D01.3	Pravé	4	3	1
D01.3	Ľavé	2	2	0

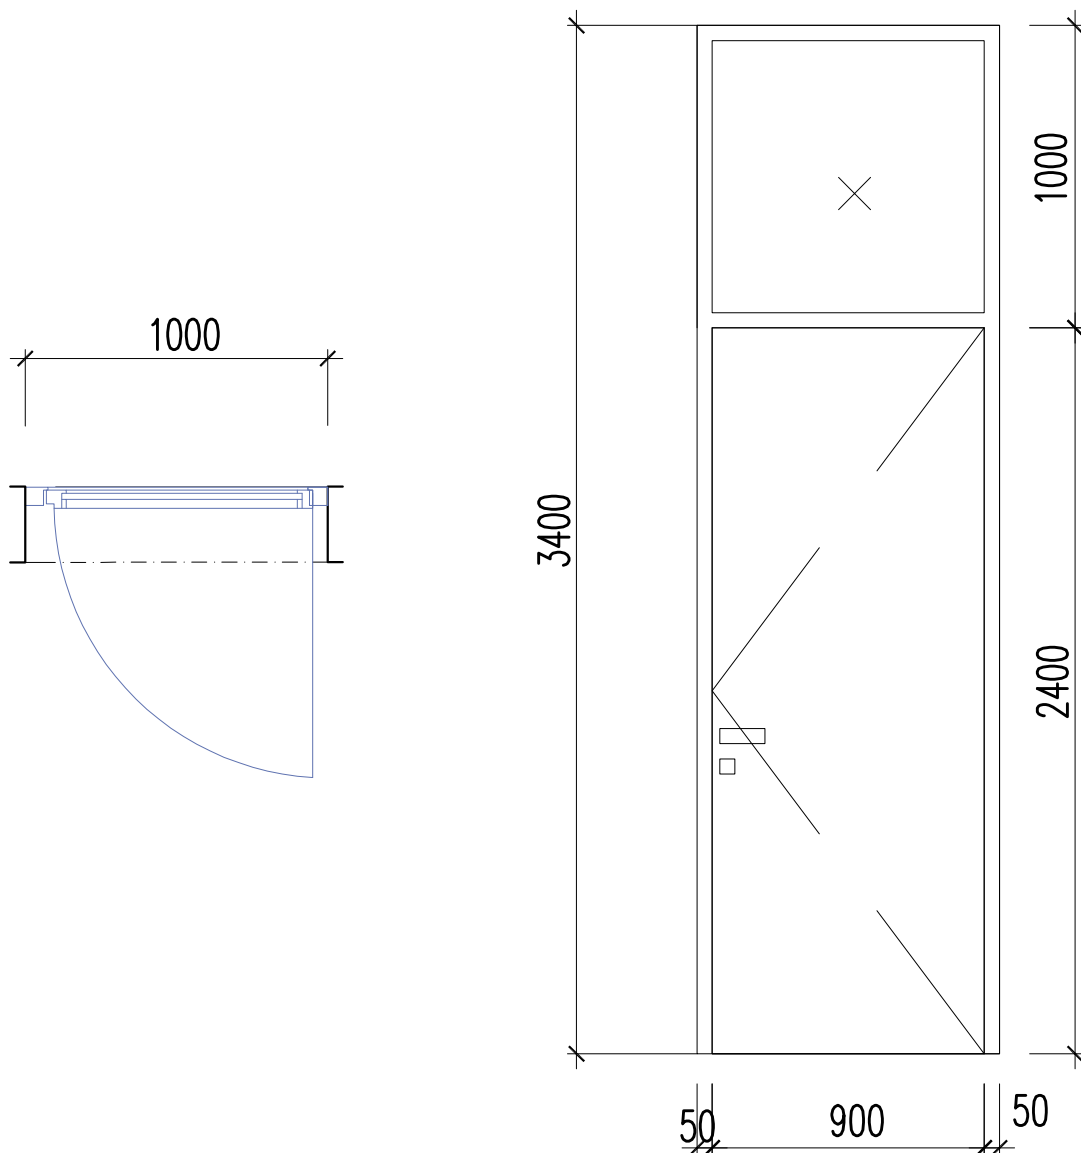

D1.4



INTERÉROVÉ DVERE PRAVÉ PLNÉ 900 X 2400 MM S HORNÝM SVETLÍKOM

umiestnenie	TRIEDA	
otvor	1000 x 3420 mm	
rozmer krídla	900 x 2400 mm	rozmer horného svetlíka 1000 x 1000 mm
materiál	DREVO	
počet krídel	1 KRÍDLO	
spôsob otvárania	OTVÁRAVÉ – PRAVÉ	
zasklenie	PLNÉ, BEZ ZASKLENIA	
povrchová úprava	LAMINOVANÁ DÝHA, HPL	
farebnosť krídla	SVETLÉ DREVO	
delenie	.	
kovanie	KLUČKA – KLUČKA, ANTIKOR	
zasklenie	BEZPEČNOSTNÉ SKLO LEPENÉ (3+3 MM), ČÍRE	
zárubňa	OCELOVÁ , HR. STENY 115/250 MM / farba RAL 9011 MATNÁ..... /	
uzamykanie	ZÁMOK VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ	
protipožiarna odolnosť	NIE	

spolu 1.NP 2.NP

hr. steny 115/250 mm (zárubňa)

D01.3	Pravé	2	1	1
D01.3	Ľavé			

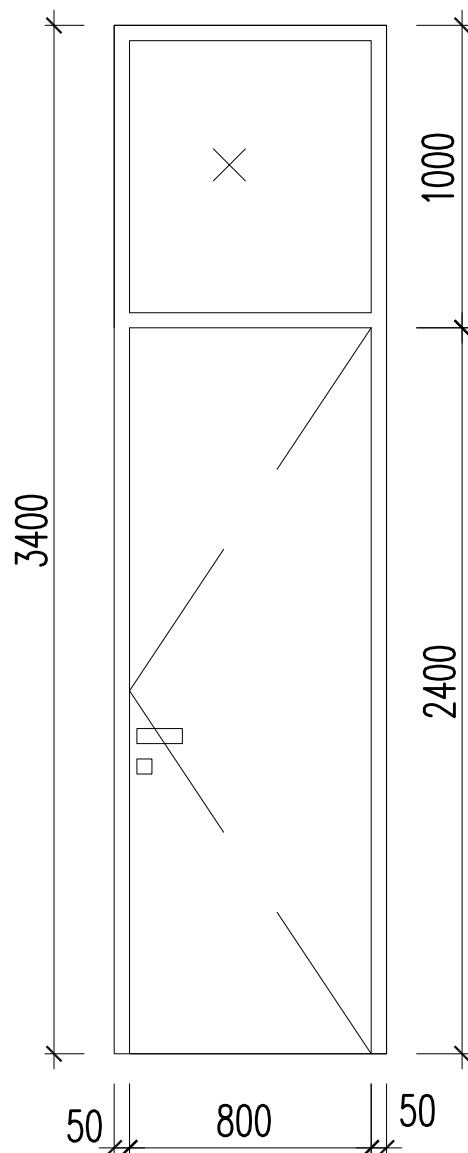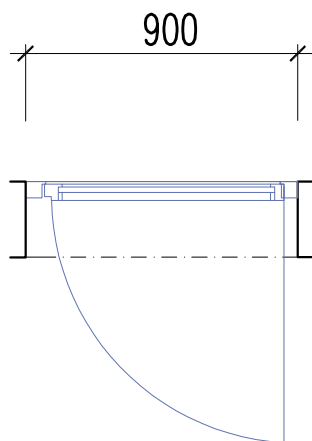

D1.5



INTERÉROVÉ DVERE PRAVÉ PLNÉ 800 X 2400 MM S HORNÝM SVETLÍKOM

umiestnenie	TRIEDA	
otvor	900 x 3420 mm	
rozmer krídla	800 x 2400 mm	rozmer horného svetlíka 900 x 1000 mm
materiál	DREVO	
počet krídel	1 KRÍDLO	
spôsob otvárania	OTVÁRAVÉ – PRAVÉ	
zasklenie	PLNÉ, BEZ ZASKLENIA	
povrchová úprava	LAMINOVANÁ DÝHA, HPL	
farebnosť krídla	SVETLÉ DREVO	
delenie	.	
kovanie	KLUČKA – KLUČKA, ANTIKOR	
zasklenie	BEZPEČNOSTNÉ SKLO LEPENÉ (3+3 MM), ČÍRE	
zárubňa	OCELOVÁ , HR. STENY 115/250 MM / farba RAL 9011 MATNÁ..... /	
uzamykanie	ZÁMOK VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ	
protipožiarna odolnosť	NIE	

spolu 1.NP 2.NP

hr. steny 115/250 mm (zárubňa)

D01.4	Pravé	3	1	2
D01.4	Ľavé	2	2	

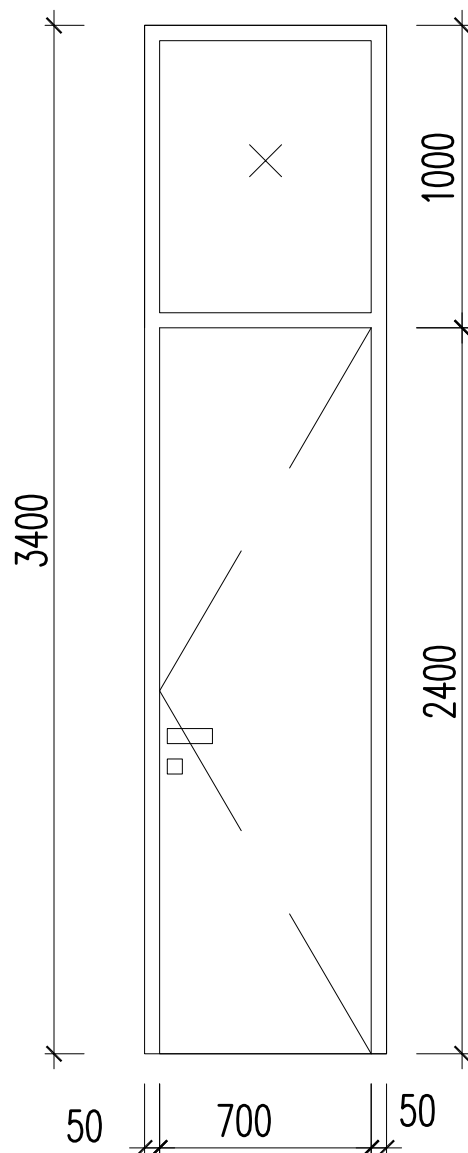
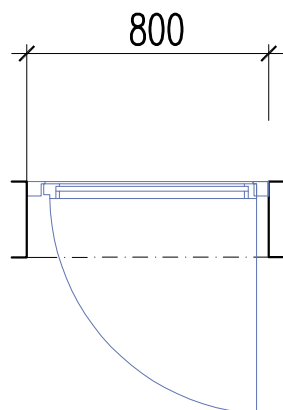


D1.5

INTERÉROVÉ DVERE PRAVÉ PLNÉ 700 X 2400 MM S HORNÝM SVETLÍKOM

umiestnenie	TRIEDA	
otvor	800 x 3420 mm	
rozmer krídla	700 x 2400 mm	rozmer horného svetlíka 800 x 1000 mm
materiál	DREVO	
počet krídel	1 KRÍDLO	
spôsob otvárania	OTVÁRAVÉ – PRAVÉ	
zasklenie	PLNÉ, BEZ ZASKLENIA	
povrchová úprava	LAMINOVANÁ DÝHA, HPL	
farebnosť krídla	SVETLÉ DREVO	
delenie	.	
kovanie	KLUČKA – KLUČKA, ANTIKOR	
zasklenie	BEZPEČNOSTNÉ SKLO LEPENÉ (3+3 MM), ČÍRE	
zárubňa	OCELOVÁ , HR. STENY 115/250 MM / farba RAL 9011 MATNÁ..... /	
uzamykanie	ZÁMOK VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ	
protipožiarna odolnosť	NIE	

	spolu	1.NP	2.NP
hr. steny 115/250 mm (zárubňa)			
D01.5 Pravé	3	2	1
D01.5 Lavé	2	1	1

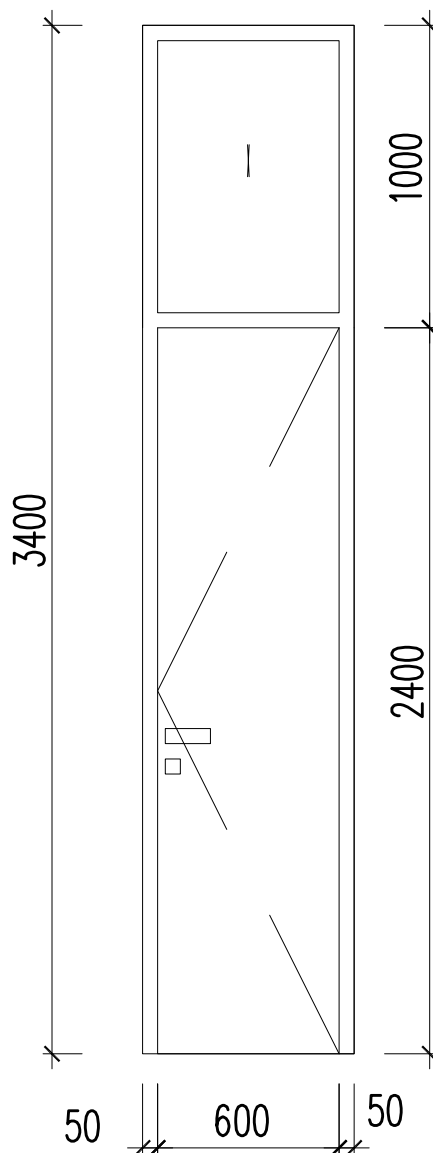

D1.5


INTERÉROVÉ DVERE PRAVÉ PLNÉ 700 X 2400 MM S HORNÝM SVETLÍKOM

umiestnenie	TRIEDA	
otvor	800 x 3420 mm	
rozmer krídla	700 x 2400 mm	rozmer horného svetlíka 800 x 1000 mm
materiál	DREVO	
počet krídel	1 KRÍDLO	
spôsob otvárania	OTVÁRAVÉ – PRAVÉ	
zasklenie	PLNÉ, BEZ ZASKLENIA	
povrchová úprava	LAMINOVANÁ DÝHA, HPL	
farebnosť krídla	SVETLÉ DREVO	
delenie	.	
kovanie	KLUČKA – KLUČKA, ANTIKOR	
zasklenie	BEZPEČNOSTNÉ SKLO LEPENÉ (3+3 MM), ČÍRE	
zárubňa	OCELOVÁ , HR. STENY 115/250 MM / farba RAL 9011 MATNÁ..... /	
uzamykanie	ZÁMOK VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ	
protipožiarna odolnosť	NIE	

spolu 1.NP 2.NP

hr. steny 115/250 mm (zárubňa)

D01.5	Pravé	6	3	3
D01.5	Ľavé			

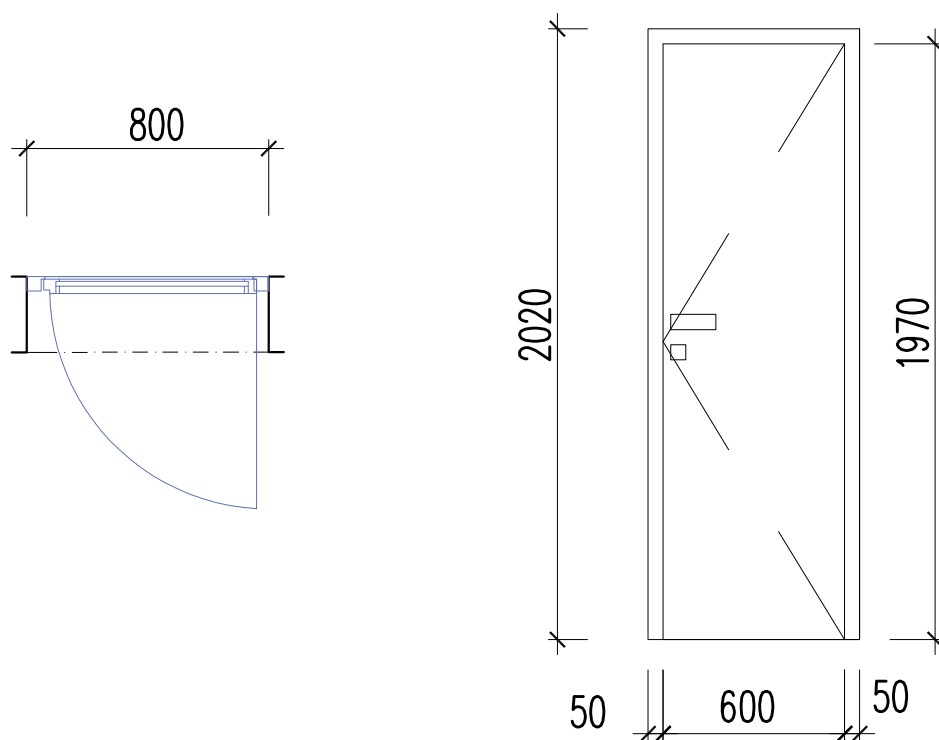

DP 0.1


INTERÉROVÉ DVERE PRAVÉ PLNÉ 700 X 1970 MM

umiestnenie	TRIEDA
otvor	720 x 2020 mm
rozmer krídla	600 x 1970 mm
materiál	DREVO
počet krídel	1 KRÍDLO
spôsob otvárania	OTVÁRAVÉ – P/L
zasklenie	PLNÉ, BEZ ZASKLENIA
povrchová úprava	LAMINOVANÁ DÝHA, HPL
farebnosť krídla	SVETLÉ DREVO
delenie	.
kovanie	KLUČKA – KLUČKA, ANTIKOR
zasklenie	
zárubňa	OCELOVÁ , HR. STENY 115–250 MM / farba RAL 9011 MATNÁ..... /
uzamykanie	ZÁMOK VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ
protipožiarna odolnosť	NIE

spolu 0.NP

hr. steny 115mm (zárubňa)

DP 0.1	Pravé	1	1
DP 0.1	Lavé	1	1

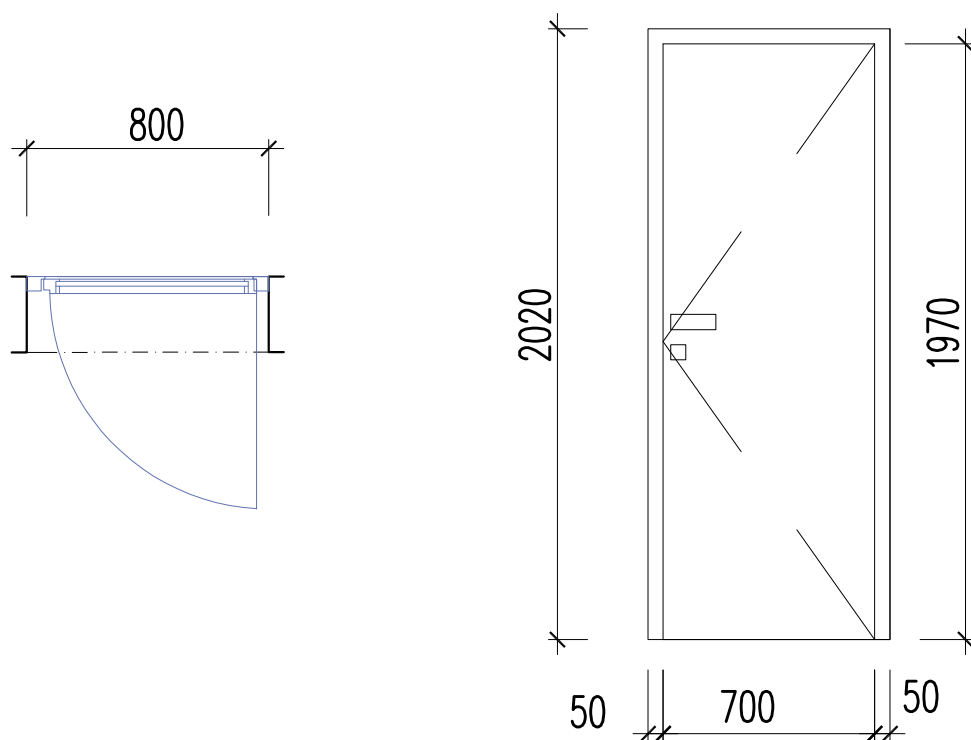

DP 0.2



INTERÉROVÉ DVERE PRAVÉ PLNÉ 700 X 1970 MM
BEZ POŽIARNEJ ODOLNOSTI

umiestnenie	TRIEDA
otvor	820 x 2020 mm
rozmer krídla	700 x 1970 mm
materiál	DREVO
počet krídel	1 KRÍDLO
spôsob otvárania	OTVÁRAVÉ – P/L
zasklenie	PLNÉ, BEZ ZASKLENIA
povrchová úprava	LAMINOVANÁ DÝHA, HPL
farebnosť krídla	SVETLÉ DREVO
delenie	.
kovanie	KLUČKA – KLUČKA, ANTIKOR
zasklenie	
zárubňa	OCELOVÁ , HR. STENY 115–250 MM / farba RAL 9011 MATNÁ..... /
uzamykanie	ZÁMOK VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ
protipožiarna odolnosť	NIE

spolu 0.NP

hr. steny 115mm (zárubňa)

DP 0.1	Pravé	1	1
DP 0.1	Lavé	1	1

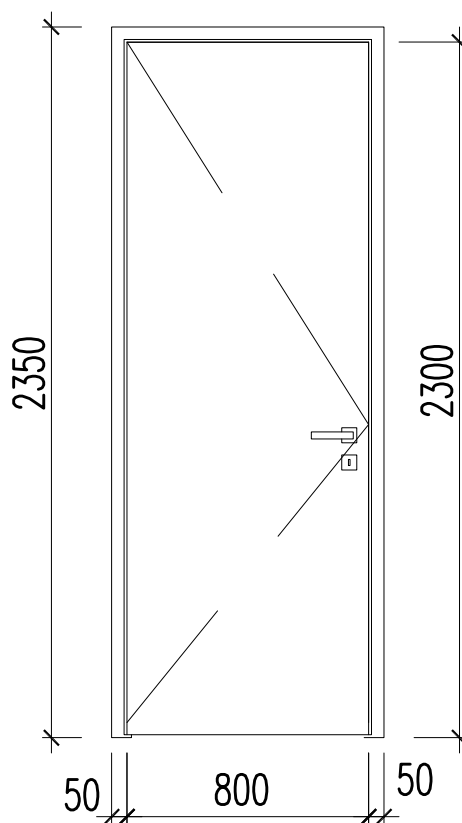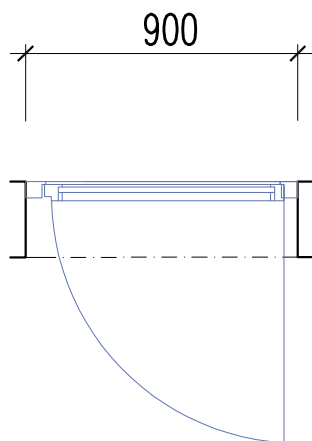

EW15-D3-C so
samozatváračom

DP 1.2

INTERÉROVÉ DVERE PRAVÉ PLNÉ 800 X 1970 MM

umiestnenie	TRIEDA
otvor	920 x 2350 mm
rozmer krídla	800 x 2300 mm
materiál	DREVO
počet krídel	1 KRÍDLO
spôsob otvárania	OTVÁRAVÉ – L
zasklenie	PLNÉ, BEZ ZASKLENIA
povrchová úprava	LAMINOVANÁ DÝHA, HPL
farebnosť krídla	SVETLÉ DREVO
delenie	.
kovanie	KLUČKA – KLUČKA, ANTIKOR
zasklenie	
zárubňa	OCELOVÁ , HR. STENY 115/250 MM / farba RAL 9011 MATNÁ..... /
uzamykanie	ZÁMOK VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ
protipožiarna odolnosť	NIE


spolu 1.NP 2.NP

hr. steny 115mm (zárubňa)

DP 0.2 Lavé

1

1

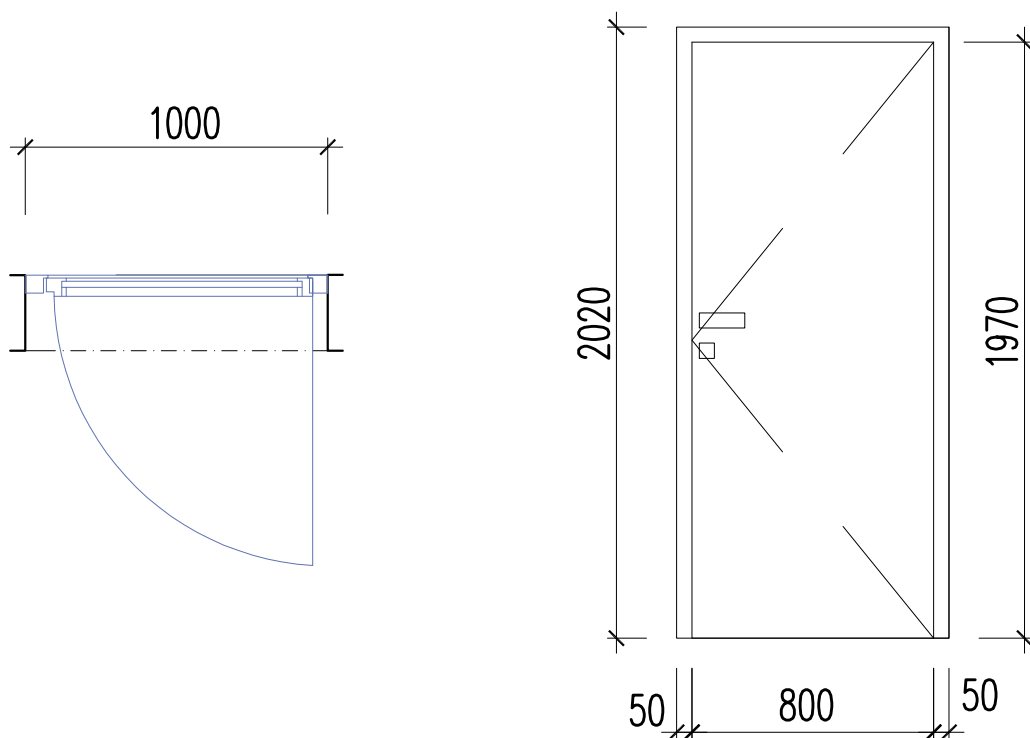



EW15-D3-C so
samozatváračom

DP 0.3

INTERÉROVÉ DVERE PRAVÉ PLNÉ 900 X 1970 MM

umiestnenie	TRIEDA
otvor	1020 x 2020 mm
rozmer krídla	900 x 1970 mm
materiál	DREVO
počet krídel	1 KRÍDLO
spôsob otvárania	OTVÁRAVÉ – PRAVÉ
zasklenie	PLNÉ, BEZ ZASKLENIA
povrchová úprava	LAMINOVANÁ DÝHA, HPL
farebnosť krídla	SVETLÉ DREVO
delenie	.
kovanie	KLUČKA – KLUČKA, ANTIKOR
zasklenie	
zárubňa	OCELOVÁ , HR. STENY 115/250 MM / farba RAL 9011 MATNÁ..... /
uzamykanie	ZÁMOK VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ
protipožiarna odolnosť	NIE

	spolu	1.NP	2.NP
hr. steny 115mm (zárubňa)	1		1
DP 0.3 Lavé			

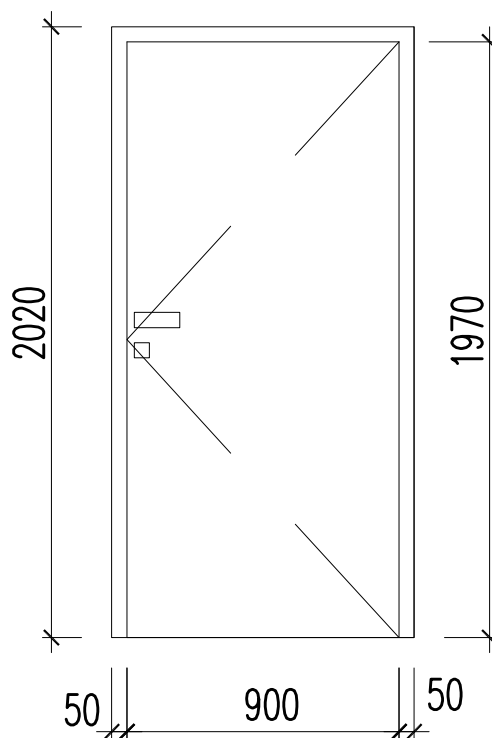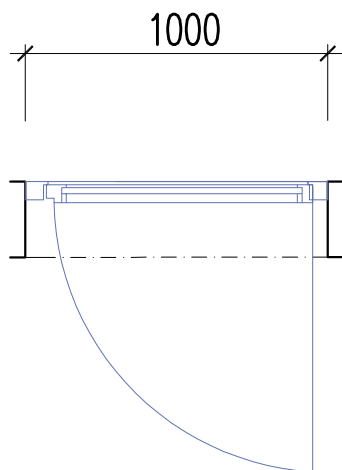



EW15-D3-C so
samozatváračom

DP 0.4

INTERÉROVÉ DVERE PRAVÉ PLNÉ 900 X 1970 MM

umiestnenie	TRIEDA
otvor	1020 x 2020 mm
rozmer krídla	900 x 1970 mm
materiál	DREVO
počet krídel	1 KRÍDLO
spôsob otvárania	OTVÁRAVÉ – P/L
zasklenie	PLNÉ, BEZ ZASKLENIA
povrchová úprava	LAMINOVANÁ DÝHA, HPL
farebnosť krídla	SVETLÉ DREVO
delenie	.
kovanie	KLUČKA – KLUČKA, ANTIKOR
zasklenie	
zárubňa	OCELOVÁ , HR. STENY 115/250 MM / farba RAL 9011 MATNÁ..... /
uzamykanie	ZÁMOK VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ
protipožiarna odolnosť	NIE

	spolu	1.NP	2.NP
hr. steny 115mm (zárubňa)	2		2
DP 0.3 Lavé			

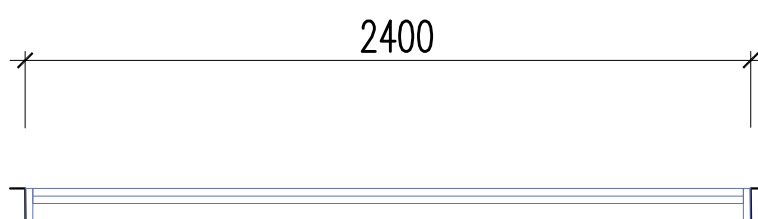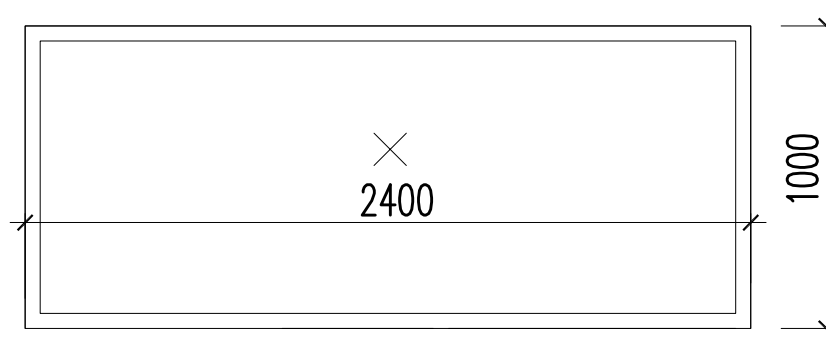

S 1.1

INTERÉROVÝ SVETLÍK PLNÝ 2400 X 1000 MM BEZ POŽIARNEJ ODOLNOSTI

umiestnenie

otvor 2420 x 1030 mm

rozmer krídla 2400 x 1000 mm

materiál DREVO

počet krídel 1 KRÍDLO

spôsob otvárania PLNÉ

zasklenie ZASKLENIE

povrchová úprava LAMINOVANÁ DÝHA, HPL

farebnosť krídla SVETLÉ DREVO

delenie .

kovanie


zasklenie

zárubňa OCELOVÁ , HR. STENY 115/250 MM / farba RAL 9011 MATNÁ..... /

uzamykanie

protipožiarna odolnosťNIE

	spolu	1.NP	2.NP
hr. steny 115/250 mm (zárubňa)	13	6	7

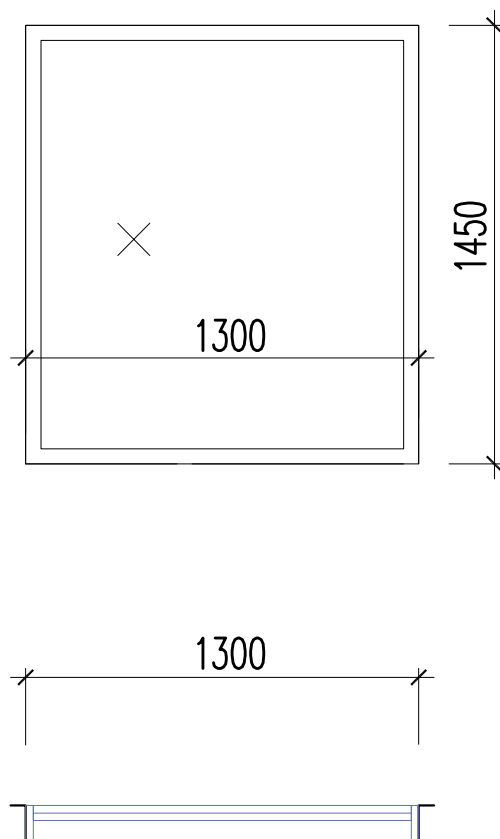

S 1.2

INTERÉROVÝ SVETLÍK PLNÝ 1300 X 1450 MM

umiestnenie

otvor 1300 x 1450 mm

rozmer krídla 1280 x 1430 mm

materiál DREVO

počet krídel 1 KRÍDLO

spôsob otvárania PLNÉ

zasklenie ZASKLENIE S OCHRANNOU SIEŤKOU PROTI LOPTOVÍM ŠPORTOM

povrchová úprava LAMINOVANÁ DÝHA, HPL

farebnosť krídla SVETLÉ DREVO

delenie .

kovanie

zasklenie

zárubňa OCELOVÁ , HR. STENY 115/250 MM / farba RAL 9011 MATNÁ..... /

uzamykanie


protipožiarna odolnosť neotváracia požiarne stena E1 15D1

spolu 1.NP 2.NP

hr. steny 115/250 mm (zárubňa)

1

1

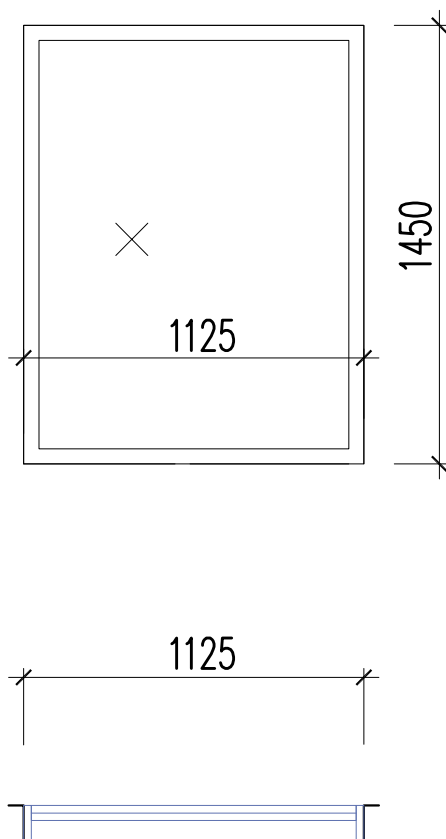

S 1.3

INTERÉROVÝ SVETLÍK PLNÝ 1125 X 1450 MM

umiestnenie

otvor 1125 x 1450 mm

rozmer krídla 1280 x 1430 mm

materiál DREVO

počet krídel 1 KRÍDLO

spôsob otvárania PLNÉ

zasklenie ZASKLENIE S OCHRANNOU SIEŤKOU PROTI LOPTOVÍM ŠPORTOM

povrchová úprava LAMINOVANÁ DÝHA, HPL

farebnosť krídla SVETLÉ DREVO

delenie .

kovanie

zasklenie

zárubňa OCELOVÁ , HR. STENY 115/250 MM / farba RAL 9011 MATNÁ..... /

uzamykanie


protipožiarna odolnosť neotvárafa požiarua stena E1 15D1

spolu 1.NP 2.NP

hr. steny 115/250 mm (zárubňa)

1

1

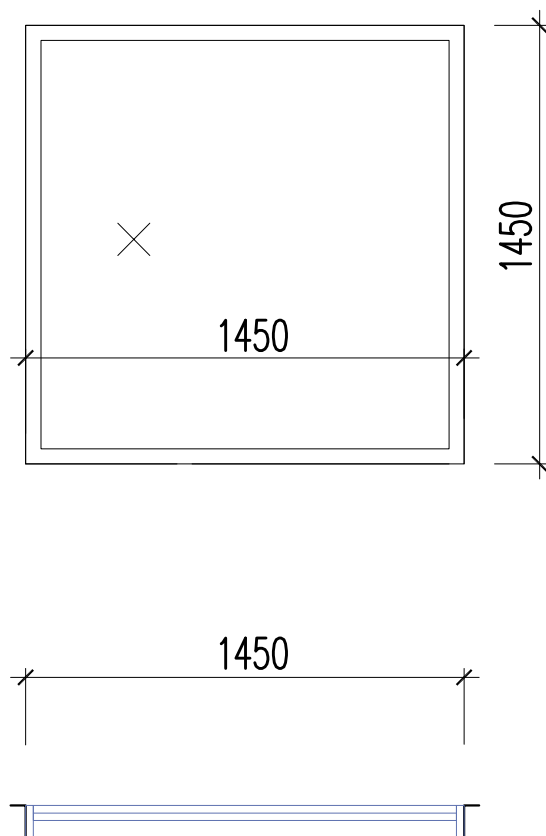

S 1.4

INTERÉROVÝ SVETLÍK PLNÝ 1550 X 1150 MM

umiestnenie

otvor 1450 x 1450 mm

rozmer krídla 1430 x 1430 mm

materiál DREVO

počet krídel 1 KRÍDLO

spôsob otvárania PLNÉ

zasklenie ZASKLENIE S OCHRANNOU SIEŤKOU PROTI LOPTOVÍM ŠPORTOM

povrchová úprava LAMINOVANÁ DÝHA, HPL

farebnosť krídla SVETLÉ DREVO

delenie .

kovanie

zasklenie

zárubňa OCELOVÁ , HR. STENY 115/250 MM / farba RAL 9011 MATNÁ..... /

uzamykanie


protipožiarna odolnosť neotváracia požiarne stena E1 15D1

spolu 1.NP 2.NP

hr. steny 115/250 mm (zárubňa)

1

1

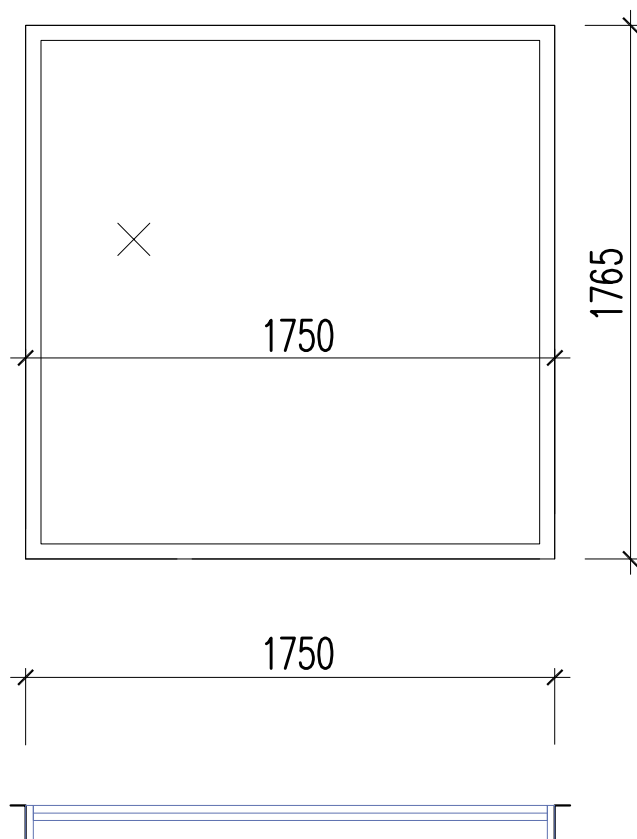

S 1.5

INTERÉROVÝ SVETLÍK PLNÝ 1550 X 1150 MM

umiestnenie

otvor 1750 x 1765 mm

rozmer krídla 1730 x 1750 mm

materiál DREVO

počet krídel 1 KRÍDLO

spôsob otvárania PLNÉ

zasklenie ZASKLENIE S OCHRANNOU SIEŤKOU PROTI LOPTOVÍM ŠPORTOM

povrchová úprava LAMINOVANÁ DÝHA, HPL

farebnosť krídla SVETLÉ DREVO

delenie .

kovanie

zasklenie

zárubňa OCELOVÁ , HR. STENY 115/250 MM / farba RAL 9011 MATNÁ..... /

uzamykanie


protipožiarna odolnosť neotvára požiarna stena E1 15D1

spolu 1.NP 2.NP


hr. steny 115/250 mm (zárubňa)

6

6

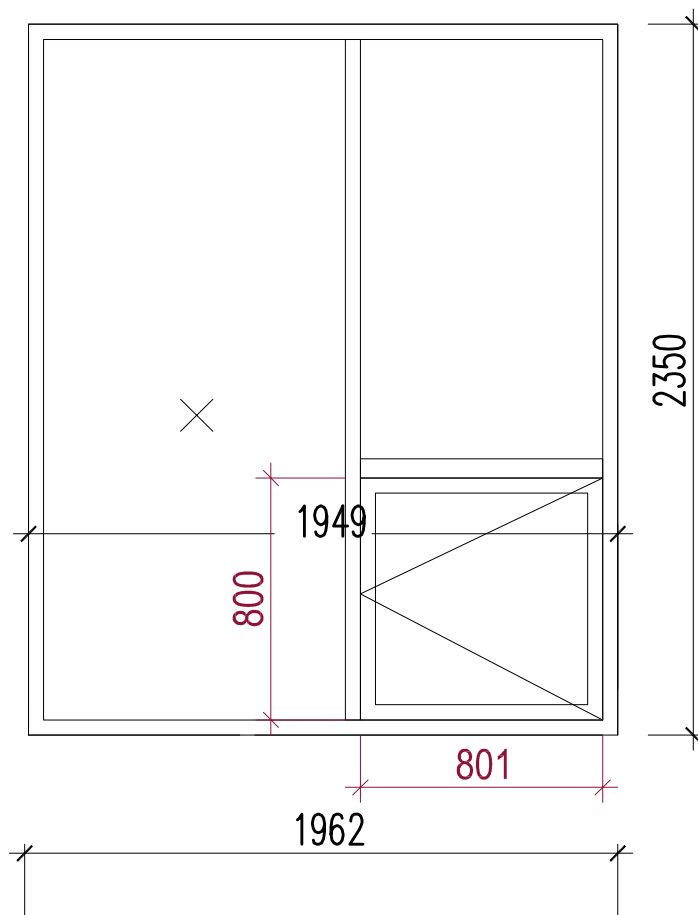

S 1.6

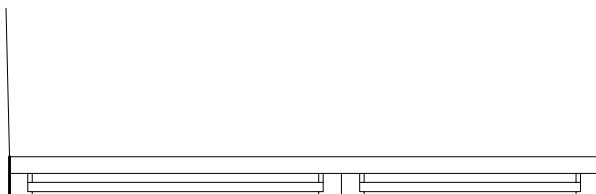

INTERÉROVÝ SVETLÍK 1950 X 2350 MM

umiestnenie

otvor 1980 x 2380 mm

rozmer krídla 1950 x 2350 mm

materiál DREVO

počet krídel 1 KRÍDLO OTVARAVE, 2X FIX

spôsob otvárania PLNÉ, OTVARAVE

zasklenie ZASKLENIE

povrchová úprava LAMINOVANÁ DÝHA, HPL

farebnosť krídla SVETLÉ DREVO

delenie .

kovanie

zasklenie

zárubňa OCELOVÁ , HR. STENY 115/250 MM / farba RAL 9011 MATNÁ..... /

uzamykanie

protipožiarna odolnosť neotvárafa požiarua stena E1 15D1

spolu 1.NP 2.NP

hr. steny 115/250 mm (zárubňa)

S 1.6

1

1