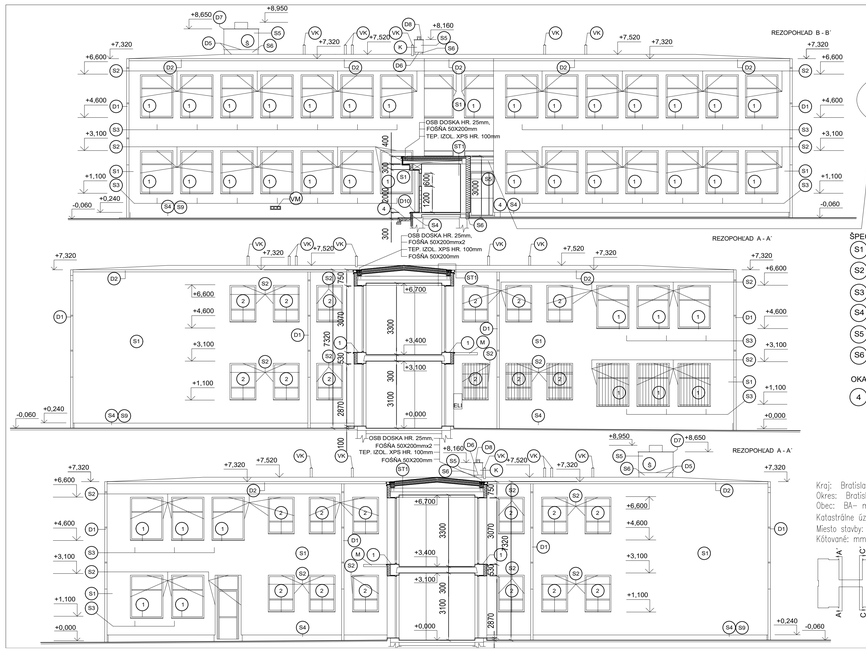

ZATEPLENIE BETÓNOVEJ STRIEŠKY NAD VSTUPOM TEPELNOIZOLAČNOU DOSKOU Z MINERÁLNEJ VLNY HRÚBKY 150 mm, VRÁTANE SILIKÓNOVEJ OMIETKY V ŠÍRKE 500mm OD OBVODOVEJ STENY

VÝPIS KLAMPIARSKYCH A NOVÝCH PRVKOV PO ZATEPLENÍ :

1 OPLECHOVANIE PARAPETU LAKOPLASTOVÝ PLECHOM RŠ 550 mm , FARBA BIELA , DĺŽKY 1,45 m . POČET KUSOV = 94 - SPOLU - 136,30 m , + 188 x UKONČOVACÍ PROFIL

3 OPLECHOVANIE PARAPETOV Z LAKOPLASTOVÉHO PLECHU RŠ 550 mm , FARBA BIELA , DĺŽKY SPOLU - 56,73 m , + 26 x UKONČOVACÍ PROFIL

10 NOVÉ VETRACIE MRIEŽKY NAMONTOVANÉ PO ZATEPLENÍ KZS a PRETMELENÉ VEĽKOSŤ A TVAR PODĽA JESTVUJÚCICH VETRACÍCH MRIEŽOK

ŠPECIFIKÁCIA SKLADIEB KZS :

S1 ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STIEN A STĺPOV TEPELNOIZOLAČNOU DOSKOU Z MINERÁLNEJ VLNY HRÚBKY 150 mm, VRÁTANE SILIKÓNOVEJ OMIETKY

S2 ZATEPLENIE OSTENÍ A NADPRAŽÍ OKIEN A DVERÍ TEPELNOIZOLAČNOU DOSKOU Z MINERÁLNEJ VLNY HRÚBKY 30 mm, VRÁTANE SILIKÓNOVEJ OMIETKY

S3 ZATEPLENIE KAZIET POD OKNAMI TEPELNOIZOLAČNOU DOSKOU Z MINERÁLNEJ VLNY HRÚBKY 80+150 mm - ZROVNÁVACIA VRSTVA, VRÁTANE SILIKÓNOVEJ OMIETKY

S4 ZATEPLENIE SOKLOVEJ ČASTI TEPELNOIZOLAČNOU DOSKOU Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU XPS HRÚBKY 100 mm, VRÁTANE SILIKÓNOVEJ OMIETKY

S5 ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STIEN A STĺPOV TEPELNOIZOLAČNOU DOSKOU Z MINERÁLNEJ VLNY HRÚBKY 200 mm, VRÁTANE SILIKÓNOVEJ OMIETKY

S6 ZATEPLENIE SOKLOVEJ ČASTI TEPELNOIZOLAČNOU DOSKOU Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU XPS HRÚBKY 150 mm, VRÁTANE SILIKÓNOVEJ OMIETKY

OKAPOVÝ CHODNÍK

4 VYTVORENIE NOVÉHO OKAPOVÉHO CHODNÍKA - BETÓNOVÝ OKAPNÝ CHODNÍK ZÁMKOVÁ DLAŽBA hr 60 mm + PÁRKOVÝ OBRUBNÍK 1000/200/80 mm, DĺŽKA = 71,78m

D1 DAŽĎOVÉ ZVODY Z LAKOPLASTOVÉHO PLECHU, FARBA: BIELA, DN 100 mm, DĺŽKY 98 m + NOVÉ PLASTOVÉ ČISTIACE VPUSTE. POČET KUSOV = 17

D2 DAŽĎOVÉ ŽĽABY Z LAKOPLASTOVÉHO PLECHU, FARBA: BIELA, r.š. = 330 mm, DĺŽKY 180,20 m , VRÁTANE SPOJOK, HÁKOV, KÚTOVÝCH A ROHOVÝCH PRVKOV

D3 OKAPOVÝ VIPLANYLOVÝ PLECH STRECHY ST1 r.š.=250mm, DĺŽKA = 194,45m

D4 OPLECHOVANIE UKONČENIA KZS PRI STREŠNEJ ROVINE Z LAKOPLASTOVÉHO PLECHU, FARBA: BIELA, r.š. = 350mm, DĺŽKA = 180,2m

D5 OPLECHOVANIE KZS STYKU STRECHY A ŠACHTY PÁSIKOM, VNÚTORNÝ ROH Z VIPLANYLOVÉHO PLECHU VRÁTANE KOTIEV, r.š. = 100mm, DĺŽKA = 9,4m

D6 OPLECHOVANIE KZS STYKU STRECHY A KOMÍNA PÁSIKOM, VNÚTORNÝ ROH Z VIPLANYLOVÉHO PLECHU VRÁTANE KOTIEV, r.š. = 100mm, DĺŽKA = 4,0m

D7 OKAPOVÝ VIPLANYLOVÝ PLECH STRECHY ST2 r.š.=180mm, DĺŽKA = 9,4m

D8 OPLECHOVANIE KOMÍNA LAKOPLASTOVÝM PLECHOM. FARBA: BIELA. r.š. = 600mm, DĺŽKA = 3,2m

D10 OPLECHOVANIE SOKLA POD SKLOBETÓNOVOU STENOU LAKOPLASTOVÝM PLECHOM. FARBA: BIELA, r.š. = 650mm, DĺŽKA = 61,9m

VK VETRACÍ KOMÍN ODVETRANIA KANALIZÁCIE - PREDĹŽENÝ A OPATRENÝ KRYCÍM KLOBÚČIKOM

K JESTVUJÚCI KOMÍN - ZATEPLENÝ KZS S5, S6

Š JESTVUJÚCA ŠACHTA - ZATEPLENÁ KZS S5, S6 a ZATEPLENÁ STREŠNÁ ROVINA SKLADBOU ST2

SV NOVÝ STREŠNÝ VÝLEZ NA STREŠNÚ ROVINU 600x600mm (Z PVC PROFILOV A VYPLNENÝ TEPELNOIZOLAČNÝM MATERIÁLOM) VRÁTANE ORIGINÁLNEHO PRÍSLUŠENSTVA A OPLECHOVANIA

M SPÄTNÁ MONTÁŽ MARKÍZY PO ZATEPLENÍ KZS 2 ks

T SPÄTNÁ MONTÁŽ TABULÍ A OZNAČENIA OBJEKTU PO ZATEPLENÍ KZS

Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava II
Obec: BA- m.č. Ružinov
Katastrálne územie: Ružinov
Miesto stavby: Bancíkovej 2, Bratislava
Kótované: mm



PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA: atelier ad studio
Svetlá 3, 811 02 Bratislava
tel. +421 905 212 227

PROFESIA:	ARCHITEKTÚRA	AUTOR OBJEKTU:	Ing.arch. Alena Lukáčová
ZODP. PROJEKTANT:	Ing.arch. Alena Lukáčová AA SKA č.0527 AA	FORMÁT: 3 A4 / STUPEŇ: PDSP / KÓD:	
		MERITKO: 1:100 / DÁTUM: 07/2020	10/253/2020
INVESTOR:	Mestská časť Bratislava–Ružinov, Mierova 21, Bratislava		Č. PARE:
NÁZOV STAVBY:	Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ Bancíkovej		
OBJEKT:	Materská škola Bancíkovej 2, Bratislava		Č. VÝKR.:
NÁZOV VÝKRESU:	REZOPOHĽADY A–A, B–B, C–C a – NOVÝ STAV		14